



DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

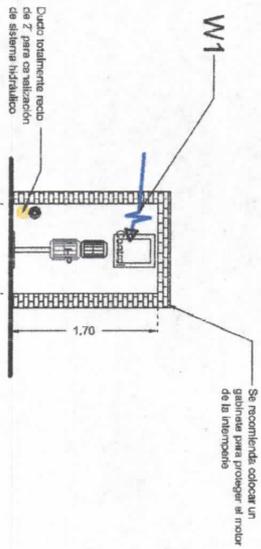


GABINETE UH FRONTAL

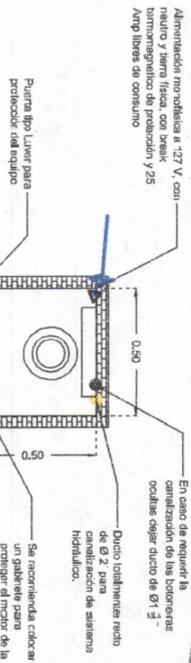

GABINETE UH LATERAL

NOTA:

BOTONERAS SOBREPUESTAS
-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUE DARÁ SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

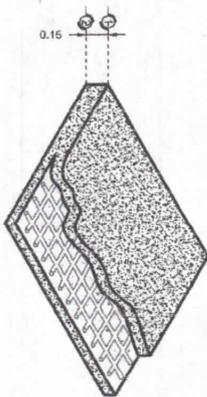

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

-BOTONERA SOBREPUESTA
-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 2.00M

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERES DE CONSUMO	18,5000
WATTS DE CONSUMO	1,5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 88

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA TERRACINA S.A. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **11827**

NOMBRE: **Luis Chapina**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **CREW EVOLUTION**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana Olvera U.**

CARGA: **500 KG**

UH: **2 HP**

FIRMA:

[Firma manuscrita]

UBICACIÓN: **UPA Universidad Popular de Autaia**

ELEVACION: **3.50 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERIA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

MEX-003-L