

DESCRIPCION




W1- ALIMENTACION BIFASICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCION 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

W2- PARA EMPOTRAR LA CHALUPA SE NECESITARA UN HUECO DE 5 X 10 X 6


CHALUPA EMPOTRADA CON 1" DE SEPARACION A PANO DE PARED

W3- PARA QUE LA CANALIZACION QUEDA EMPOTRADA.

- PANEL DE SEGURIDAD
- AMORTIGUADORES
- BRAILLE
- BOTONERA EMPOTRADA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 3.00M

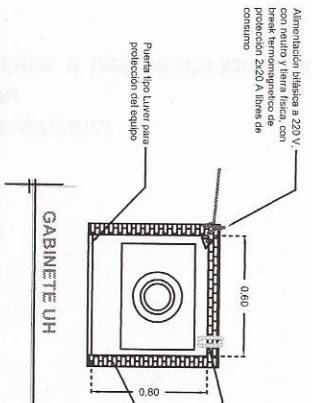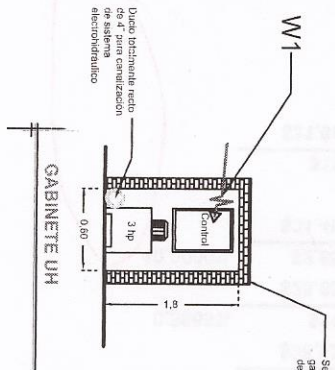

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y deberá de continuar la tubería hasta esta.

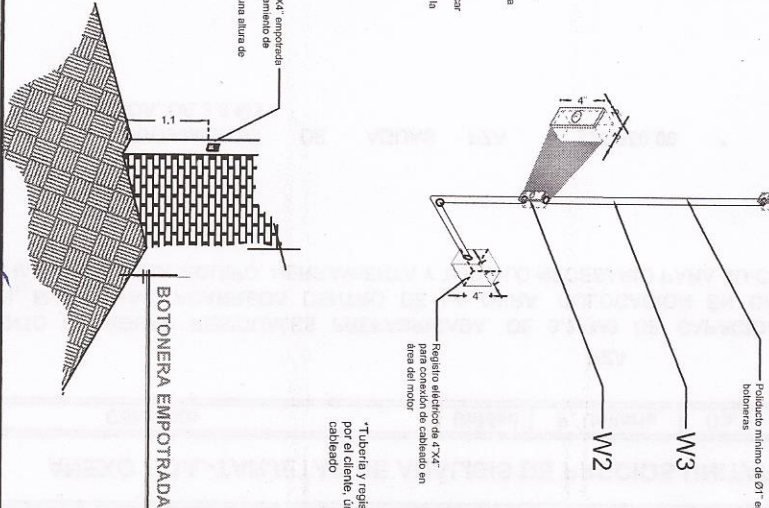

RAZON SOCIAL: EDIFICACIONES Y ARRENDADORA
ARMO S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 16843
NOMBRE: Rogelio Gomez.

UBICACION: Cecyite Dolores Hidalgo Calzada de los Heroes s/n Dolores Hidalgo Guanajuato

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: SEMICOMPLETA

ELEVACION: 6.20 MTS

NO. DE NIVELES: 2

LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana M. Olivera U

CARGA: 500 KG

TUBERIA: Gruesa

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

GTO-003-L

UH: 3HP - 010