

DESCRIPCIÓN


W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANCLAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 0.85 X 0.65 X 0.15 MTS

Características

Unidad HP	10 HP
Dimensiones	0.80 x 0.40 x 0.80 mts.
Peso (KG) con aceite	150 kgs.
Alimentación Eléctrica	220 VCA
Numero de Fases	3
Amperes de consumo	27
Watts de consumo	7.46 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

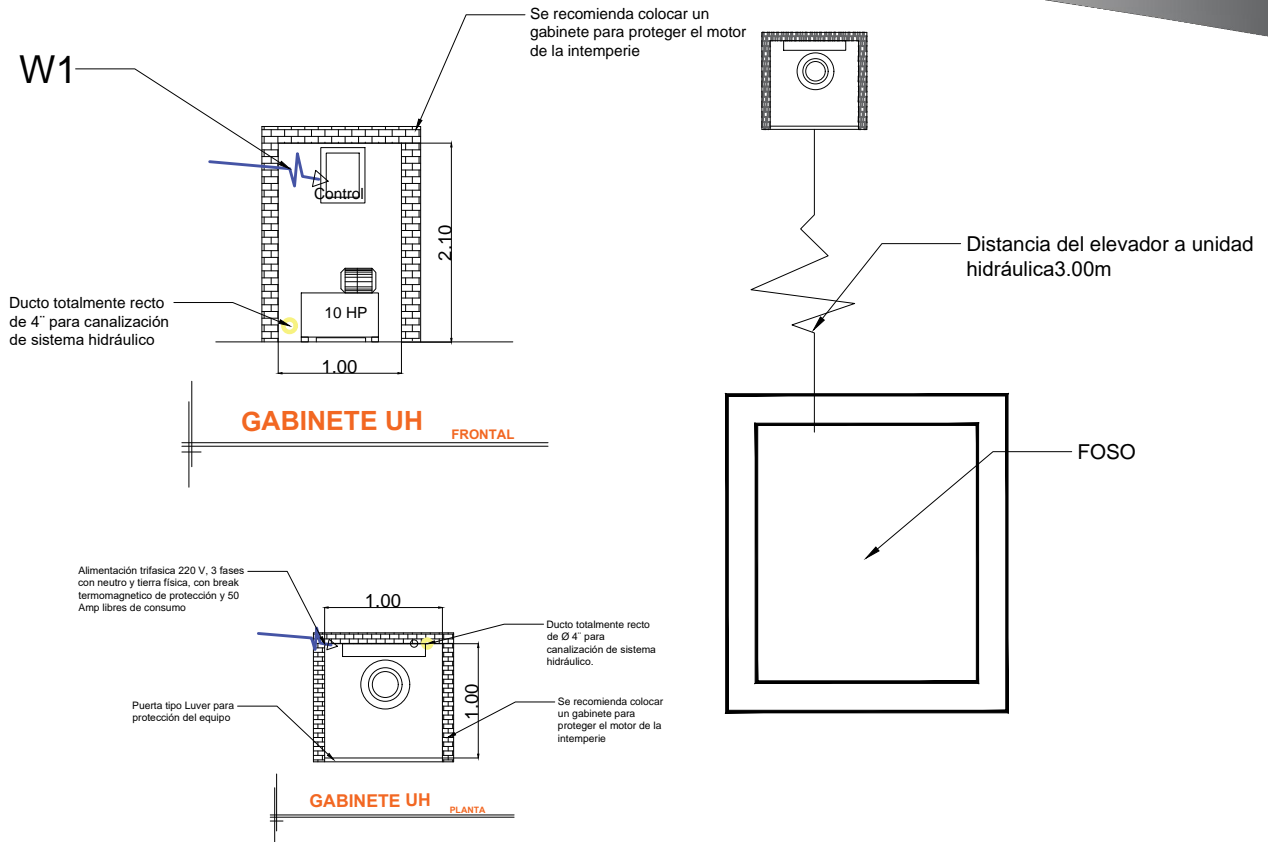

RAZON SOCIAL: VAN VIEN / REC ARQUITECTURA

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 19458-9240

NOMBRE:

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA: **3500 KG** UH : **10 HP**

CDMX-003-L

UBICACIÓN: CALZADA SAN ESTEBAN No 13 COL. LAZARO CARDENAS, NAUCALPAN

ELEVACION: **2.98 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: GRUESA

ELECTROHIDRAULICO