

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFASICA A 110 V, 1 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

-BOTONERAS EMPOTRADAS





Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM



Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250KG/CM²

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

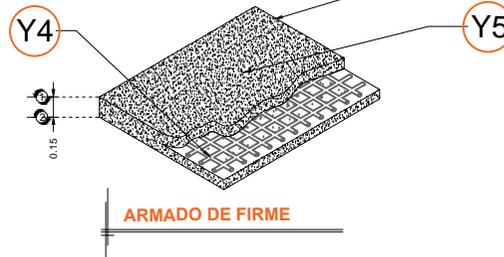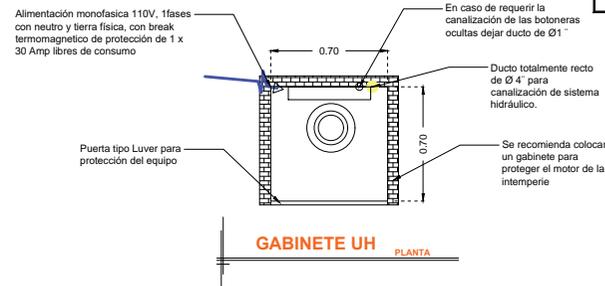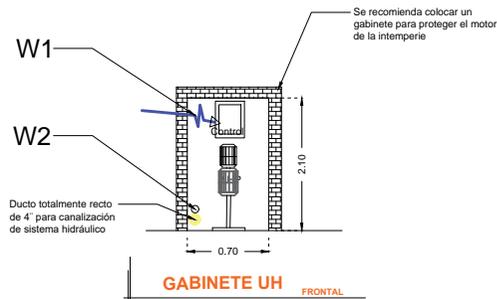

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

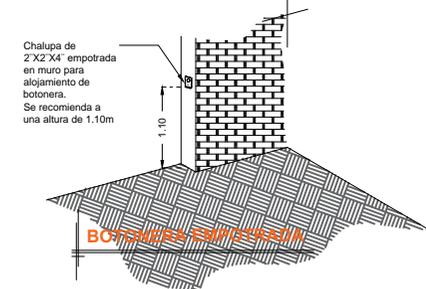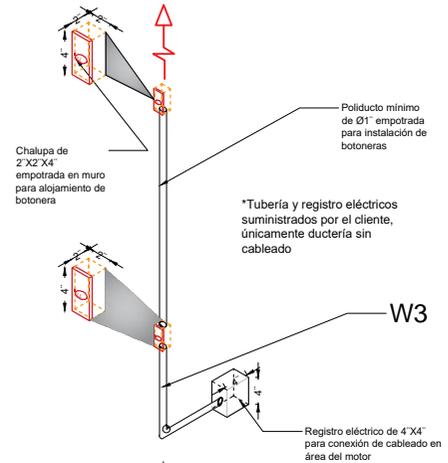

RAZON SOCIAL: HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: ARQ.EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 19171-8853

NOMBRE:

TIPO: **SEMICOMPLETA - HANDICAP 2**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

CDMX-003-E

UBICACIÓN: FUENTE DE DIANA No. 189, COL. LOMAS DE TECAMACHALCO

ELEVACION: **2.65MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: GRUESA

ELECTROHIDRAULICO