

DESCRIPCIÓN


W1-

ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 440 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, MAS UNA FASE A 110 V CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN DE 3 X 26 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERA CON DISPLAY
MODELO NUEVO
MOTOR A 440 V.


BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

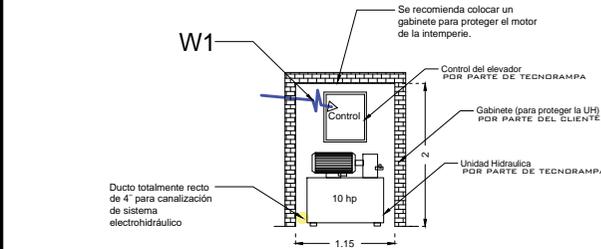


NOTA: LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL DEBERÁ ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3.00M, PREFERIBLEMENTE LA UBICACIÓN SERÁ A UN COSTADO DEL ELEVADOR

GABINETE UH FRONTAL

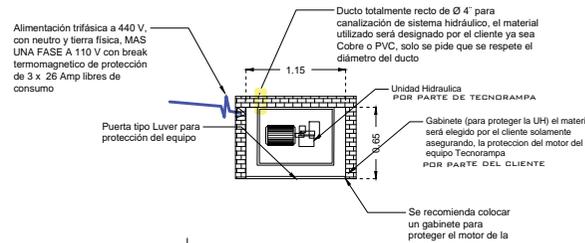

GABINETE UH PLANTA

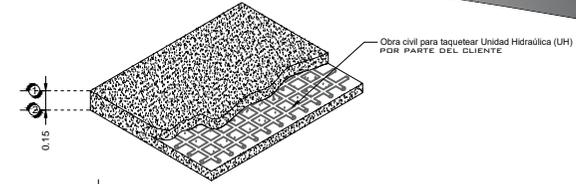


ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 10HP

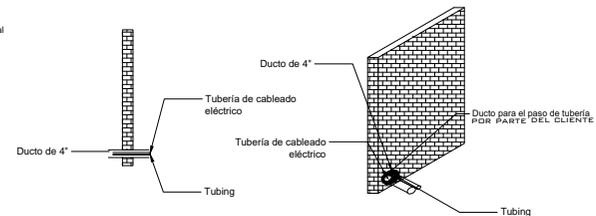

DUCTO DE 4" EN EL GABINETE

RAZON SOCIAL: **EMPRESA AGA S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **LUIS FRANCISCO VILLA**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17514

NOMBRE: **DAVID QUIROZ**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **2000 KG** UH : **10 HP**

CDMX-003-E

UBICACIÓN: **AV. INSURGENTES No. 28 TEXCACOA CP. 54600 TEPOTZTLAN, EDO. DE MEXICO**

ELEVACION: **4.45 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO