

**DESCRIPCIÓN**

COLOR DE LINEA

EQUIPO ARMADO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA Y SOBREPUESTAS

NOTA: REVISAR TRAZO EN SITIO

MEDIDAS DE PLATAFORMAS

EQUIPO  
PLATAFORMA SUPERIOR 2.15 X 4.11 MTS.  
PLATAFORMA INFERIOR 1.80 X 4.11 MTS.

RECORRIDO TOTAL= 2.70 M.




COLUMNAS A 3.50 MTS A EJE

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR ES NECESARIA UNA UNIDAD HIDRÁULICA, LA CUAL NO ESTÁ CONTEMPLADA DENTRO DEL CLARO ESPACIO DESTINADO AL ELEVADOR, SE LE DA LA OPCIÓN AL CLIENTE QUE DECIDA EL LUGAR DE LA UNIDAD SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE LOS 5.00M DE DISTANCIA DEL CLARO O ESPACIO DESTINADO AL EQUIPO.

NOTA: CUALQUIER MODIFICACIÓN CON LAS DIMENSIONES TOMADAS EL DÍA DEL LEVANTAMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DEL ELEVADOR FAVOR DE COMUNICARLO A TECNORAMPA A LA BREVEDAD POSIBLE.



EN CASO DE QUE EL ELEVADOR SE ENCUENTRE EN EXTERIOR, O POR MOTIVO DE SEGURIDAD ANTE POSIBLES ACUMULACIONES DE AGUA, COMO INUNDACIONES O FUGAS, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN UNA SALIDA DE TUBERÍA DE DRENAJE (COLADERA) PARA DESALDAR EL AGUA QUE SE PUDIERA ALMACENAR EN EL FOSO, DICHA TUBERÍA SE CONECTARA A LA RED DE DRENAJE O ÁREAS VERDES SEGÚN LA DECISIÓN DEL CLIENTE.

UNIDAD HIDRÁULICA A 5 MTS DEL FOSO

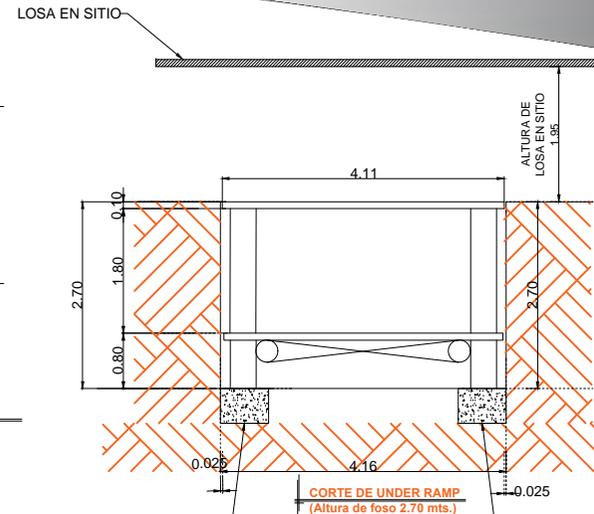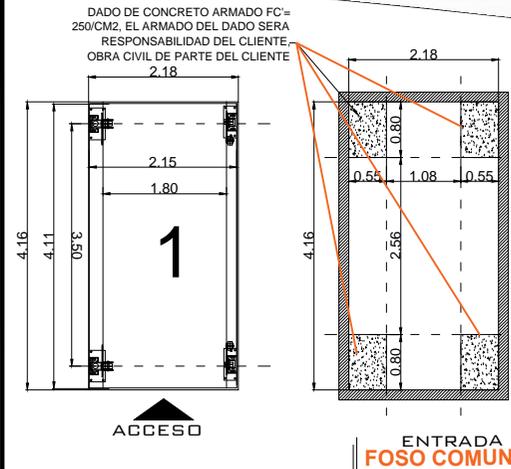

ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

- Y1- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y2- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y3- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250KG/CM²

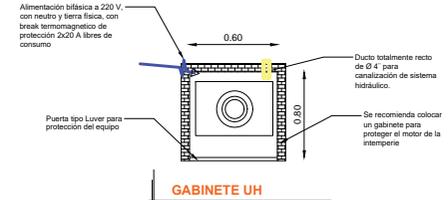

| DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA |         |
|----------------------------------|---------|
| ALIMENTACION                     | 220 VCA |
| NUMERO DE FASES                  | 2       |
| AMPERS DE CONSUMO                | 16.0000 |
| WATTS DE CONSUMO                 | 2.25 KW |
| TIPO DE ACEITE                   | ISO 68  |

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRÁULICA

RAZON SOCIAL: JAIME AGAMI MICHA

ELEVADOR : RAMPAS

LEVANTAMIENTO: LUIS FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 11667

NOMBRE:

TIPO: UNDER RAMP

CARGA: 2500 KG UH: 3 HP

UBICACIÓN: AGUASCALIENTES No. 230 COL CONDESA DEL. CUAUHTEMOC, CDMX

ELEVACION: ---

No. DE NIVELES: 2

TUBERÍA: DELGADA

PLANOS

CDMX-001-E