


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON BREAK FÍSICA, CON NEUTRO Y TIERRA TERMO-MAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA
 PARA ANCLAJE DE DEPÓSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.00 X 0.90 X 0.15 MTS

Características	
Unidad HP	10 HP
Dimensiones	0.80 x 0.40 x 0.80 mts.
Peso (kg) con aceite	150 kgs.
Alimentación Eléctrica	220 VCA
Numero de fases	3
Amperes de consumo	27
Watts de consumo	7.46 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

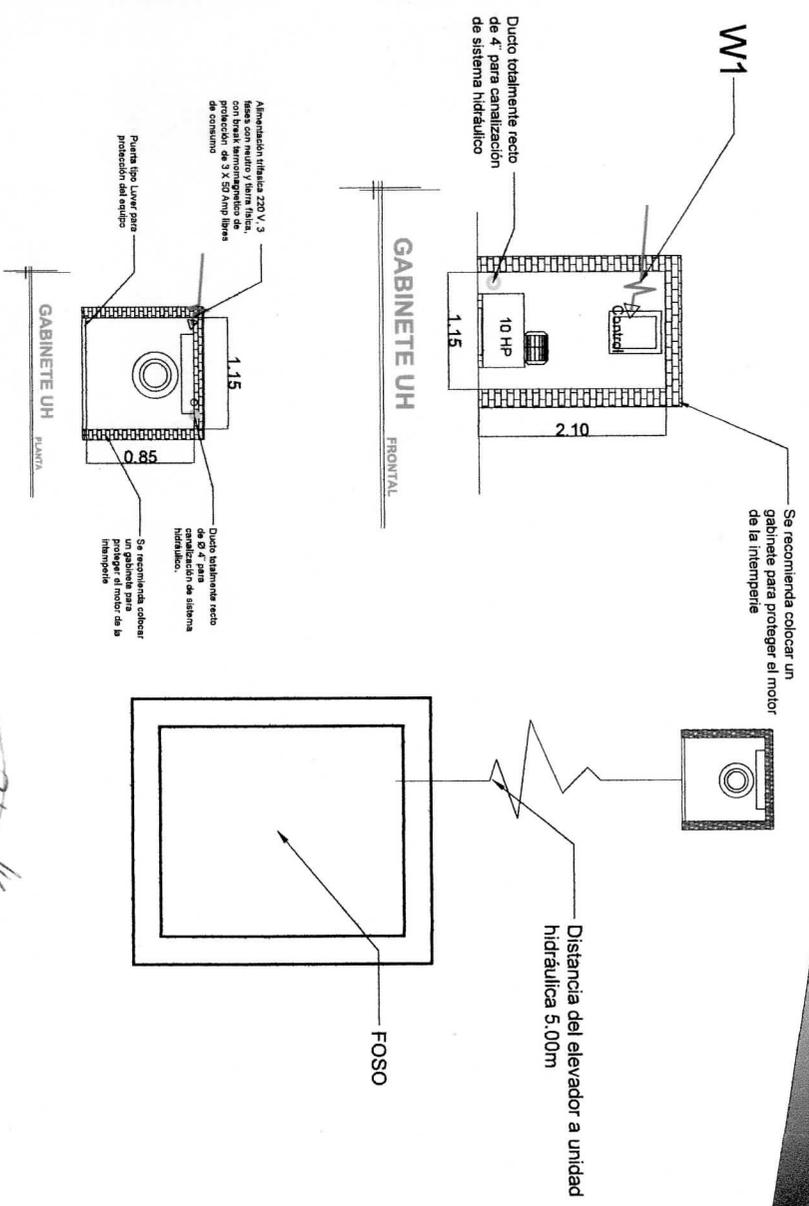

[Handwritten Signature]

RAZON SOCIAL: HAUS M2 S. DE R.L. DE C.V.
 N. DE CLIENTE: 10689-9323
 NOMBRE: ALEXANDRA KARINA SANCHEZ

ELEVADOR: AUTOS
 TIPO: PLATAFORMA
 ELEVACION: 4.10 MTS
 No. DE NIVELES: 3

LEVANTAMIENTO: LUIS FRANCISCO VILLA
 CARGA: 3500 KG
 UH: 10 HP
 TUBERIA: DELGADA

FIRMA:
CDMX-003-L

C:\TECNORAMPA\GUIAS MECANICAS\PACO VILLA\ELEVADORES DE PLATAFORMA