


AVICULTURA


CANTERIA




PLANTA BAJA

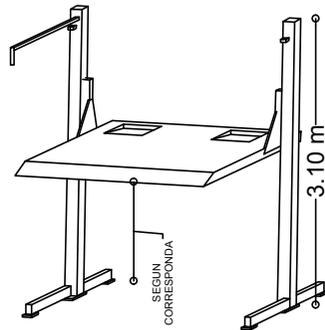

VISTA ISOMÉTRICO

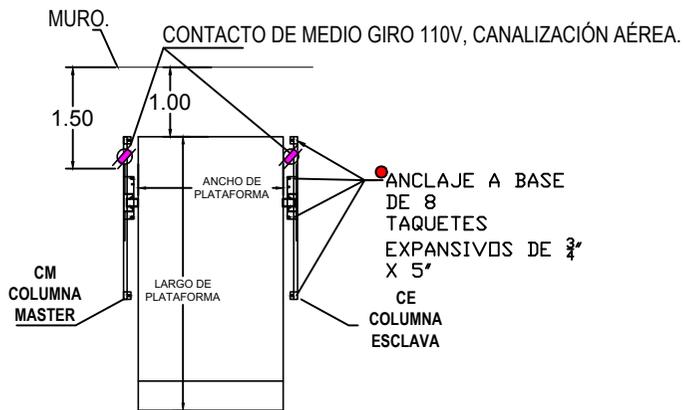

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

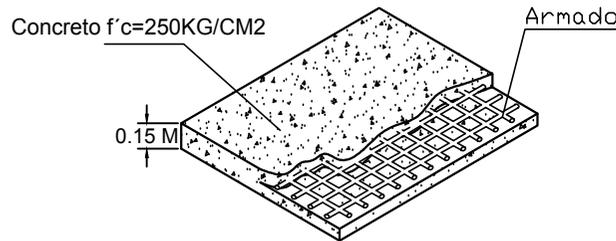

Firme: 15 cm de espesor concreto armado f'c=250 kg/cm2.

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRÁULICA

2HP

CLIENTE:

WALDEMAR MORENO BEDOLLA

FOLIO: 24201

SUCURSAL: 15213



**TecnoRampa**  
SINERGIAS EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:

SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS

03 EQUIPOS LIBRES PARKING LIFT

- Altura de levante:  
Equipo 1 de 1.64m  
Equipo 2 y 3 de 1.90m
- Canalización superior.
- Carcasa invertida para equipo 2 y 3.
- Unidad hidráulica de 2HP.
- Alimentación Monofásica de 110V (Una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 1x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (Imagen anexa).
- Color de línea.  
Columna, negro texturizado.  
Plataforma, gris plomo.
- Distancia de resguardo según sembrado.

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA DE 110V, EL CLIENTE SUMINISTRA Y DECIDE. MODELO Y MARCA.



VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

WALDEMAR MORENO BEDOLLA

ARREBOR	
PROYECTO:	
UBICACION:	FECHA: AÑO 2021
PROPIETARIO:	ESCALA: A/1
LEVANTAMIENTO:	PROCESO:
ARG. EVELIN AH.	NOTACION: MTS.