

TecnoRampa
 DIRECCION: AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO KM
 175+494 COLONIA EL SAUZ
 BAJO
 TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:
 ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA
 CARGA 3500 KG
 RECORRIDO: 4.30M

VENDEDOR: ING. MAURICIO COMPAGNY B.
 RAZON SOCIAL: FRUTOSEL S.A. DE C.V.
 NO. DE CLIENTE:
 FECHA: 07/04/2022
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION
 TRIFASICA 220 VAC
 TUBERIA - GRUESA
 BOTONERA: CANALIZADA POR TECNORAMPA


COMPLEMENTOS
 -GUILLOTINA
 -ELEVADOR AUTOSUSTENTABLE

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO
 CABINA: ARMADA
 COLUMNAS:
 DIMENSIONES DE VANO:
 COLOR DEL EQUIPO
 PLATAFORMA: GRIS OXFORD
 COLUMNAS: BLANCAS

5 de Mayo de 2022.

nosotros realizaremos los soportes laterales para sustentar el elevador si es necesario por nuestra cuenta.

Jose Antonio Fernandez Osorio

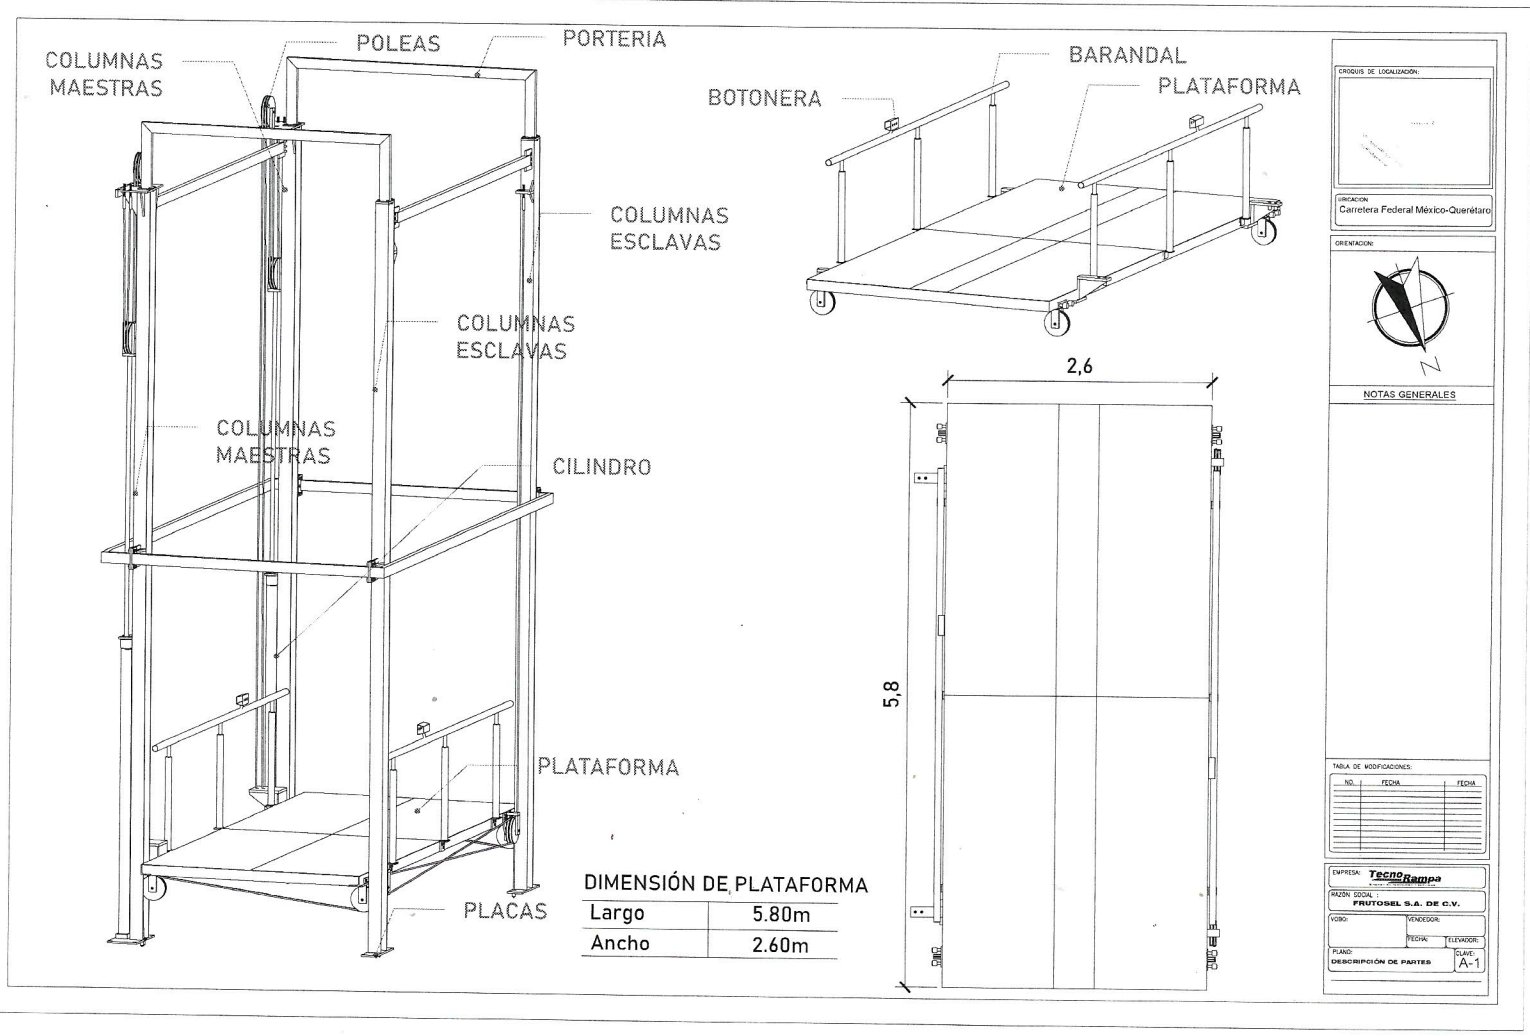


5 de Mayo de 2024

nosotros realizaremos los soportes laterales para sustentar el elevador si es necesario por nuestra cuenta.

[Handwritten signature]


Jose Antonio Fernandez Osorio

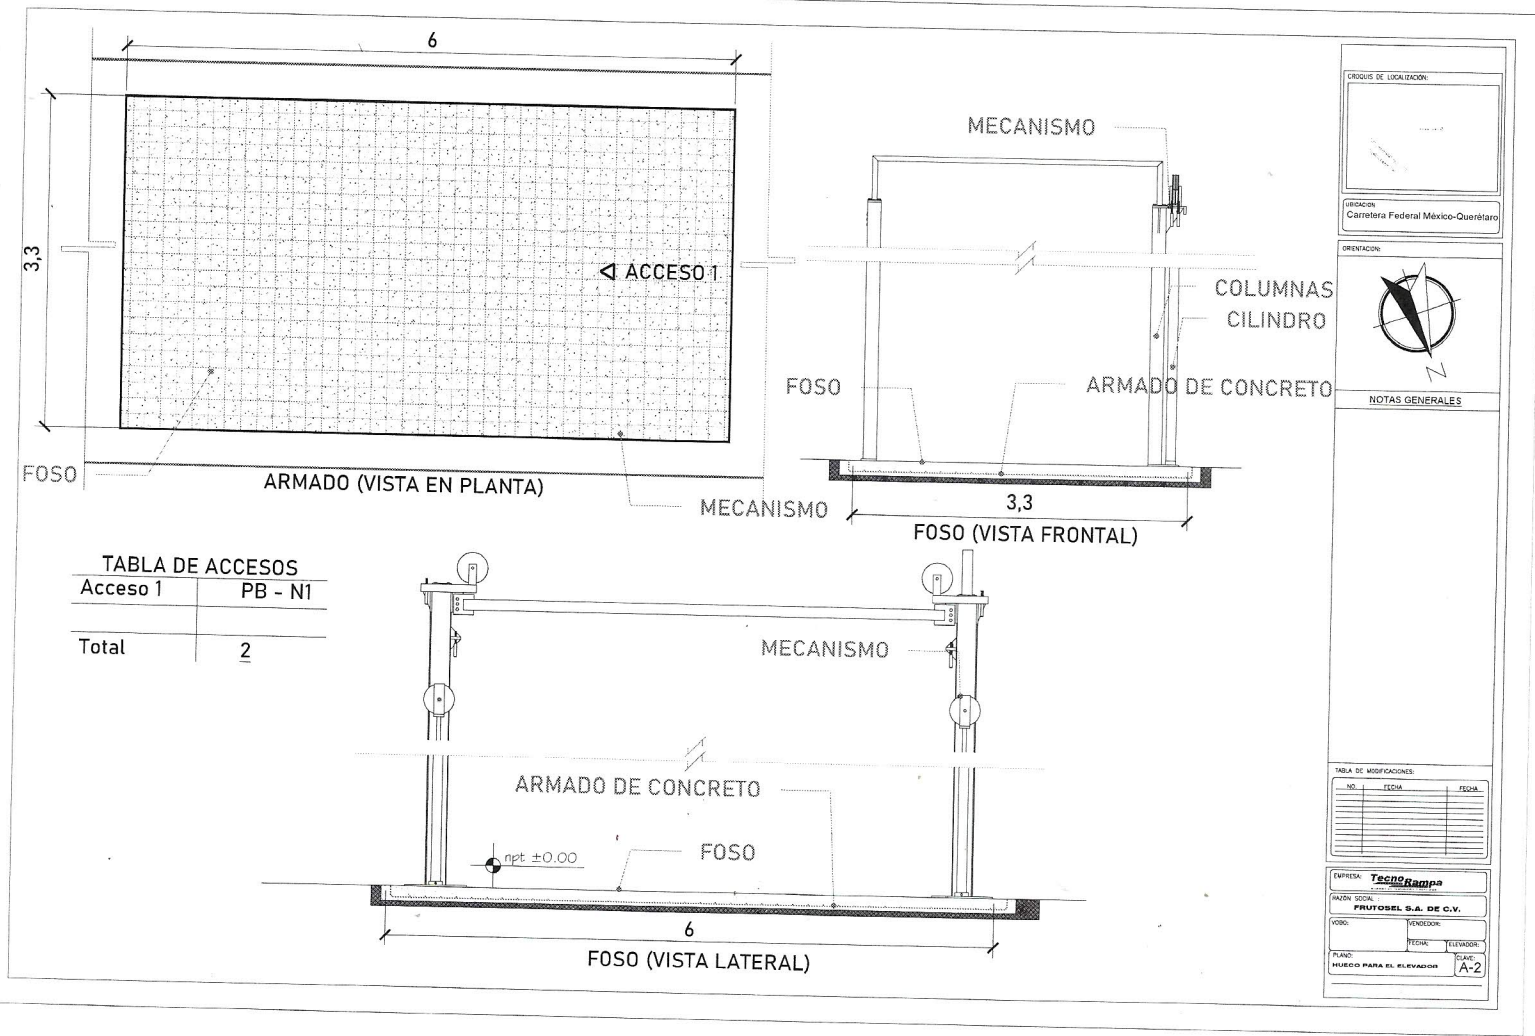

5 de Mayo de 2022


nosotros realizaremos los soportes laterales para sustentar el elevador si es necesario por nuestra cuenta.

Jose Antonio Fernandez Osorio

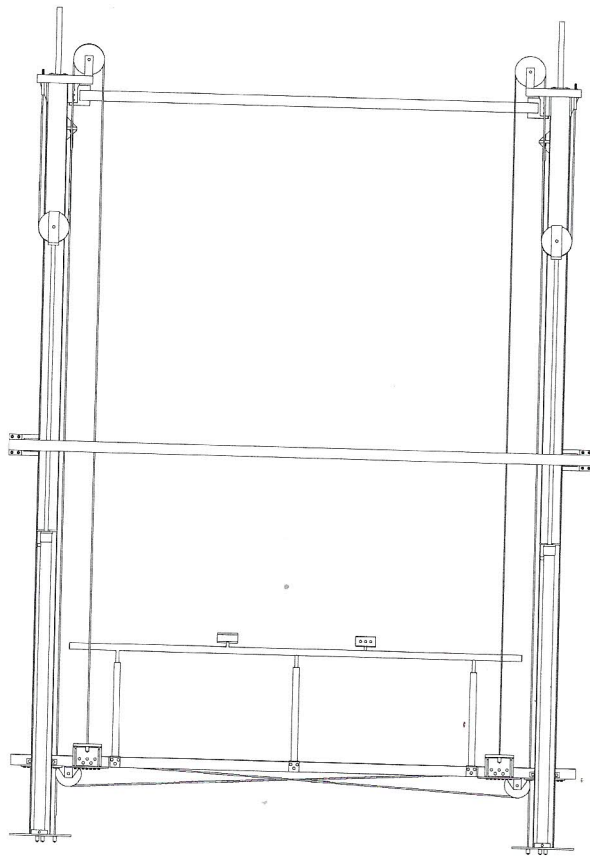

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera enviar mas material para hacer del equipo un elevador autosustentable.

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

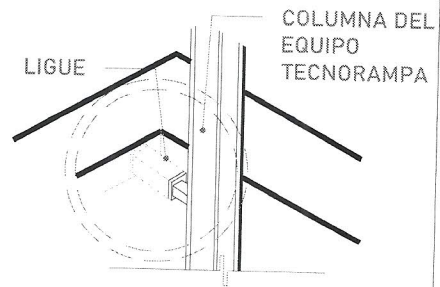

ALTURA DE COLUMNAS

Recorrido	4.30m
Sobre paso	1.80m
Total	6.10m

CRUCIOS DE LOCALIZACION

UBICACION
Carretera Federal Mexico-Querétaro

ORIENTACION

NOTAS GENERALES

Tabla de modificaciones:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **Tecnorampa**

RAZON SOCIAL: **FRUTOSEL S.A. DE C.V.**

NOMBRE: _____ VENDEDOR

FECHA: _____ REGIA: _____ ELEVADOR

PLANO: _____ CLAVE: **A-3**

RECORRIDO DEL ELEVADOR

5 de Mayo de 2022

Nosotros realizaremos los soportes laterales para sustentar el elevador si es necesario por nuestra cuenta.

José Antonio Fernández Osorio

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA 10HP	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27
WATSS DE CONSUMO	7.4 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68


TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
(CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE



UNIDAD HIDRÁULICA
El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.15mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3 x 50 Amp exclusivo para el elevador, deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.
Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES		
NO.	FECHA	FECHA


EMPRESA: **Tecnorampa**
 RAZÓN SOCIAL: **PIRTOBEL S.A. DE C.V.**
 VOTO: VENDEDOR:
 TÉCNICO: ELEVADOR:
 PLANO: **ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS** CLAVE: **A-4**

5 de Mayo de 2022

no nosotros realizaremos los soportes laterales, para sustentar el elevador de autos si es necesario por nuestra cuenta cuando nos lo entreguen.

[Handwritten signature]

José Antonio Fernández Osorio.

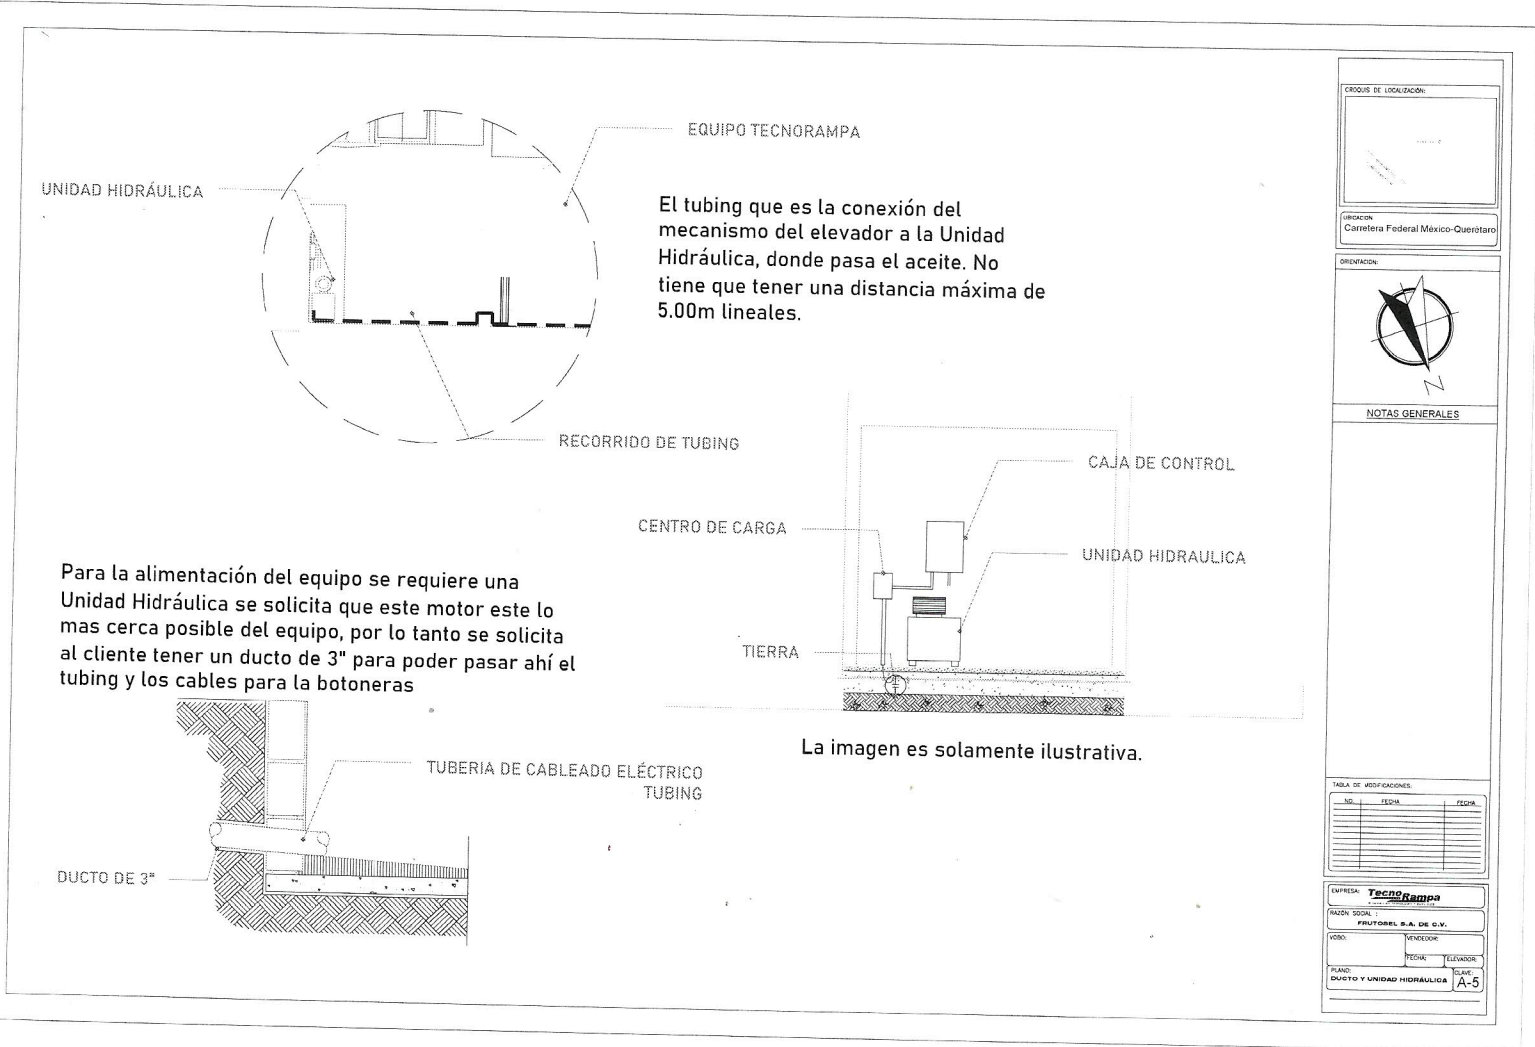

5 de Mayo de 2022

Nosotros realizaremos los soportes laterales, para sustentar el elevador de autos si es necesario por nuestra cuenta. cuando nos lo entreguen.


 Jose Antonio Fernandez Osorio.

