



DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL SAUZ
BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA

CARGA: 3,500 KG.

RECORRIDO: 3.60 M

ESTACIONES: 2

UH: 10 HP


VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

RAZON SOCIAL: RICARDO JOEL GARAY
JIMENEZ Y MOISES VISUET GOMEZ

NO. DE CLIENTE: 19389 22425

FECHA: 08/05/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

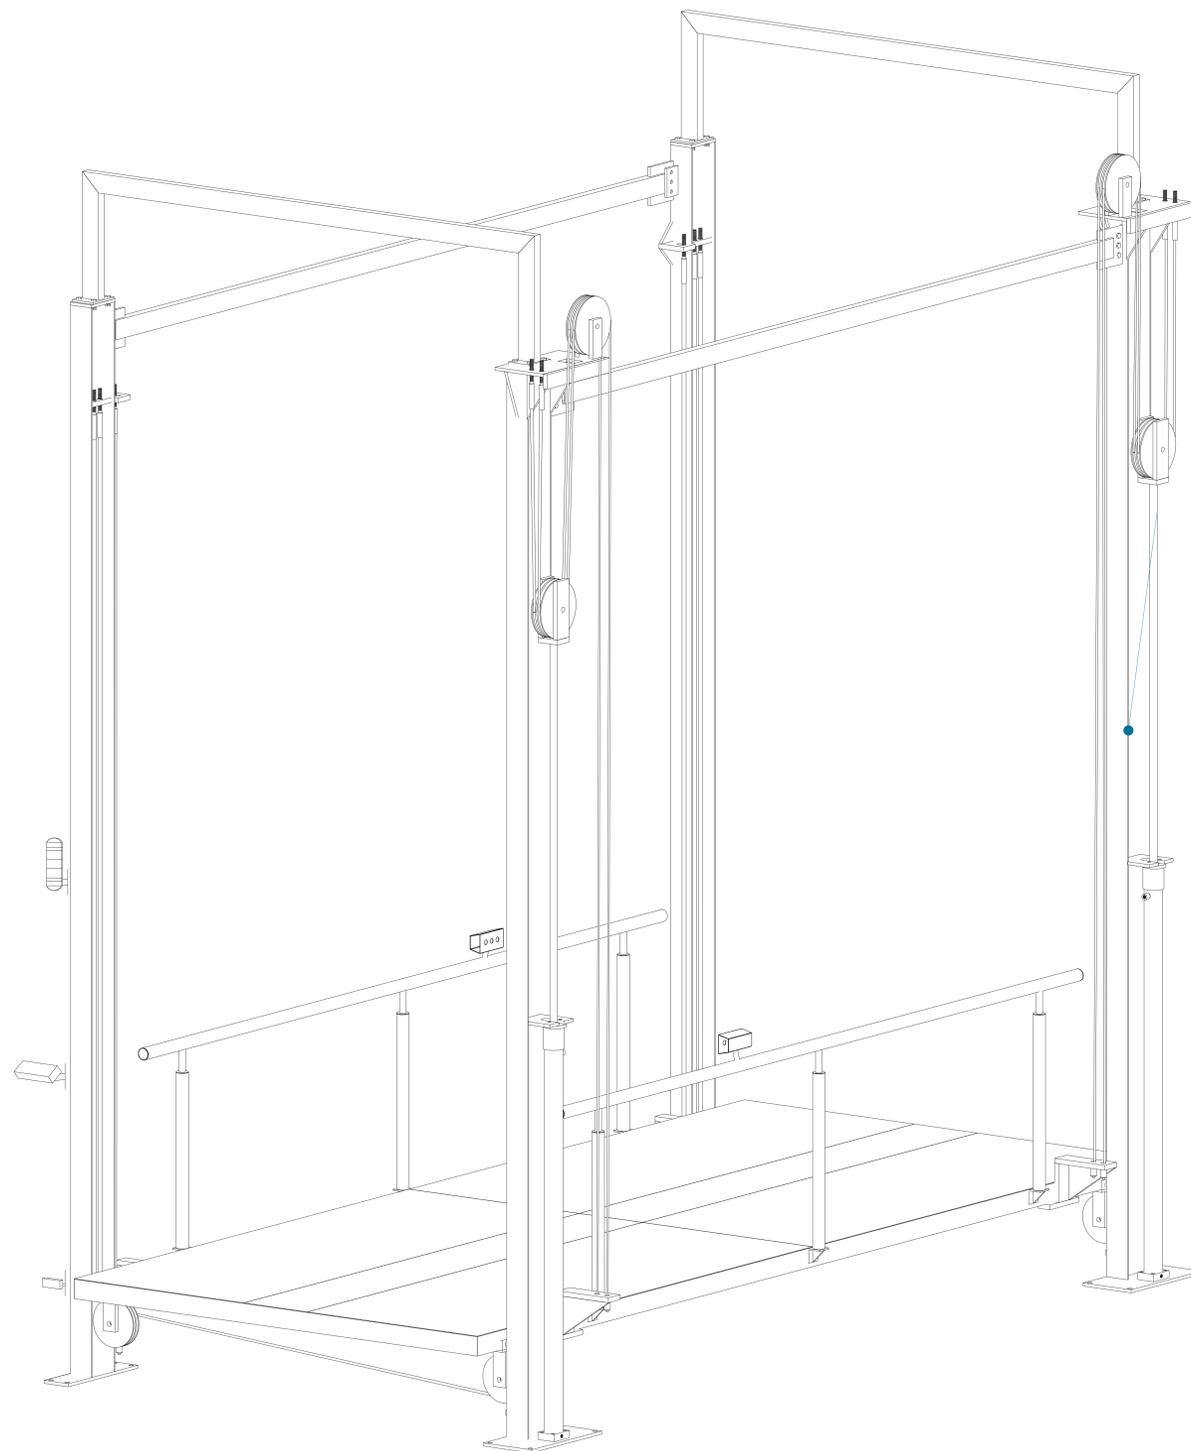

TIPO DE ALIMENTACION

TRIFÁSICA 220 VAC

TUBERIA - GRUESA

BOTONERA: CANALIZADAS POR TECNORAMPA

COMPLEMENTOS

- NOMENCLATURA EN BOTONERAS DE PLATAFORMA P.B. Y S1
- INCLUYE 1 GUILLOTINA
- LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL
- NO INCLUYE PUERTAS EXTERIORES
- PESO TEÓRICO DEL EQUIPO: 2,128 KG.
- EL CLIENTE SUMINISTRA E INSTALA RAMPA DE ACCESO A PLATAFORMA EN SÓTANO 1
- INCLUYE 2 TORRETAS, 2 BOTONERAS DE LLAMADO Y 2 SENSORES.

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS




DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

PLATAFORMA: GRIS

COLUMNAS: NEGRO

Man yut 3.

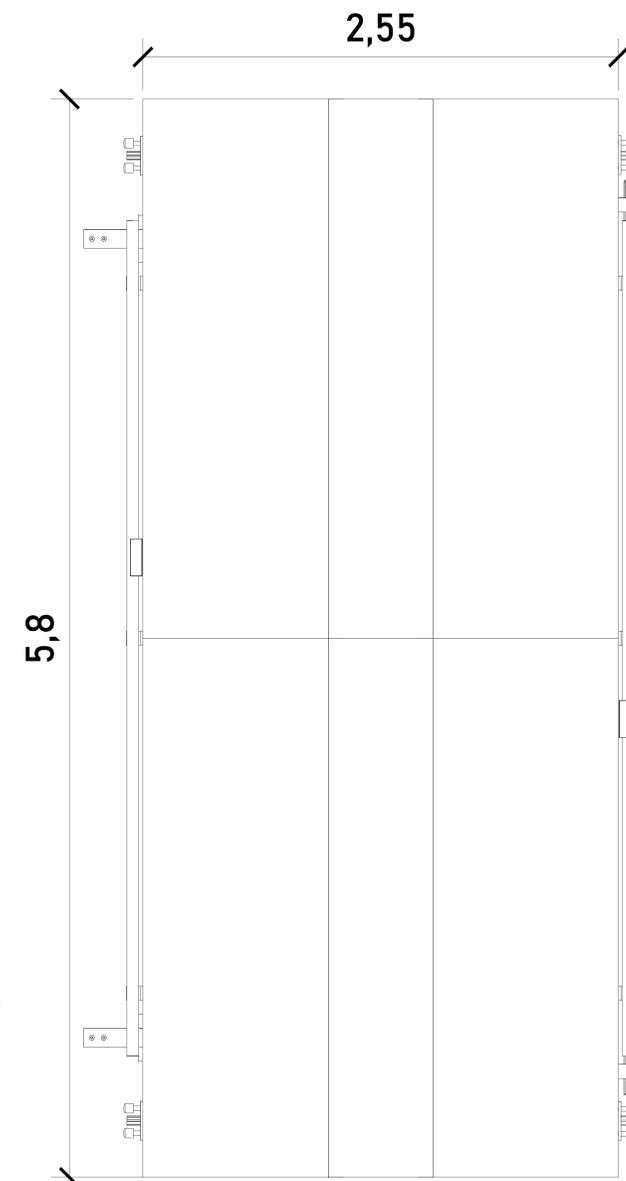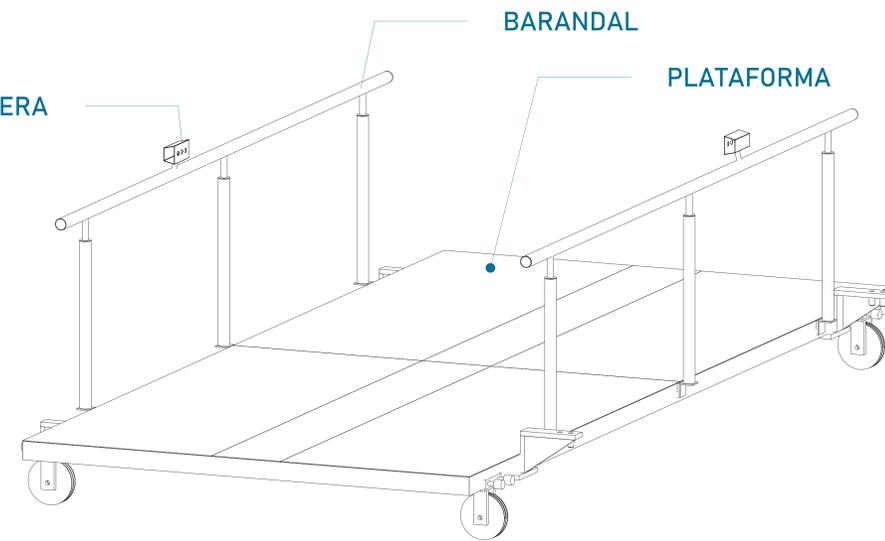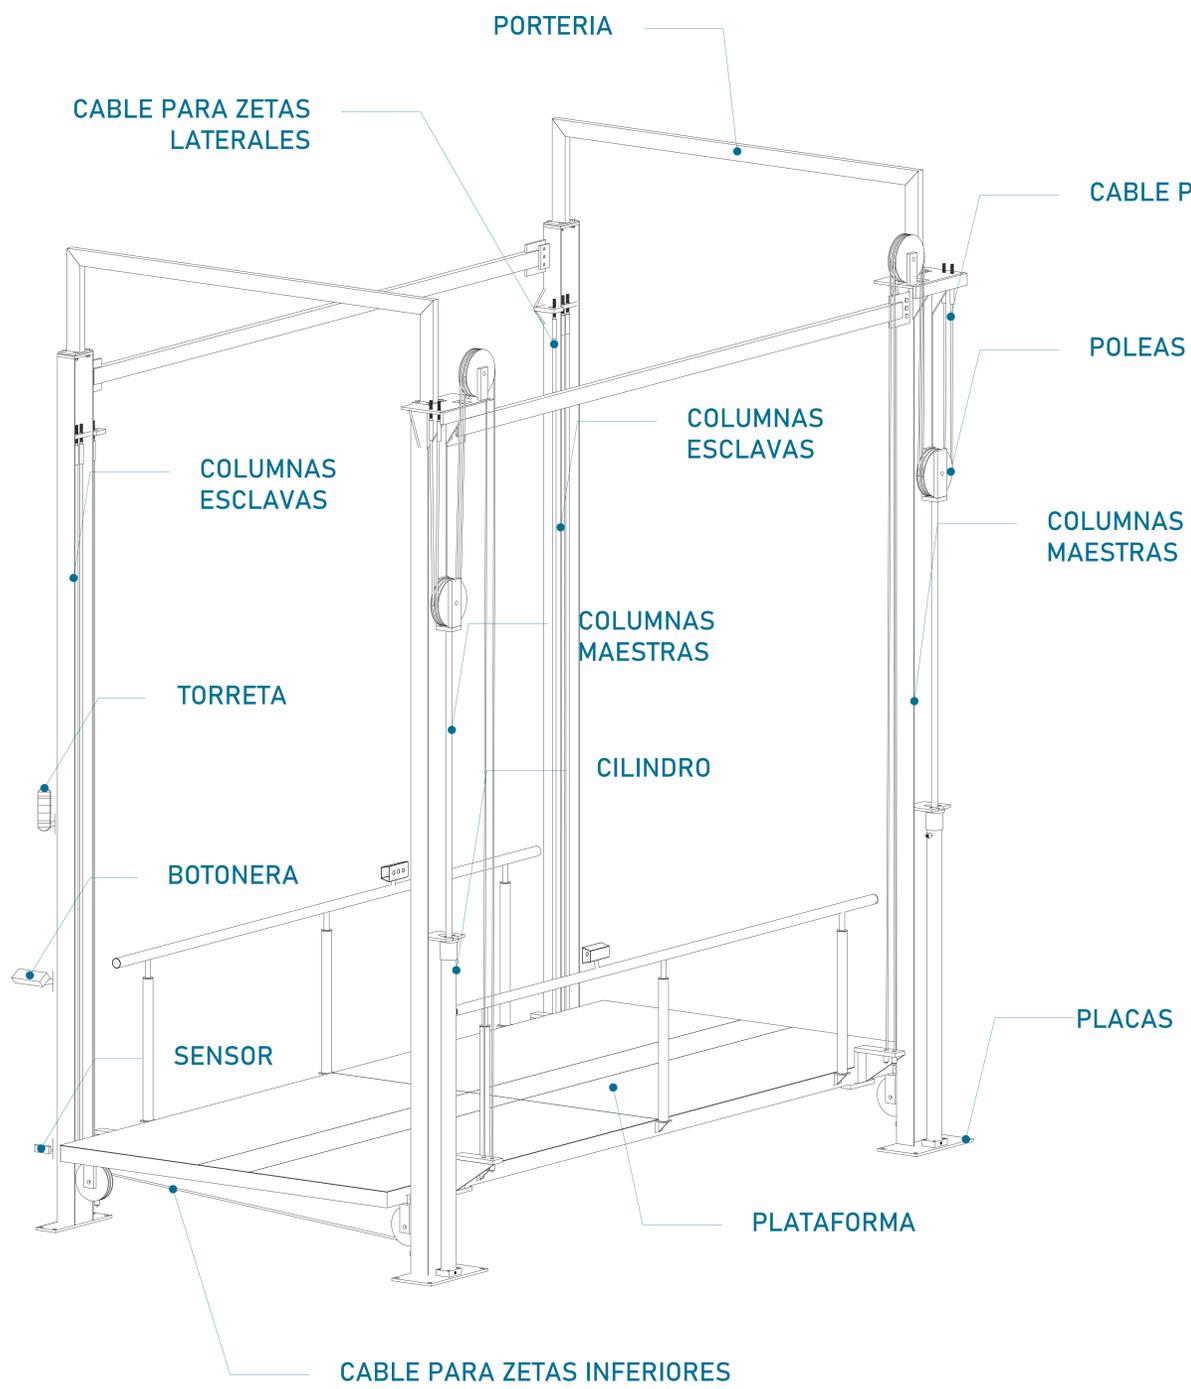

DIMENSIÓN DE PLATAFORMA

| | |
|-------|-------|
| Largo | 5.80m |
| Ancho | 2.55m |

Cables para cilindro, en conjunto con el cilindro y poleas tienen la función de ayudar a que el elevador suba y baje y así llegar a los distintos niveles. Cables para zetas inferiores y laterales en conjunto con las poleas ayudan a darle estabilidad al elevador al cambiar de nivel (subir o bajar).



UBICACIÓN:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|-----|-----------------------------|------------|
| 01 | LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA | 08/05/2023 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN ESTACIONAMIENTO Y MOVILIDAD



RAZÓN SOCIAL: RICARDO JOEL GARAY JIMENEZ Y MOISES VISUET GOMEZ

VOBO: ARQ. EVELIN ALVARADO

FECHA: 08/05/2023 ELEVADOR: AUTOS PLAT

PLANO: DESCRIPCIÓN DE PARTES CLAVE: **A-1**

Man yut 3.

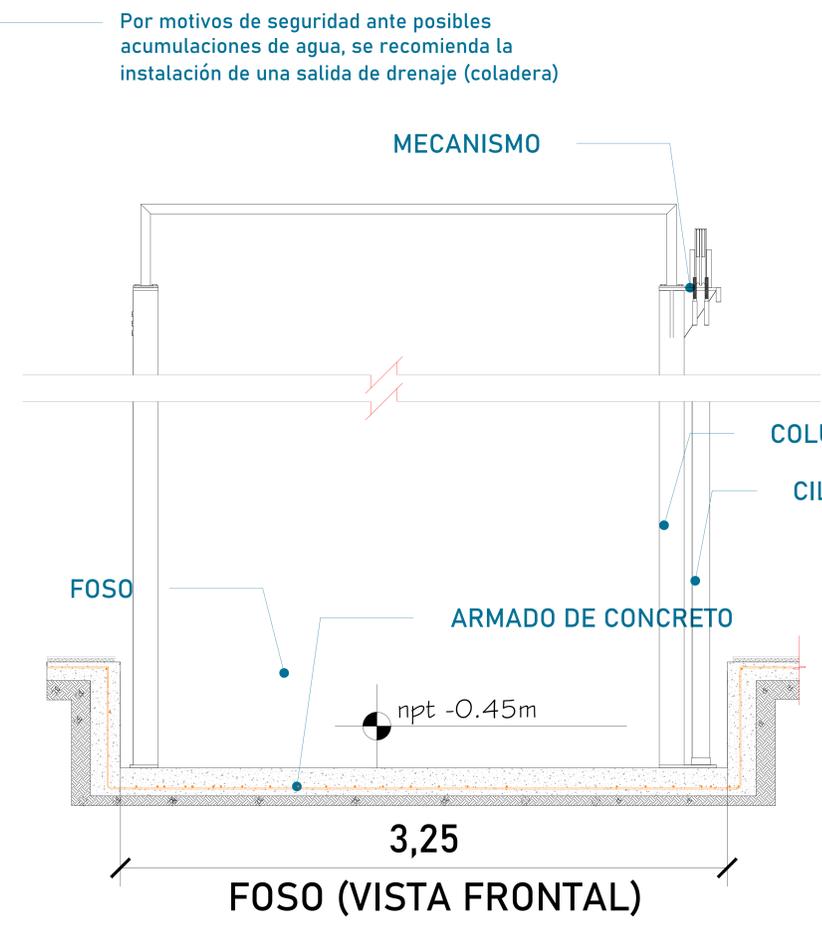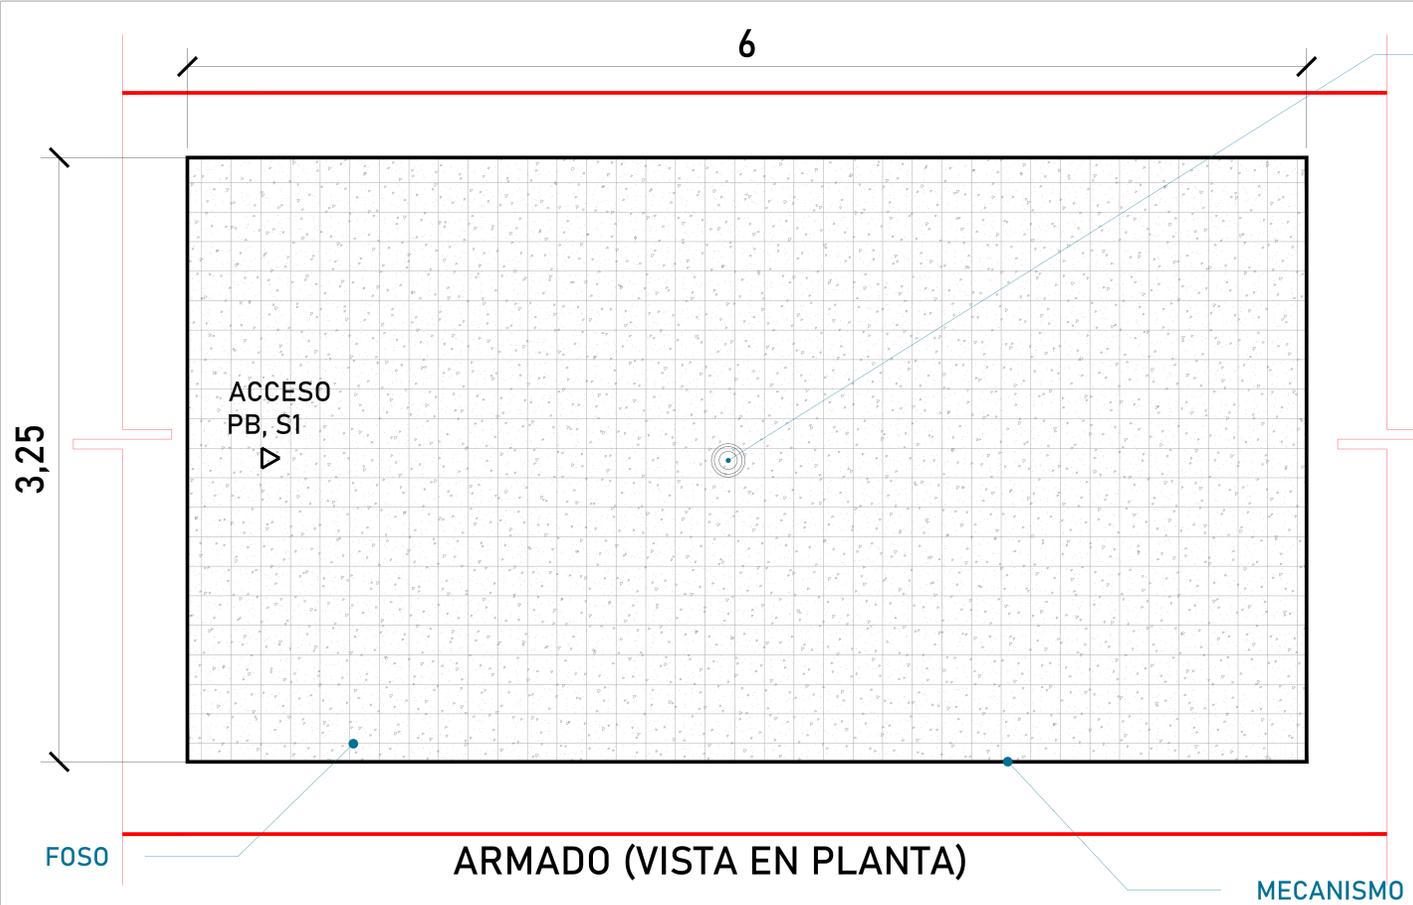

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua, se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE ACCESOS

| | |
|----------|----------|
| Acceso 1 | P.B., S1 |
| | |
| | |

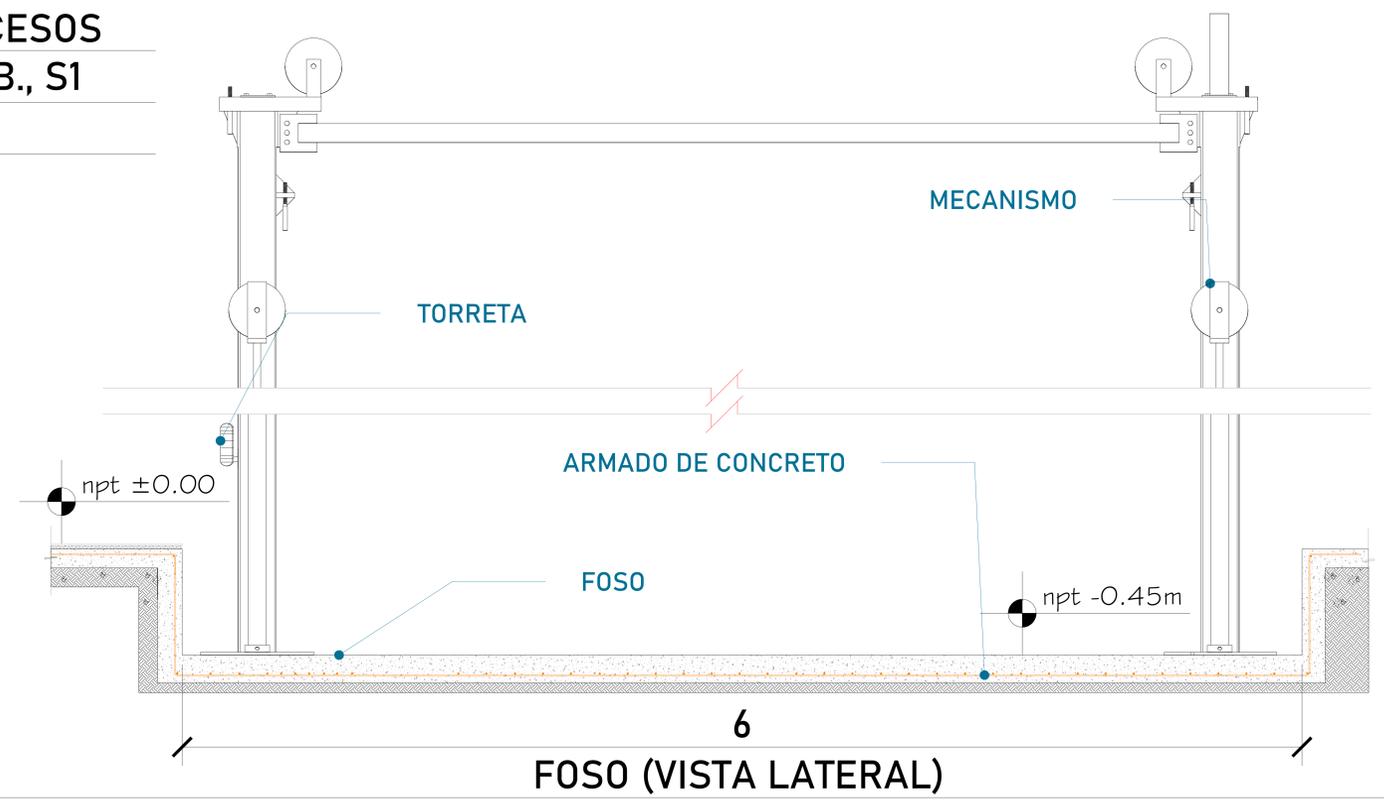


TABLA DE MODIFICACIONES:

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|-----|-----------------------------|------------|
| 0 | LIBERACION DE GUÍA MECÁNICA | 08/05/2023 |
| | | |
| | | |
| | | |

EMPRESA: **TecnoRampa**
INGENIERÍA DE RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

RAZÓN SOCIAL: RICARDO JOEL GARAY JIMENEZ Y MOISES VISUET GOMEZ

VOBO: ARQ. EVELIN ALVARADO
 FECHA: 08/05/2023
 ELEVADOR: AUTOS PLAT

PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR
 CLAVE: A-2

Man yut 3.

| DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 10HP | |
|---------------------------------------|---------|
| ALIMENTACION | 220 VCA |
| NUMERO DE FASES | 3 |
| AMPERS DE CONSUMO | 27 |
| WATSS DE CONSUMO | 7.4 KW |
| TIPO DE ACEITE | ISO 68 |

| TABLA DE CALIBRES | |
|------------------------|-----------------|
| CALIBRE | DISTANCIA |
| 8 AWG | 0-10M |
| 6 AWG | 11-15 M |
| - (CONTEMPLAR CALCULO) | 16- EN ADELANTE |



NOMENCLATURA DE BOTONERAS: P.B.-S.1



UBICACION: Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

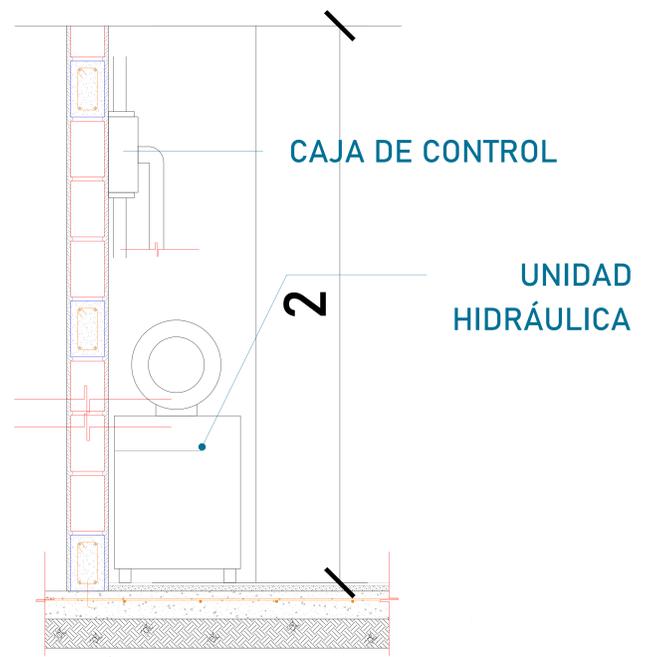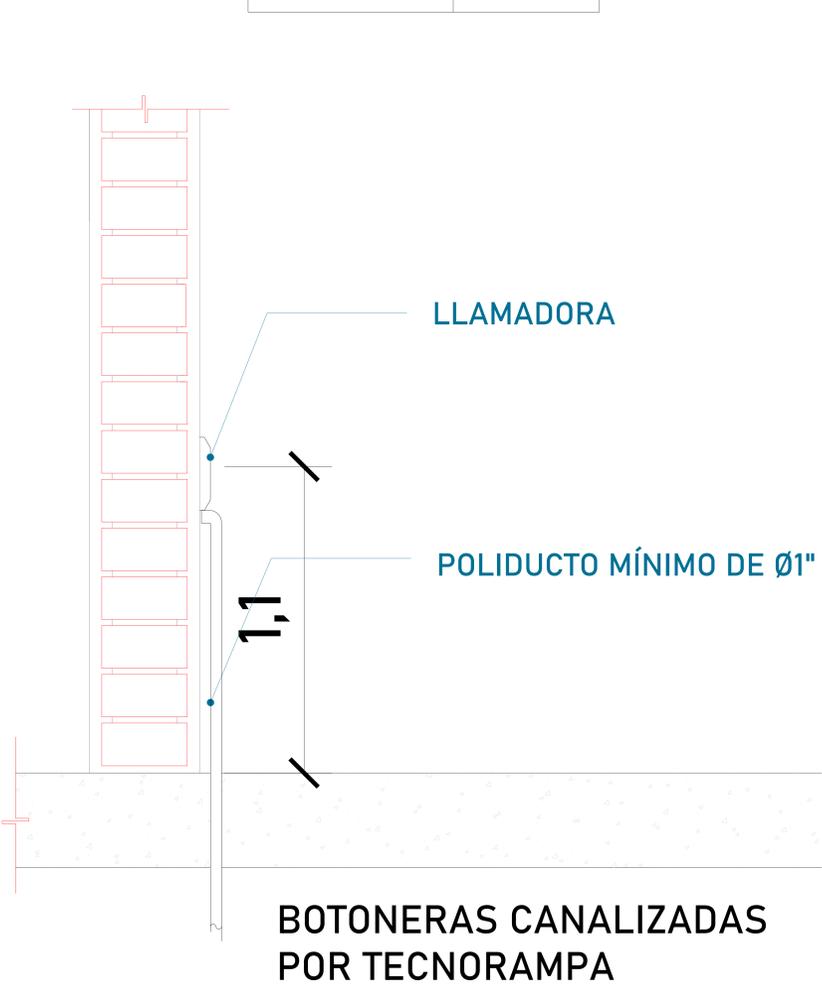

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.15mx0.65mx2.00m para su resguardo.

- El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3 x 50 Amp exclusivo para el elevador, deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

| TABLA DE MODIFICACIONES: | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| 0 | LIBERACIÓN DE GUÍA MECÁNICA | 08/05/2023 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


EMPRESA: **TecnoRampa**
Suministro de Equipos y Servicios

RAZÓN SOCIAL: RICARDO JOEL GARAY JIMENEZ Y MOISES VISIET GOMEZ

VOBO: ARQ. EVELIN ALVARADO

FECHA: 08/05/2023 ELEVADOR: AUTOS PLAT

PLANO: ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS CLAVE: **A-4**

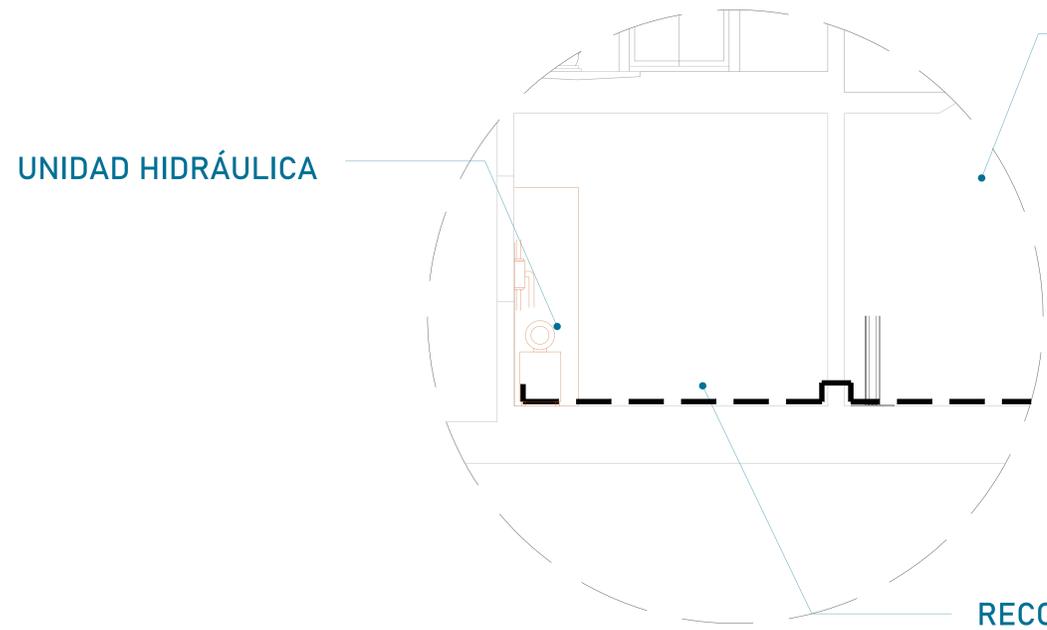


EQUIPO TECNORAMPA

UNIDAD HIDRÁULICA

El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.

RECORRIDO DE TUBING

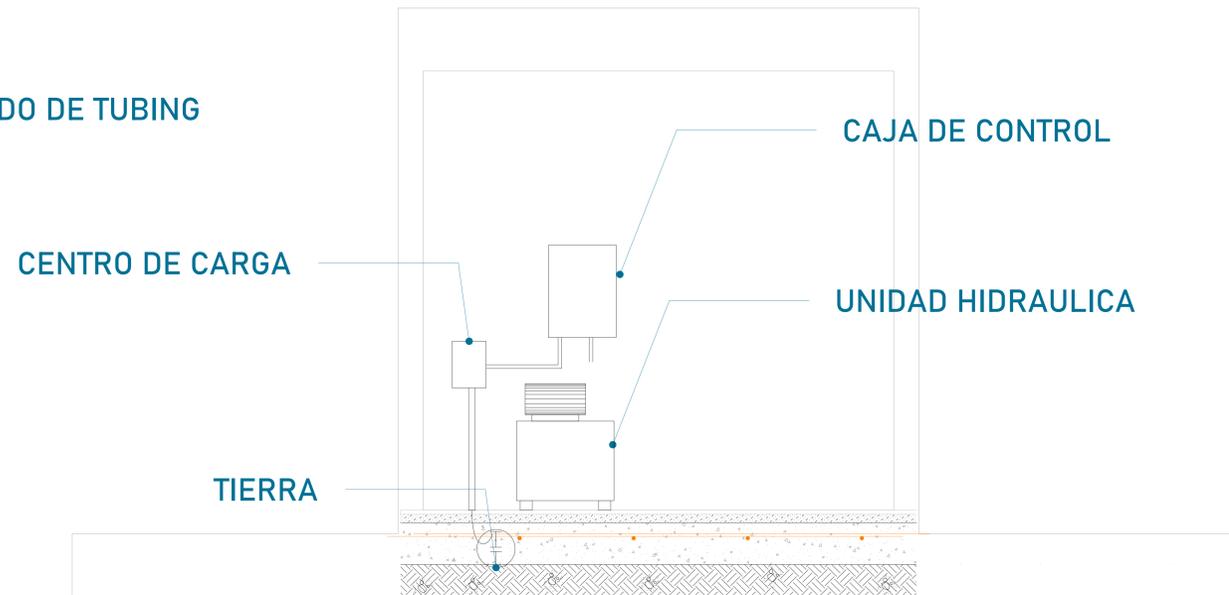

CENTRO DE CARGA


CAJA DE CONTROL

UNIDAD HIDRAULICA

TIERRA

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras

La imagen es solamente ilustrativa.

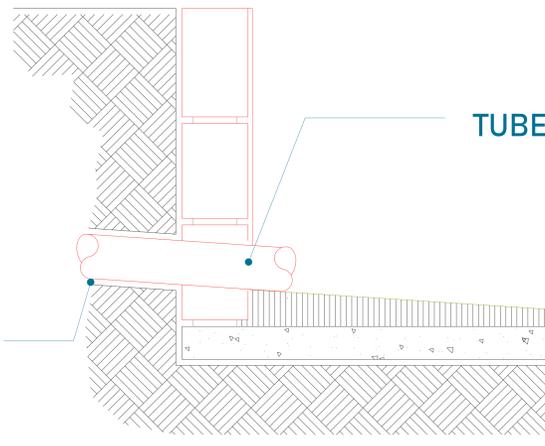

TUBERIA DE CABLEADO ELÉCTRICO TUBING

DUCTO DE 3"



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|-----|-----------------------------|------------|
| 0 | LIBERACIÓN DE GUIA MECÁNICA | 08/09/2023 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TRANSPORTES Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: RICARDO JOEL GARAY JIMENEZ Y MOISES VISUET GOMEZ

VOBO: VENDEDOR: ARO. EVELIN ALVARADO

FECHA: 08/09/2023 ELEVADOR: AUTOS PLAT

PLANO: DUCTO Y UNIDAD HIDRÁULICA CLAVE: A-5

