

**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO



**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE EMPOTRADAS.

-BOTONERA EMPOTRADA

-CONSIDERAR TUBO DE ACEITE DE ALTA PRESION RECORRIDO DE 2M RECTO

-GENERADOR

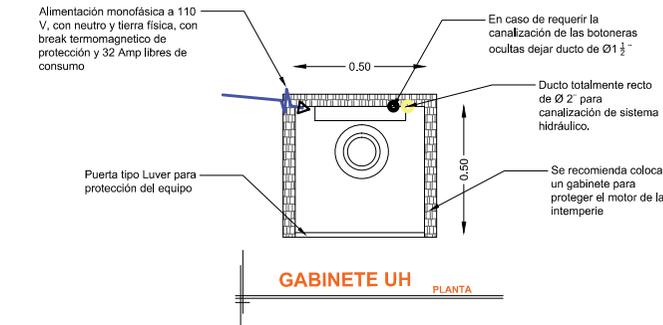
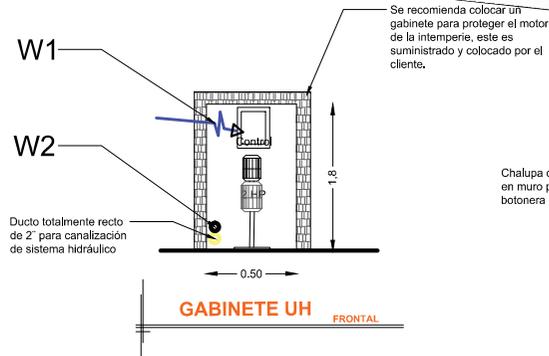


**DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**


ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18,5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**UNIDAD HIDRAULICA**

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

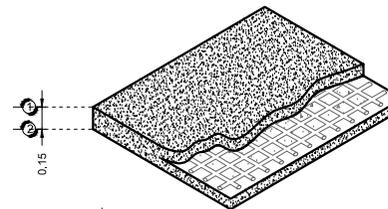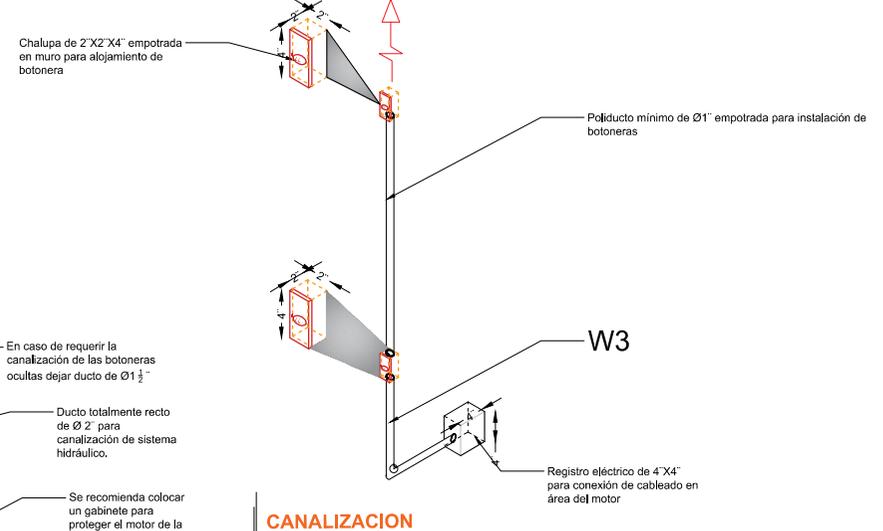

Chalupa de 2"X2"X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m

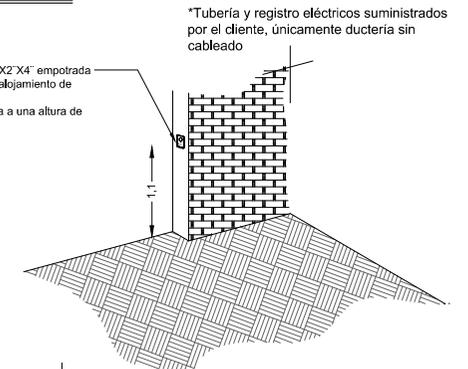

RAZON SOCIAL: **Mario de los Ríos Marín**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Ing. Mauricio Compagny B.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13919**

NOMBRE: **Catalina Aguilar**

TIPO: **MEDIA**

CARGA: **500 KG** UH : **2 HP**

UBICACIÓN: **Lilas 12 Col. La Florida C.P. 53160 Naucalpan de Juárez.**

ELEVACION: **2.75 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA:

**ELECTROHIDRAULICO**

**MEX-003-L**