

**DESCRIPCIÓN**




**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 x 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- INCLUIR PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- BOTONERAS EMPOTRADAS


NOTA: LLEVAR MATERIAL PARA CUBRIR ELEVADOR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.

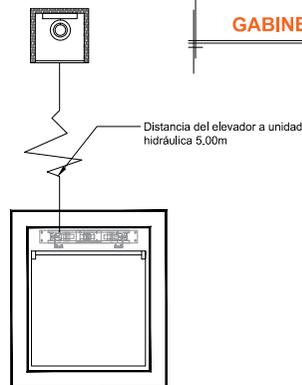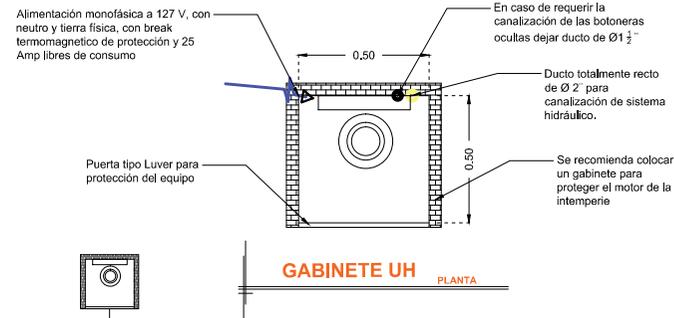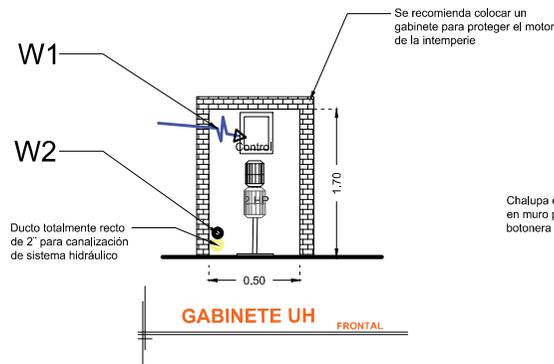

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

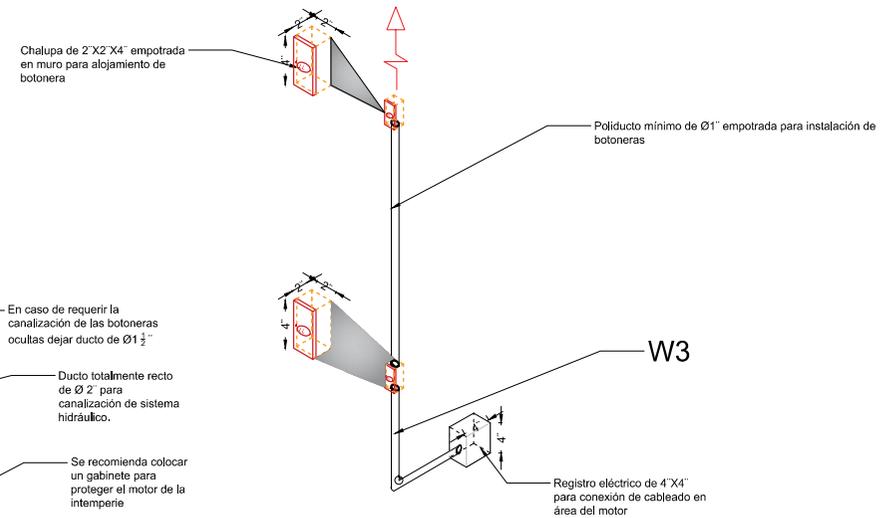

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

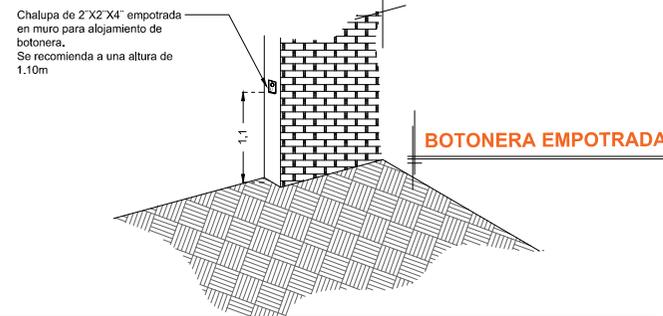

RAZON SOCIAL: **DANIEL POBLANO CANTINCA**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Salvador Silva S.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13363**

NOMBRE:  
**Daniel Poblano Cantinca**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:  
**500 KG** UH : **2 HP**

**MOR-003-L**

UBICACIÓN: **Gilberto Figueroa #704 C.P. 62665 Puente de Ixtla, Morelos**

ELEVACION: **3.19 MTS** No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**ELECTROHIDRAULICO**