




**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO


**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE EMPOTRADAS.

- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- BOTONERAS EMPOTRADAS
- 30M DE DISTANCIA PARA ALIMENTACIÓN A 220V PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

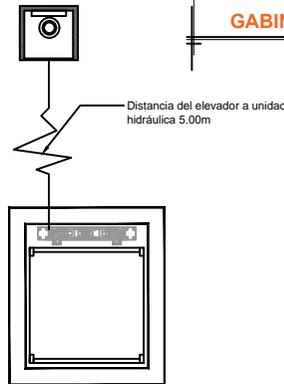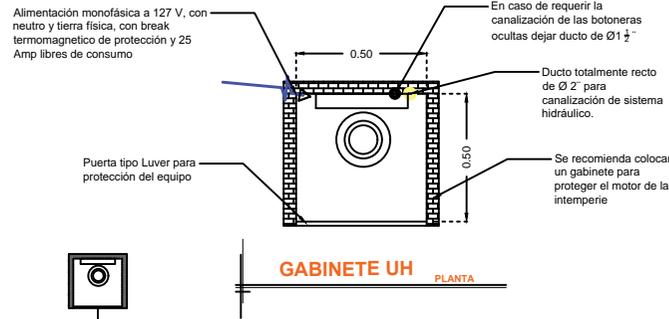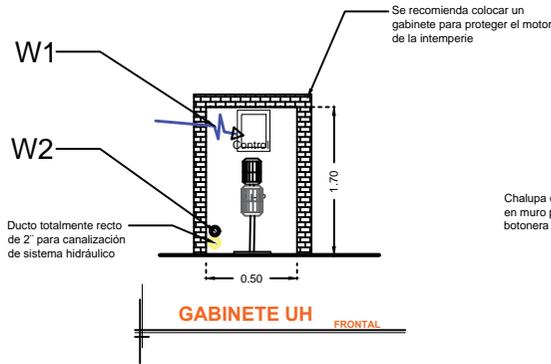

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

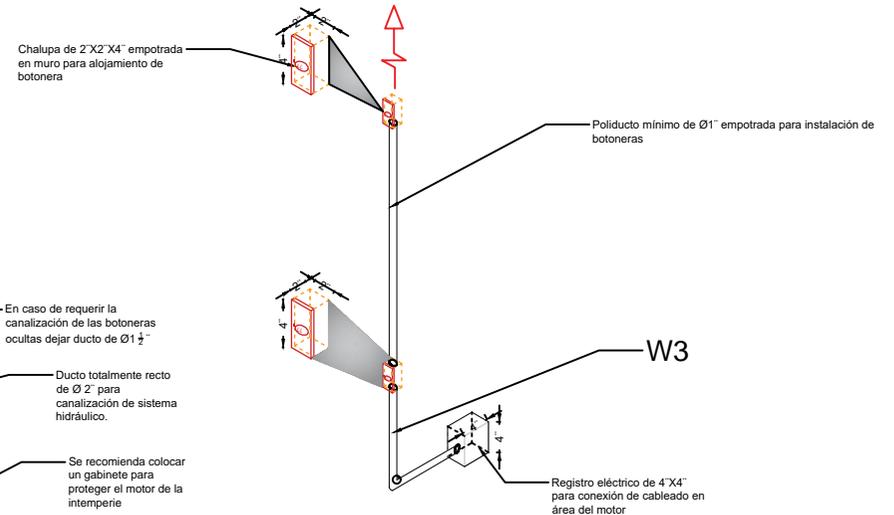

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

RAZON SOCIAL: **JOSE ROBERTO RODRIGUEZ GURROLA**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Salvador Silva S.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13225**

NOMBRE: **Sahuatoba Molina Salazar**

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

**GTO-003-L**

UBICACIÓN: **Av. Guadiana s/n Biblioteca Central, Durango Gto.**

ELEVACION: **3.96 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**ELECTROHIDRAULICO**