




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO


W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE EMPOTRADA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


- INCLUIR PANEL DE SEGURIDAD
- AMORTIGUADORES
- BRAILLE
- CONSIDERAR 16M DE TRAYECTORIA PARA BOTONERAS (CABLEADO)

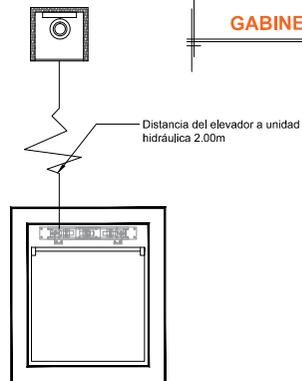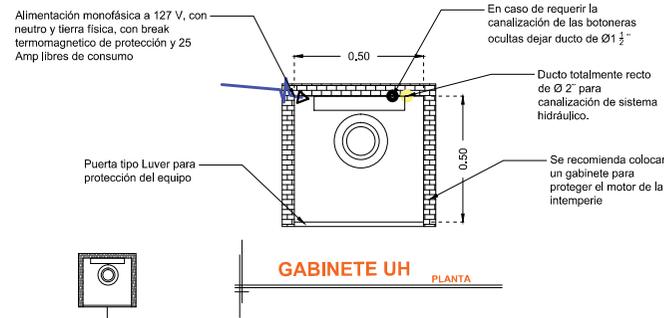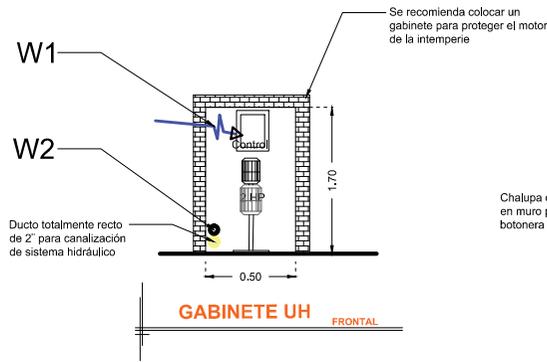

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

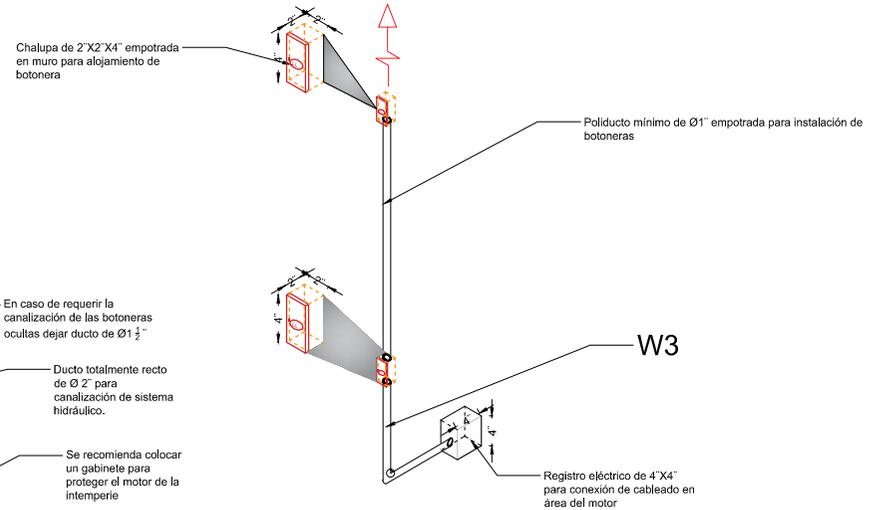

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

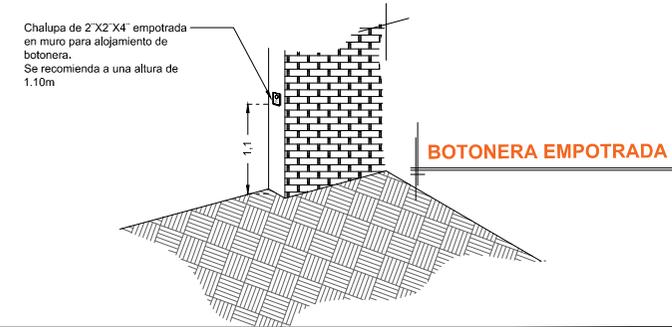

RAZON SOCIAL: **FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LUGANO S.A. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **13896** NOMBRE: **Arq. Silver Stein Segura**

UBICACIÓN: **Las Maderas de San Marcos, Lazaro Cardenas #197, Guelatao, Santa Lucia del Camino Oaxaca**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

ELEVACION: **3.94 MTS** No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Mariana Olvera U.**

CARGA: **500 KG** UH : **2 HP**

TUBERÍA: **Delgada**

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

OAX-003-L