



DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO



W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- INCLUIR PANEL DE SEGURIDAD
- AMORTIGUADORES
- BRAILLE
- CONSIDERAR 16M DE TRAYECTORIA PARA BOTONERAS (CABLEADO)

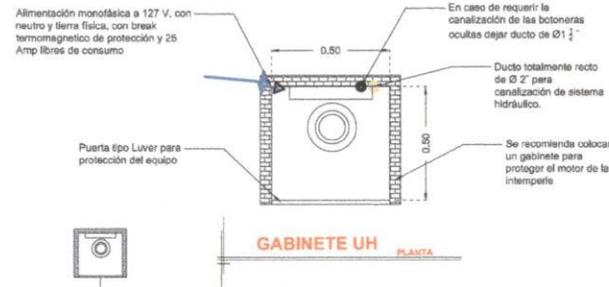

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

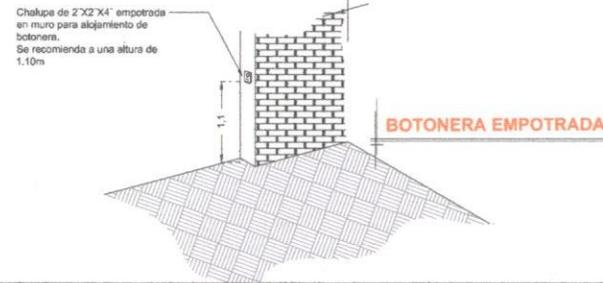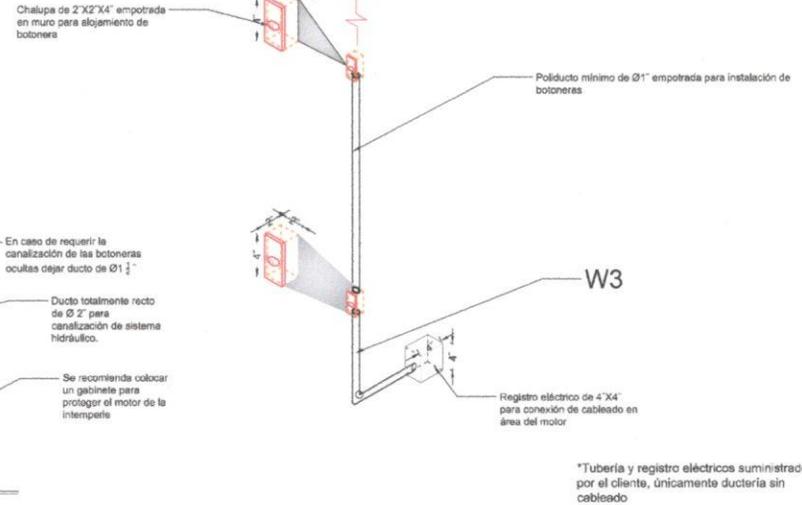

RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LUGANO S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 13896

NOMBRE: Arq. Silver Stein Segura

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

LEVANTAMIENTO: Arq. Mariana Olvera U.

CARGA: 500 KG UH: 2 HP

FIRMA:

OAX-003-L

UBICACIÓN: Las Maderas de San Marcos, Lazaro Cardenas #197, Guelatao, Santa Lucia del Camino Oaxaca

ELEVACION: 3.94 MTS

No. DE NIVELES: 2

TUBERÍA: Delgada

ELECTROHIDRAULICO