




**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN BIFASICA A 220 V, 2 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 AMP LIBRES DE CONSUMO


**W2-** EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

BOTONERAS EMPOTRADAS  
UNIDAD HIDRAULICA UBICADA A 1.50 MTS.

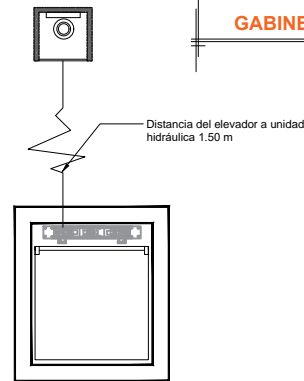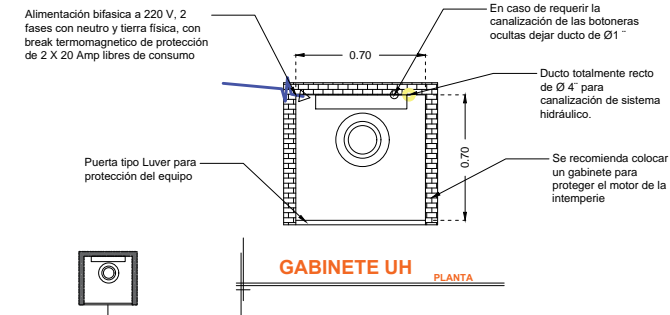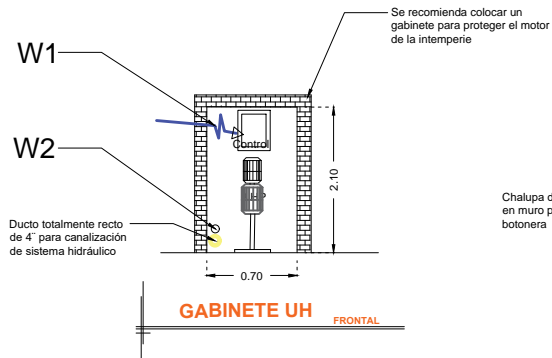

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

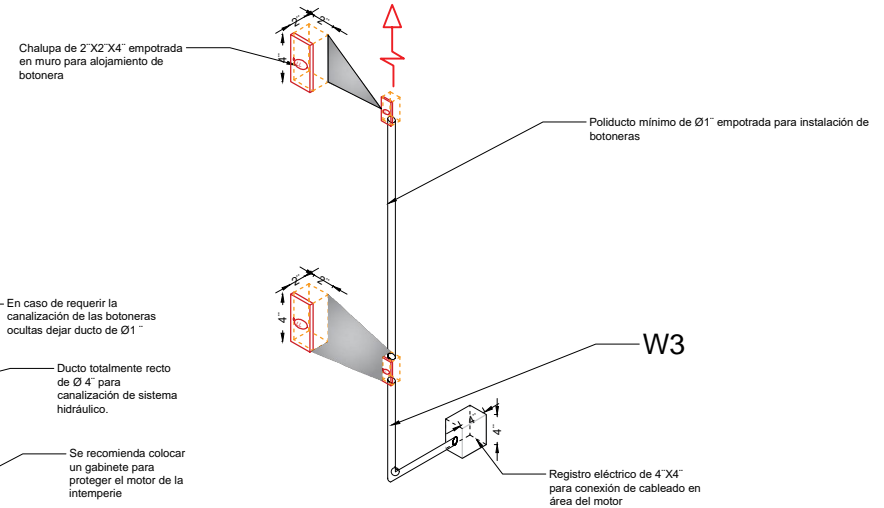

**BOTONERA EMPOTRADA**

Chalupa de 2"X2"X4" empotrada en muro para alojamiento de botonera. Se recomienda a una altura de 1.10m

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado ( DEJAR GUIA EN LA CANALIZACION)

RAZON SOCIAL: TRESHWA BLUE SOLUTIONS S DE RL DE CV.

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 17559-6858

NOMBRE:

TIPO: **SEMICOMPLETA - HANDICAP 2**

CARGA: **400 KG** UH: **3 HP**

UBICACIÓN: TENAYUCA No.28 COL. VERTIZ NARVARTE, DEL. BENITO JUAREZ, CDMX

ELEVACION: **8.40 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: DELGADA

**ELECTROHIDRAULICO**

**CDMX-003-E**