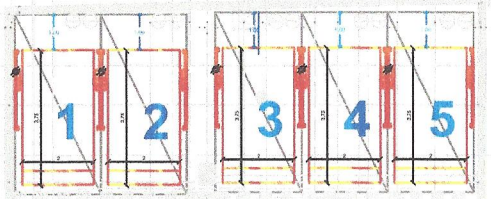

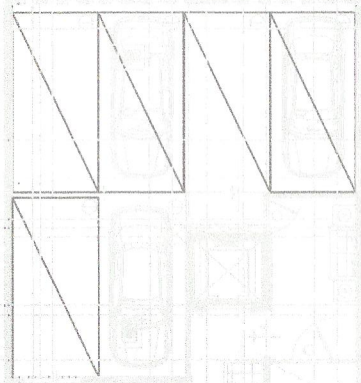

CONTACTO DE MEDIO GIRO 220V

CONTACTO 110V

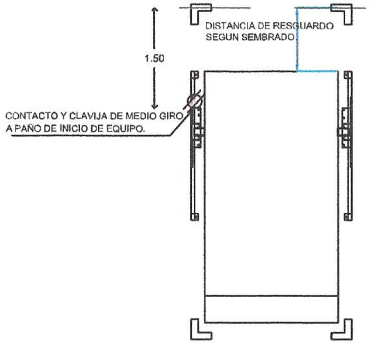



VISTA ISOMETRICO

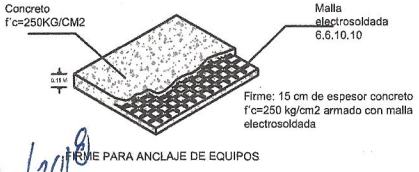

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

CLIENTE: DANIEL SCHERSON BRONSTEIN

FOLIO: 17614

SUCURSAL: 6917

elevadores.mx

TecnoRampa

SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:

SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS

5 EQUIPOS TR SENCILLA LIBRES DE 2.00M X 3.75M (Equipo 1, 2, 3, 4 y 5).
-Altura de Levante: 1.70m
-Canalización aérea.
-Unidad hidráulica de 3HP.
-Alimentación Bifásica de 220V (dos fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 2x30Amp libres de consum por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de nemas (imagen anexa).
-Color de equipos de línea.
Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.
-Distancia de resguardo según sembrado.
-Centrar en cajón de estacionamiento.
-Caja invertida para el equipo 1.

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA DE 220V, EL CLIENTE DECIDE MODELO Y MARCA.

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

PETEN 348

AREA:

PROYECTO:

EMPRESA: DANIEL SCHERSON BRONSTEIN

UBICACION: PETEN # 348

FECHA: MAYO 2018

No. PLANO: A/1

PROPIETARIO:

ESCALA: SIN

LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN AH

PROCESO:

ACOTACION: MTS.

OK

04/06/2018

Tecnorampa Petén