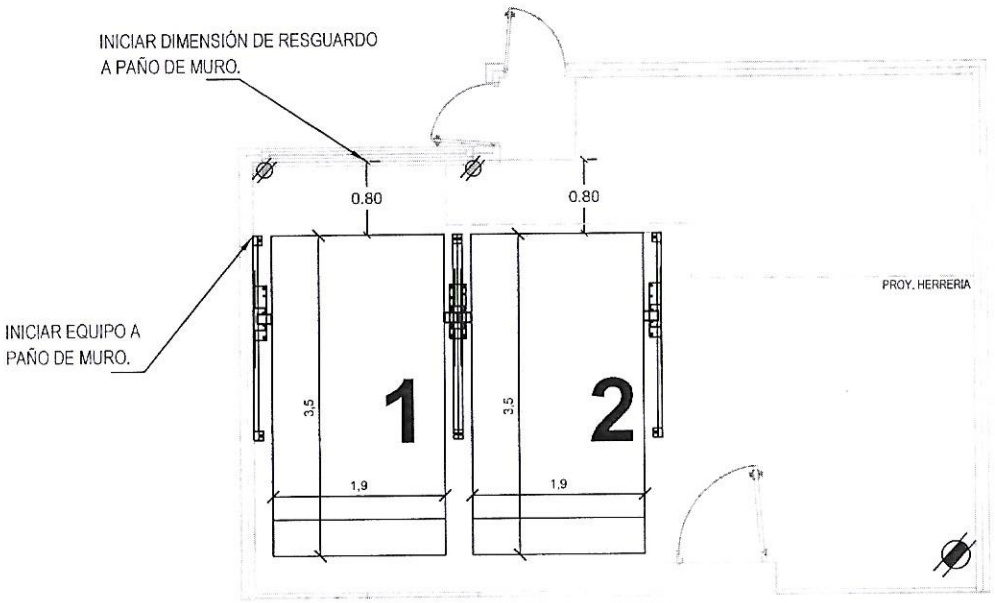

CONTACTO DE MEDIO GIRO 110V

CONTACTO DE 110V



VISTA ISOMETRICO



VISTA FRONTAL

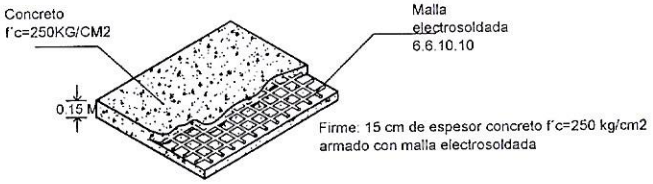

FIRME PARA ANCLAJE DE EQUIPOS

CLIENTE: REMODELACIONES Y DESARROLLOS TECNICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.

FOLIO: 17082

SUCURSAL: 6305

elevadores

TecnoRampa

SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:

SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS.

2 EQUIPOS TR EVOLUTION EMPATADOS DE 1.90M X 3.50M (Equipo 1 y 2).

-Altura de Levante: 1.60m
-Canalización inferior.
-Unidad hidráulica de 2HP.
-Alimentación Monofásica de 110V (una fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 1x30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo será a base de un contacto y clavija de medio giro de 3 nemas (Imagen anexa).
-Color de equipos de linea.
Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.
-Distancia de resguardo según sembrado.
-Caja Invertida en Equipo1.

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA DE 110V. EL CLIENTE DECIDE MODELO Y MARCA.

VO.BO.

Arturo Castelazo

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO., POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

ARTURO CASTELAZO

ASESOR:	
PROYECTO:	
UBICACION: Calle 10 de Nicolás León 26, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México	EMPRESA: REMODELACIONES Y DESARROLLOS TECNICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. FECHA: JUNIO 2018
PROPIETARIO:	ESCALA: SIN
DIBUJANTE: ARQ. EVELIN AH	PROCESO: ACOTACIÓN: MTS
	No. PLANO: A/1