

DESCRIPCIÓN



W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 20 AMP DE PROTECCIÓN

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

UNIDAD HIDRAULICA A 5 MTS

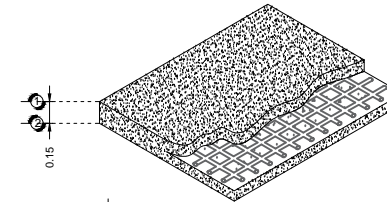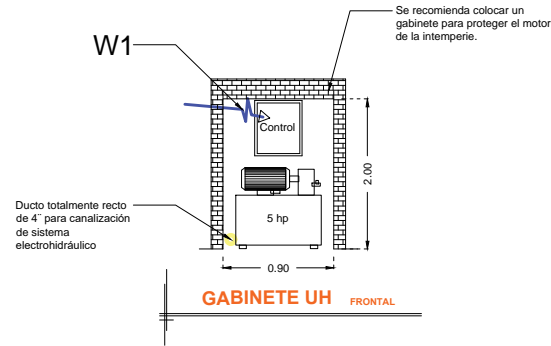

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

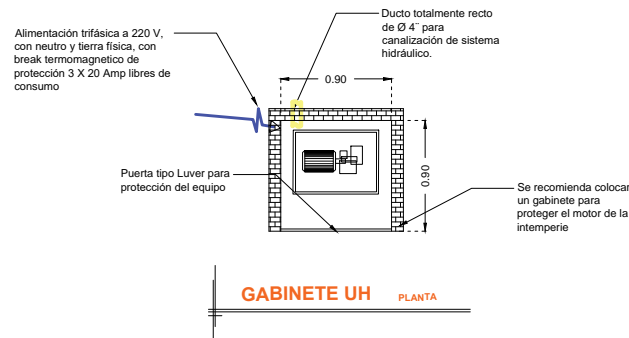

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA

ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	14.0000
WATTS DE CONSUMO	3.73 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 46

UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **SPRING AIR MEXICO S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
LUIS FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **16176-5231**

NOMBRE: **ING. JOSE DE JESUS SILVA**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
1000 KG UH : 5 HP

EDOMEX-003-E

UBICACIÓN: **BLVD. MIGUEL ALEMAN No. 1500 HACIENDA DOÑA ROSA FCO. I. MADERO, LERMA, EDO. DE MEXICO**

ELEVACION: **5.75 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Gruesa**

ELECTROHIDRAULICO