




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN BIFASICA A 220 V, 2 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 AMP LIBRES DE CONSUMO



W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

BOTONERAS EMPOTRADAS
UNIDAD HIDRAULICA UBICADA A 2.00 MTS.

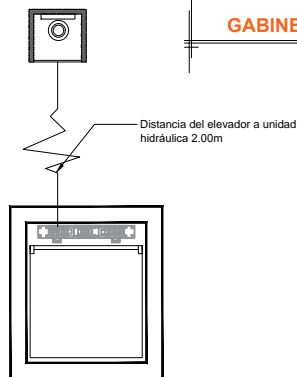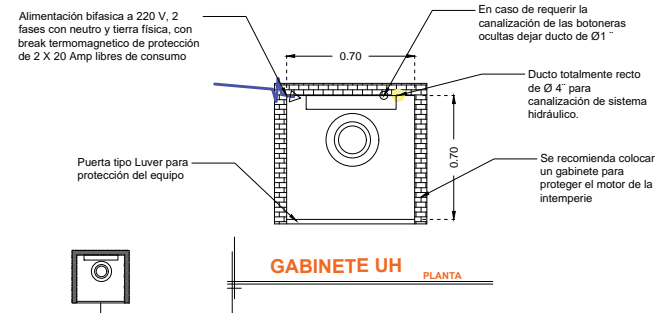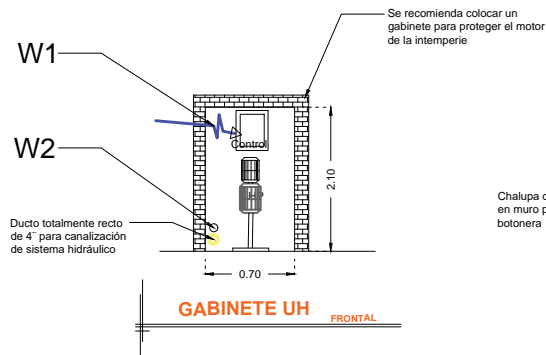

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

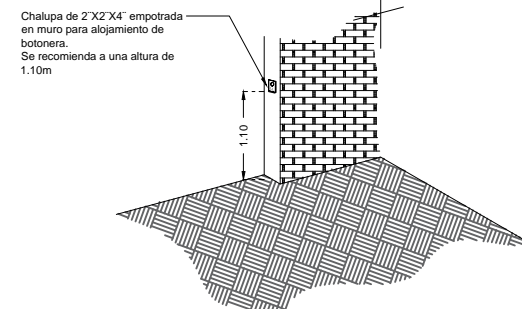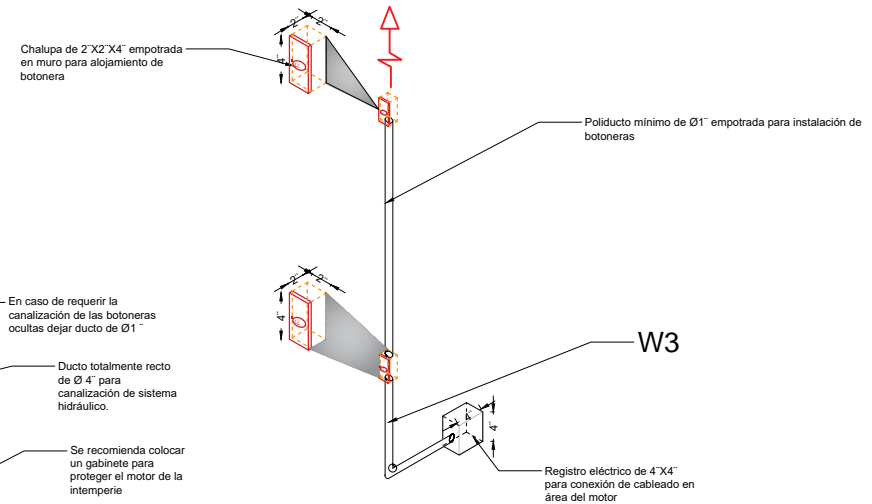

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado (DEJAR GUIA EN LA CANALIZACION)

RAZON SOCIAL: NAHMI VIVIENDAS S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE:15805-4750

NOMBRE: ALFREDO
MIRANDA CASTRO

TIPO: **SEMICOMPLETA - HANDICAP 2**

CARGA:
500 KG UH: **3 HP**

UBICACIÓN: CONSEJO DE LA ADMINISTRACION S/N MZ. F,
LOTE 3 COL. MEXICO NUEVO ATIZAPAN, EDO. DE MEXICO

ELEVACION: **6.50 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-E