

**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO



-BOTONERAS SOBREPUESTAS

-1 ELECTROIMAN

-PANEL DE SEGURIDAD

-GENERADOR


-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 3.00M (DETALLES DE UH)

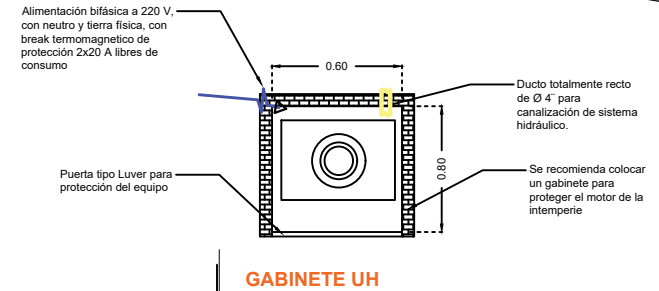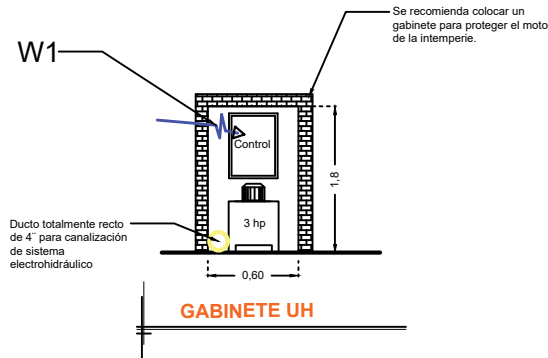

NOTA:

**BOTONERAS CANALIZADA POR TECNORAMPA**

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

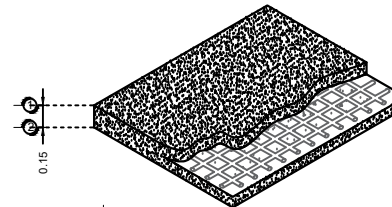

**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16.0000
WATTS DE CONSUMO	2.25 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

**ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA**

RAZON SOCIAL: **GOLDEN TOYS S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Salvador Silva S.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **16874-6055**

NOMBRE: **Julio A. Martínez M.**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH : **3 HP**

UBICACIÓN: **Guajardo 475 Col. Centro San Luis Potosí**

ELEVACION: **9.05 MTS**

No. DE NIVELES: **4**

TUBERÍA: **DELGADA**

**ELECTROHIDRAULICO**

**SLP-003-L**