

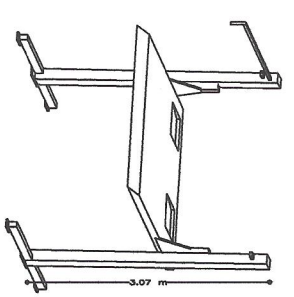


CONTACTO DE MEDIO GIRO 20W

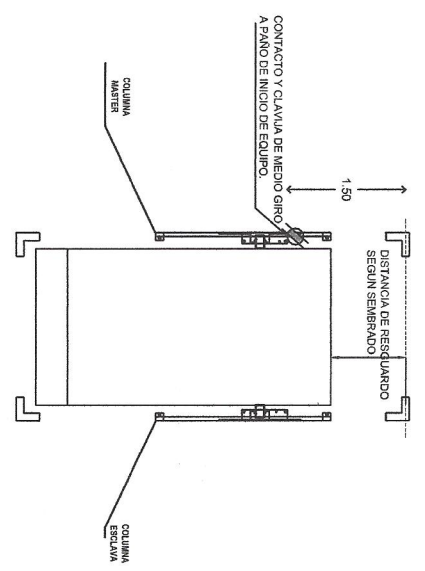

VISTA ISOMETRICO

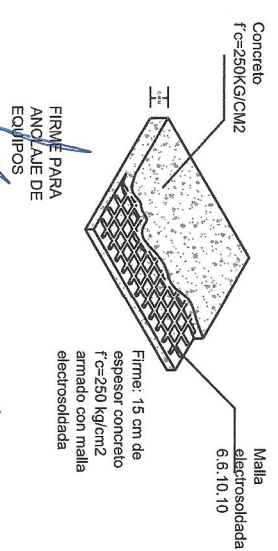

OK
[Signature]
 12/02/18

CLIENTE: ABRAHAM SAED SI
 FOLIO: 11457
 SUCURSAL: 6830

TecnoRamp
 INGENIERIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIO

PROYECTOR:
 SEMBRADO DE RAMI

- ESPECIFICACIONES:**
- 10 EQUIPOS TRISENCILLA LIBRES:
 - 3 de 2.00M x 3.75M (Equipo 1, 2, 3).
 - 7 de 2.00M x 3.75M (Equipo 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 - Altura de Lanero: 1.70m (Equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
 - 1.60m (Equipo 10)
 - Canalización aérea.
 - Unidad Hidráulica de 3HP.
 - Alimentación Bifásica de 220V (dos fase neutro y una tierra física) e interruptor termostático de 250amp. Iluminación por cada equipo, el cable en el equipo a base de un contacto y cable de medio giro (fingon anclado).
 - Color de equipos de línea.
 - Columna, negro volatizado.
 - Pilastroma, gris plomo.
 - Distancia de resguardo según sembrado.
 - Cable Invernal para el equipo 1 y 7.

EMBOBO CONCRETO
 CLAVIA DE 20W Y CLAVIE
 SEGUN MEDIO GIRO 20W.

NOMBRE Y FIRMA
 EL VOBO POR PARTES, CIERRE FORMAL E, SEMBRADO EQUIPOS.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SEMBRADO	10	EQ		
2	PROYECTOR	1	EQ		
3	UNIDAD HIDRAULICA	1	EQ		
4	UNIDAD DE ALIMENTACION	1	EQ		
5	UNIDAD DE CONTROL	1	EQ		
6	UNIDAD DE MONITOR	1	EQ		
7	UNIDAD DE ALARMA	1	EQ		
8	UNIDAD DE CABLEADO	1	EQ		
9	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	EQ		
10	UNIDAD DE SEGURIDAD	1	EQ		