


**DESCRIPCIÓN**

**W1-** CENTRO DE CARGA CON ALIMENTACION TRIFASICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANCLAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.00 X 0.65 X 0.15 MTS

Características	
Unidad HP	10 HP
Dimensiones	0.80 x 0.40 x 0.80 mts.
Peso (KG) con aceite	150 kgs.
Alimentacion Electrica	220 VCA
Numero de Fases	3
Amperes de consumo	27
Watts de consumo	7.46 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

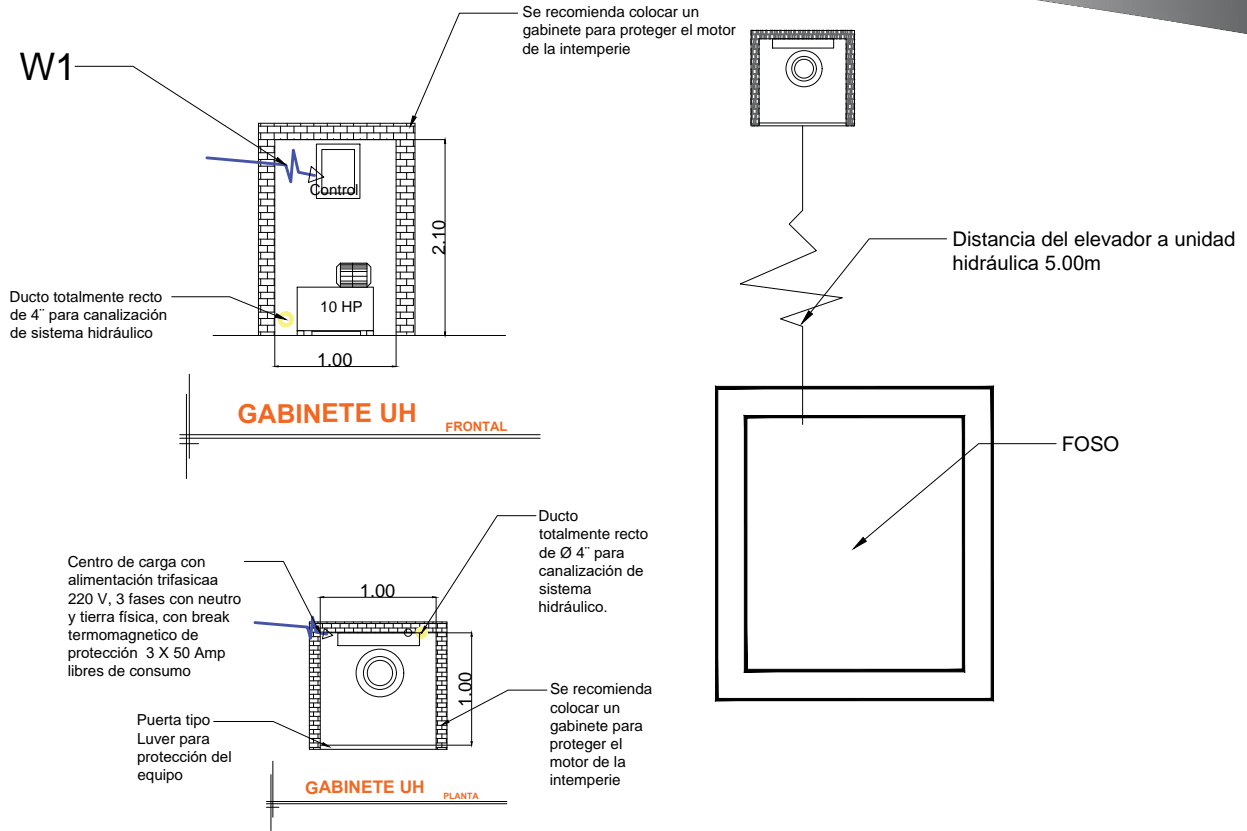

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JUMICOR S DE RL. DE CV.

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CLIENTE:  
12450-8035

NOMBRE:

TIPO: **VOX EVOLUTION**

CARGA: **3500 KG** UH : **10 HP**

**CDMX-003-L**

UBICACION: AV. CUAUHEMOC No.1187 COL. LETRAN VALLE, CDMX

ELEVACION: **4.35 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: GRUESA

**ELECTROHIDRAULICO**