

DESCRIPCIÓN


W1- CENTRO DE CARGA DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 63 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.25 X 0.75 X 0.15 MTS

DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA

Alimentacion	220 VCA
Numero de Fases	3
Amperes de Consumo	44
Watts de Consumo	11 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

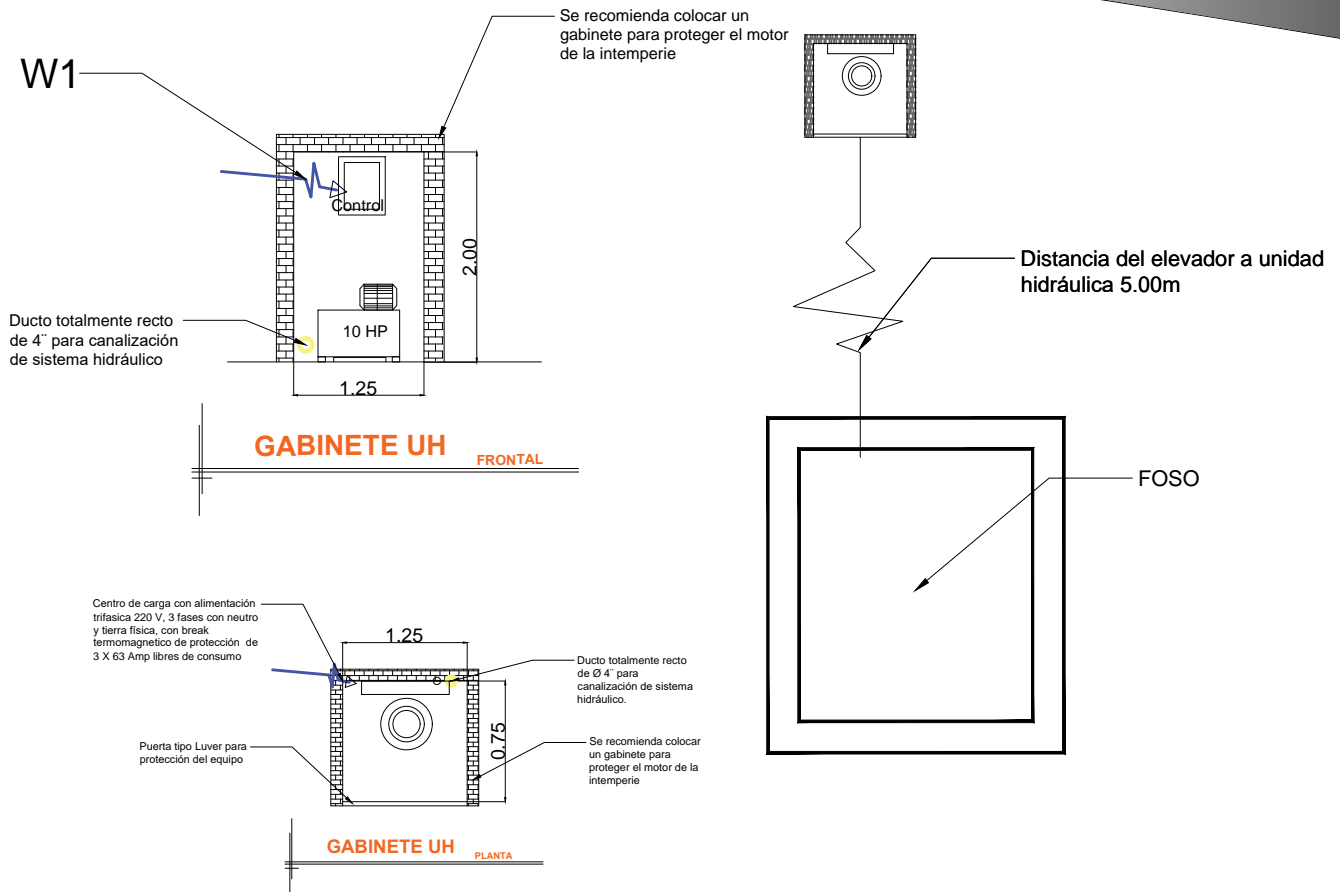

RAZON SOCIAL: IMPROSA S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO:
ING. ALEJANDRO GARIBAY

FIRMA:

CDMX-003-E

N. DE CLIENTE: 19619-9443

NOMBRE:

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA:
3500 KG UH: **15 HP**

UBICACIÓN: CALLE 1 SUR PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA, EDO. DE MEX.

ELEVACION: **9.03 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO