



RAMPA NIVELADORA MECANICA

VISTA FRONTAL

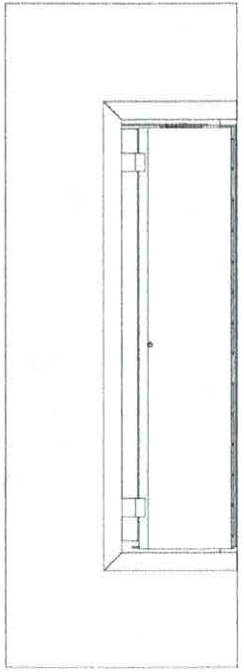


VISTA ISOMETRICO

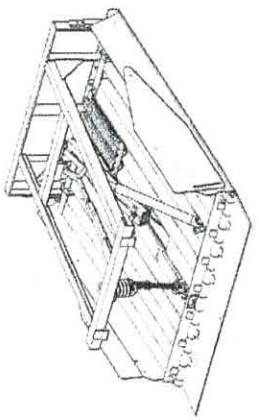

DETALLES DE INSTALACION				ESPECIFICACIONES DE FOSO				ALTURA DE ANDEN DE CARGA	
MODELO (Terminado Montado)	DIMENSIONES DE PLATAFORMA			ESPECIFICACIONES DE FOSO				ALTURA DE ANDEN DE CARGA	
	ANCHO	LONGITUD	ANCHO	LONGITUD	ANCHO	LONGITUD	ANCHO	LONGITUD	ALTURA
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Ft (pies)	dulg.	dulg.	dulg.	dulg.	dulg.	dulg.	dulg.	dulg.	dulg.
1830x2438	6' x 8'	1829	72"	2527	99 1/2"	1880	74"	2165	85 3/4"
									1200

VISTA FRONTAL DETALLE

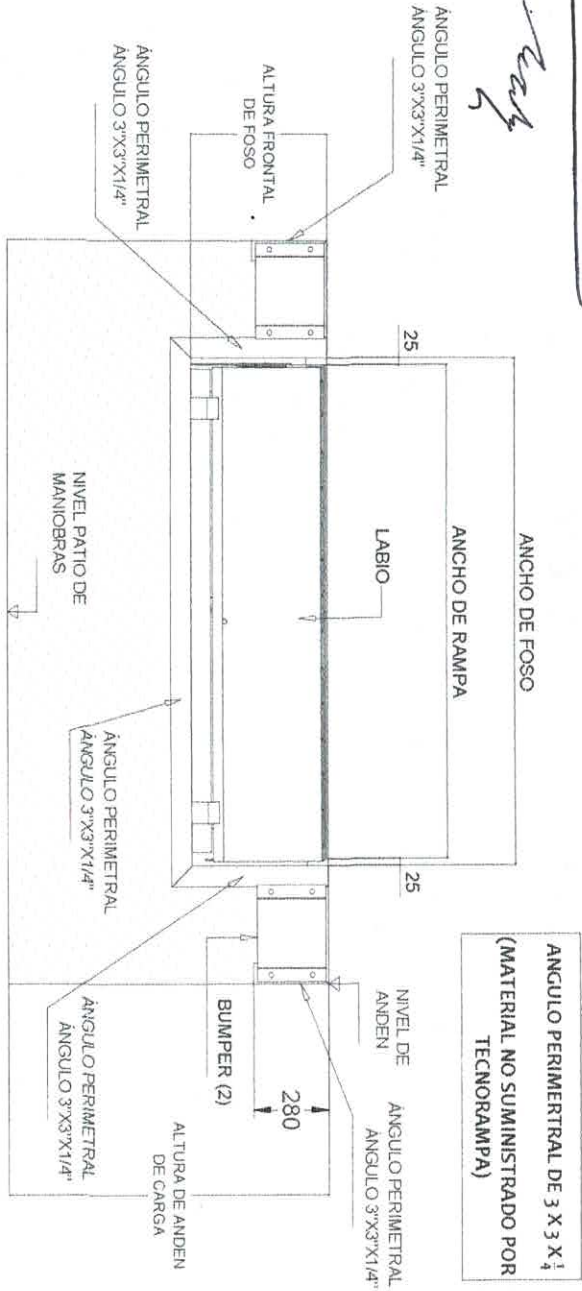

ANGULO PERIMETRAL DE 3 X 3 X 1/4
(MATERIAL NO SUMINISTRADO POR TECNORAMPA)

OBSERVACIONES EN EL EQUIPO

Item	Descripcion	Qty
1		
2		
3		

Rev.	Suberia	Descripcion	Fecha
1	Impugnada	Emision para produccion	04/07/09
2			
3			

Rev.	Suberia	Descripcion	Fecha
1	Impugnada	Emision para produccion	04/07/09
2			
3			

Diseno:	Proyecto:	Aplicado:	Fecha:
A. Candez	La Brevenda	La Brevenda	04/07/09


Unidad dimensional	Tolerancias dimensionales	Referencia Talla de Fabricacion	Norma dibujo	Proyeccion
Milímetros				

Modelo del equipo:	NIVELADORA DE ANDEN MECANICA
Capacidad:	NIVELADORA PARA 350000 LB



RAMPA NIVELADORA MECANICA

VISTA ISOMETRICO PREPARACION
PARA INSTALAR NIVELADORA

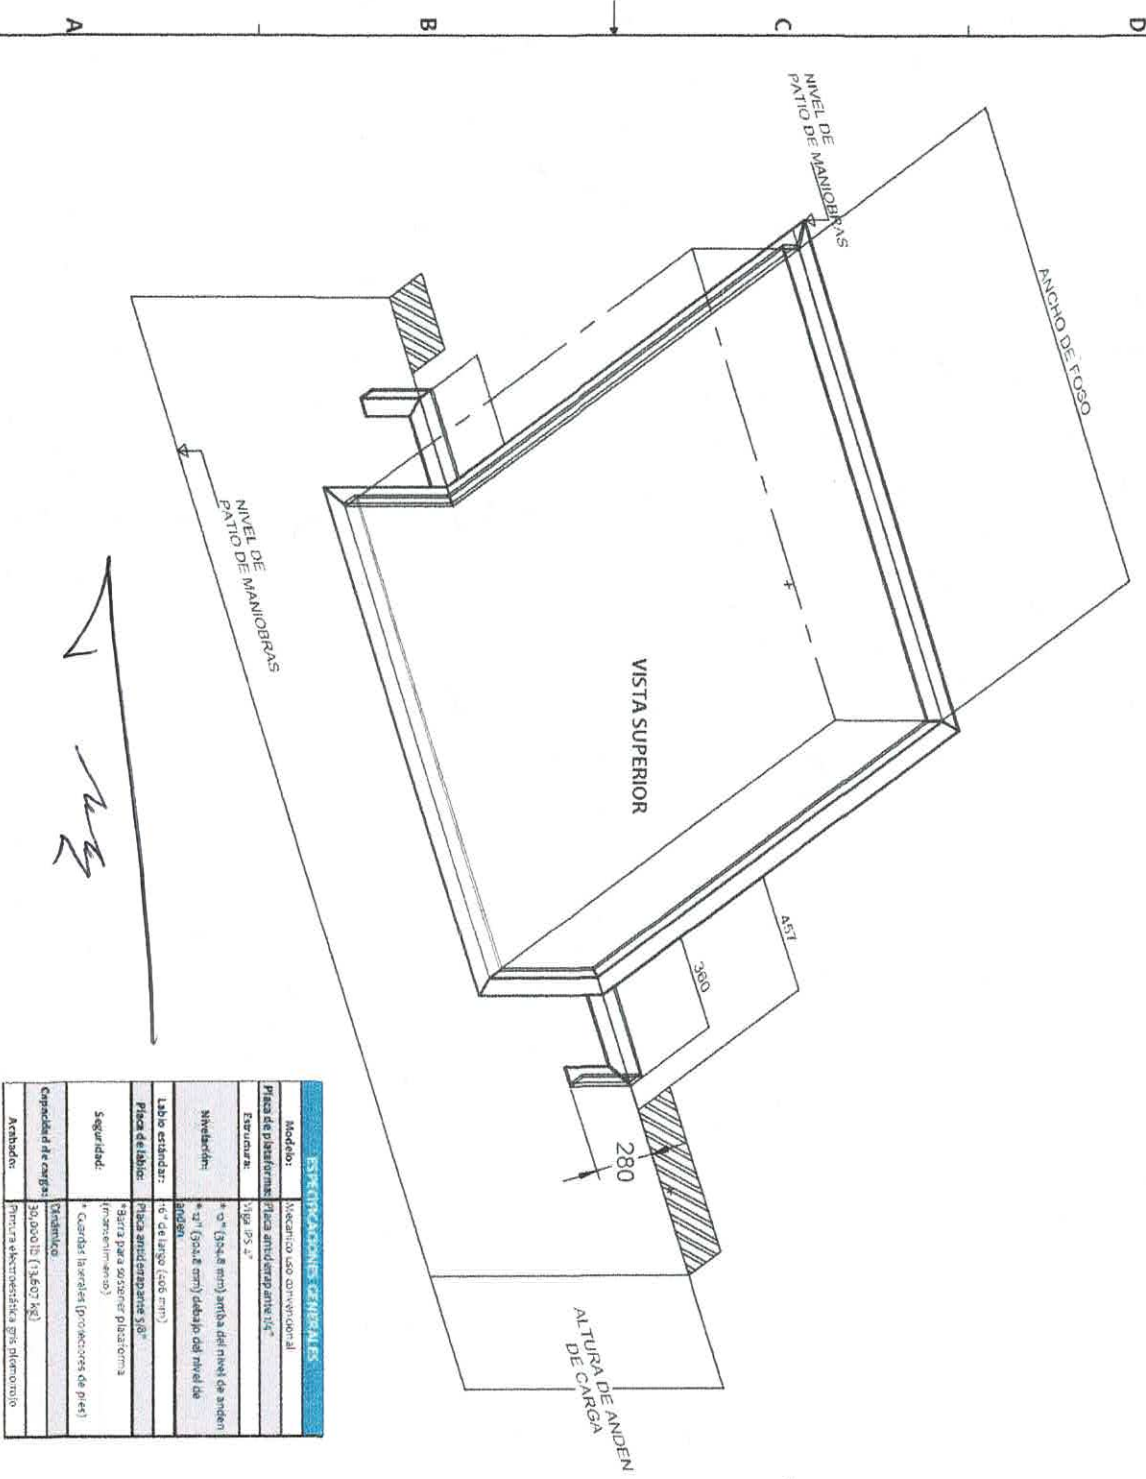

OBSERVACIONES EN EL EQUIPO

Item	Description	Qty
1		
2		
3		

Rev.	Fecha	Descripción	Porcentaje
1		Proyecto para producción	100%
2			
3			
4			

Rev.	Fecha	Descripción	Porcentaje
1		Proyecto para producción	100%
2			
3			
4			

OBSERVACIONES
ENCUENTROS NO SE
HUBIERON SIDO
CONSIDERADOS
EN EL DISEÑO
DE LA RAMPA.

Revisión	Fecha	Descripción	Porcentaje
1		Proyecto para producción	100%
2			
3			
4			

Unidad	Referencia	Proyección
Milímetros	Referencia a la tabla de tolerancias	Proyección

Nombre del equipo: NIVELADORA DE ANCHURA
Capacidad: NIVELADORA PARA 30000 LB
Fabricante: **TECNOVIA**

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Modelo:	Mecanismo de uso convencional
Placa de platería:	Placa anti-ruido para nivelador
Estructura:	Aluminio 6061 T6
Nivelación:	± 0.5" (12.7 mm) arriba del nivel de andén ± 0.2" (5.1 mm) debajo del nivel de andén
Lado estándar:	16" de ancho (406 mm)
Placa de labio:	Placa anti-ruido para nivelador
Seguridad:	Barra para asegurar plataforma (protección de pies) Candil lateral (protección de pies)
Capacidad de carga:	30000 LB (13607 kg)
Acabado:	Pintura electrostática gris aluminio