

TecnoRampa

DIRECCIÓN:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERÉTARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

RAMPA MECÁNICA DE ANDEN 6'X 8'

CARGA 30,000 LBS

VENDEDOR: ARQ. MARIANA OLVERA

RAZÓN SOCIAL: MARIO RODAS/ LOGIMERK

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 29/05/2024

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:




***NOTA IMPORTANTE**

Es indispensable que el foso tenga el desnivel descrito tal cual, sin holgura alguna.


El lado mas corto quedara en el interior de 0.500m y del lado mas alto en el exterior de 0.513m

ARMADO DE CONCRETO

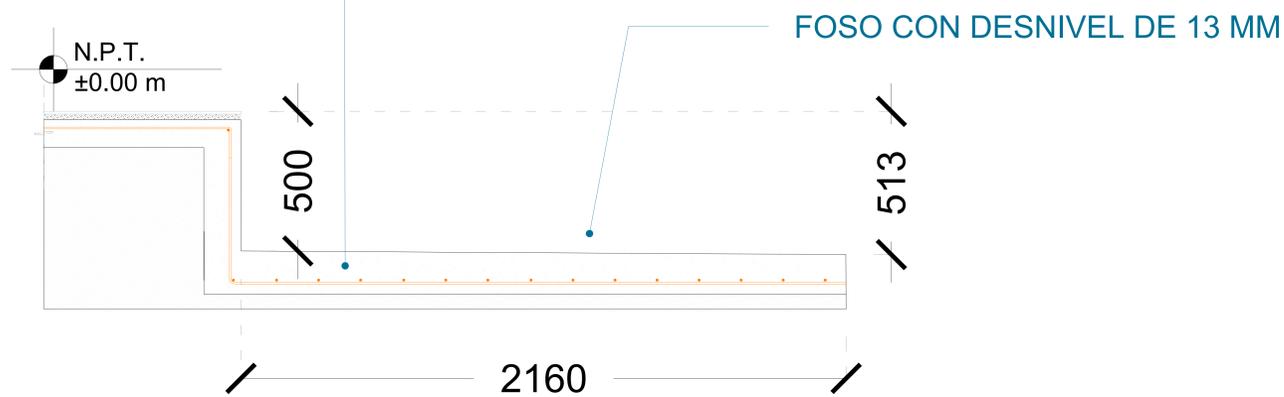

FOSO (VISTA LATERAL)

ARMADO DE CONCRETO

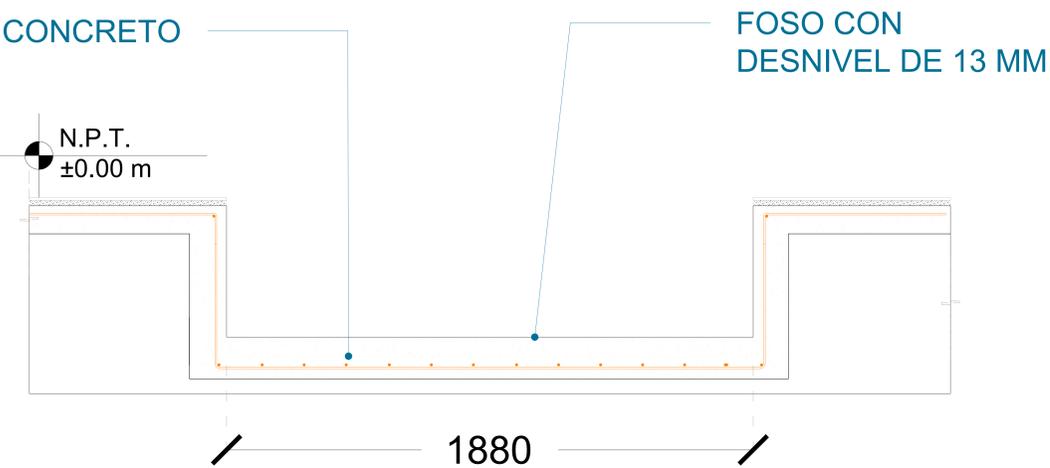

FOSO (VISTA LATERAL)


Firme de concreto con una resistencia de $F' C = 250 \text{ kg/cm}^2$.
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

ÁNGULO PERIMETRAL
ÁNGULO 3"X3"X $\frac{1}{4}$ "

ANCHO DE FOSO
1880

LARGO DE FOSO
2160

ÁNGULO PREPARADO
PARA COLAR
ANGULO 3"X3"X $\frac{1}{4}$ "

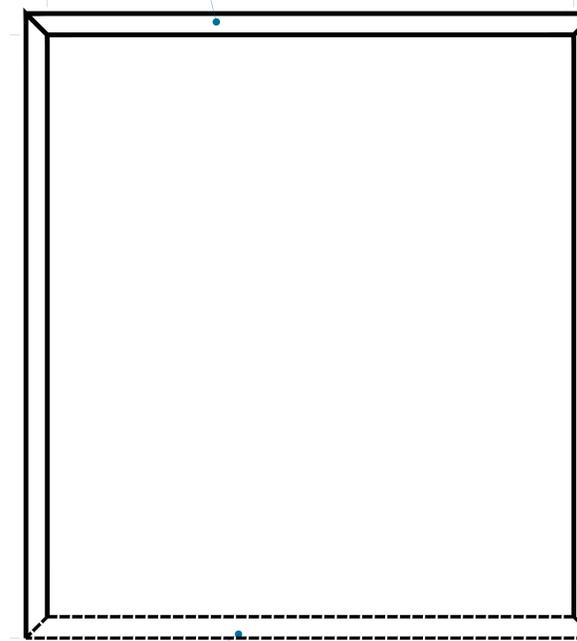

DATOS TECNICOS

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Modelo:	Mecanico uso convencional
Placa de plataforma:	Placa antiderrapante 3/16"
Estructura:	PTR 3X4"
Nivelación:	* 12" (304.8 mm) arriba del nivel de andén * 12" (304.8 mm) debajo del nivel de andén
Labio estándar:	16" de largo (406 mm)
Placa de labio:	Placa antiderrapante 5/8"
Seguridad:	* Barra para sostener plataforma (mantenimiento) * Guardas laterales (protectores de pies)
Capacidad de carga:	Dinámico 30,000 lb (13,607 kg)
Acabado:	Pintura electroestática gris plomo/rojo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN GUIA MECANICA	28/05/2024
1	CAMBIA COLOR	06/06/2024

EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL:
MARIO RODAS/ LOGIMERK

VOBO: VENDEDOR:
ARQ. MARIANA OLIVERA

FECHA: 28/05/2024 ELEVADOR:

PLANO: OBRA CIVIL CLAVE:
A-1

