

DESCRIPCIÓN





W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 40 AMP DE PROTECCIÓN

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDA OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

BOTONERA EN PEDESTAL (DOBLE)-CANALIZADA POR TECNORAMPA

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

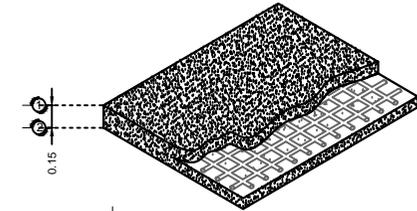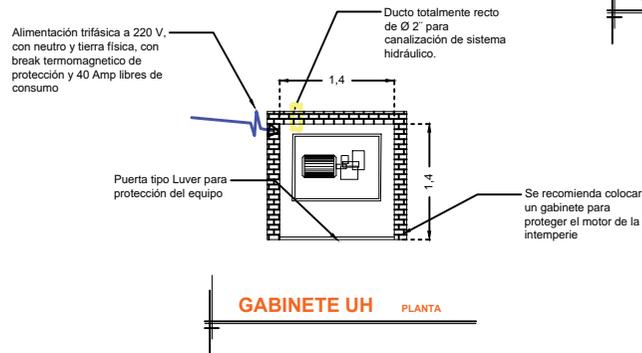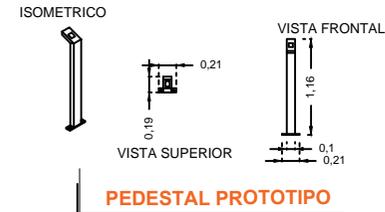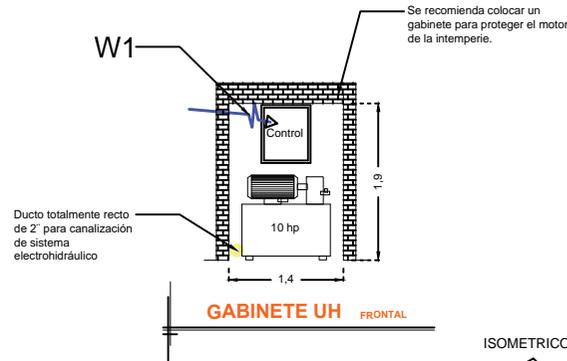

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **TMD FRICTION MEXICO S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Salvador Silva S.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **12677**

NOMBRE: **Jesus Arevalo**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **1500 KG** UH: **10 HP**

UBICACIÓN: **Acceso 11 #50 Fracc. Industrial B. Juarez Qro.**

ELEVACION: **4.45 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Gruesa**

ELECTROHIDRAULICO

QRO-003-L