



DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO 3 X 40 AMP DE PROTECCIÓN

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1 "

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

BOTONERAS SOBREPUESTAS

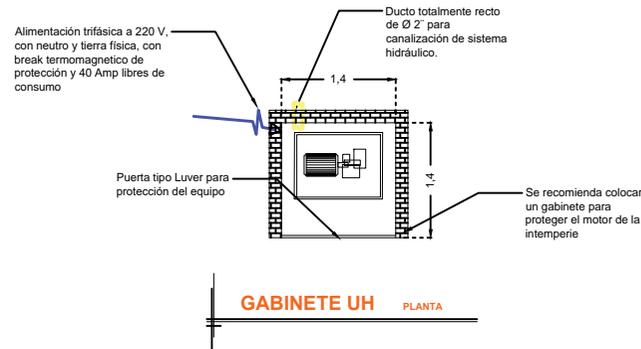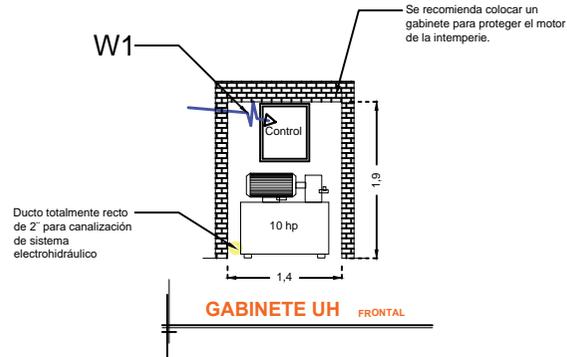

| DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA | |
|----------------------------------|---------|
| ALIMENTACION | 220 VCA |
| NUMERO DE FASES | 3 |
| AMPERS DE CONSUMO | 27.0000 |
| WATTS DE CONSUMO | 7.46 KW |
| TIPO DE ACEITE | ISO 68 |

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **INVERSIONES JO-RU S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
Ing. Mauricio Compagny

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13377**

NOMBRE:
Arq. Rutilio Marquez Lucas

TIPO:

CARGA: **1500 KG** UH : **10 HP**

UBICACIÓN: **Centeno 835, Granjas Mexico C.P. 8400 CDMX**

ELEVACION: **3.91 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Delgada**

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-L