


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V,
3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA
FÍSICA, CON BREAK
TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN
3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS
POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE
DEPOSITO DE ACEITE SE
NECESITA UN FIRME DE
0.85 X 0.65 X 0.15 MTS

Características	
Unidad HP	10 HP
Dimensiones	0.80 x 0.40 x 0.80 mts.
Peso (KG) con aceite	150 kgs.
Alimentacion Electrica	220 VCA
Numero de Fases	3
Amperes de consumo	27
Watss de consumo	7.46 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

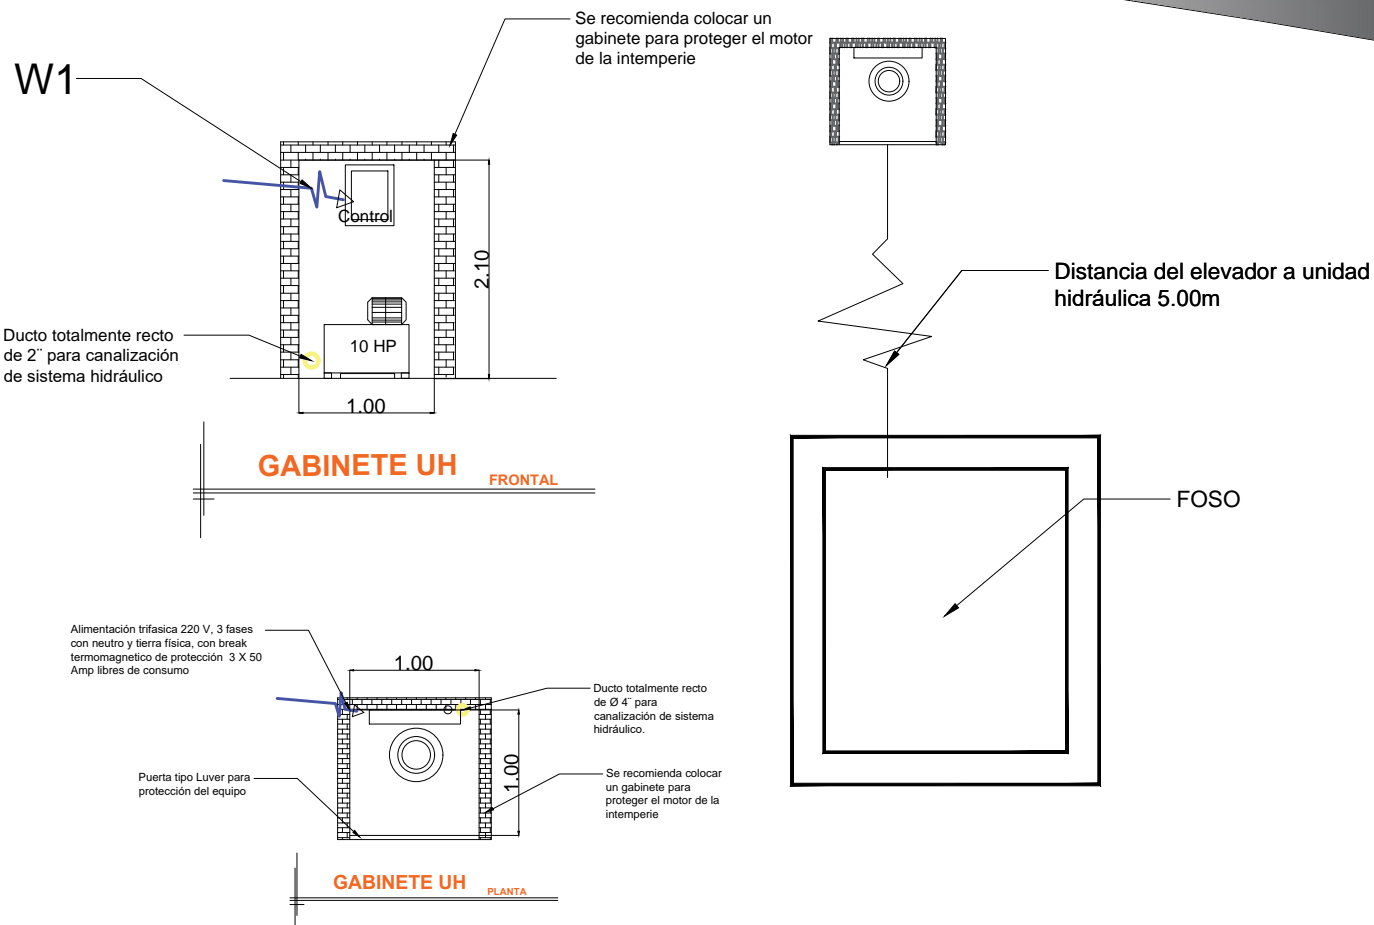

RAZON SOCIAL: R YR PISCIS

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO:
ARQ. EVELIN ALVARADO

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 14088-2793

NOMBRE: ROBERTO
MIRANDA

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA:
3500 KG UH: **10 HP**

UBICACIÓN: NARCISO MENDOZA No. COL. LOMAS AVILA
CAMACHO NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

ELEVACION: **5.25 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-E