


**DESCRIPCION**

- Y1- ANCHO DEL FOSO SERÁ DE 1.50 M
- Y2- FONDO DEL FOSO SERÁ DE 1.31 M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA F'C=250KG/CM²
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR

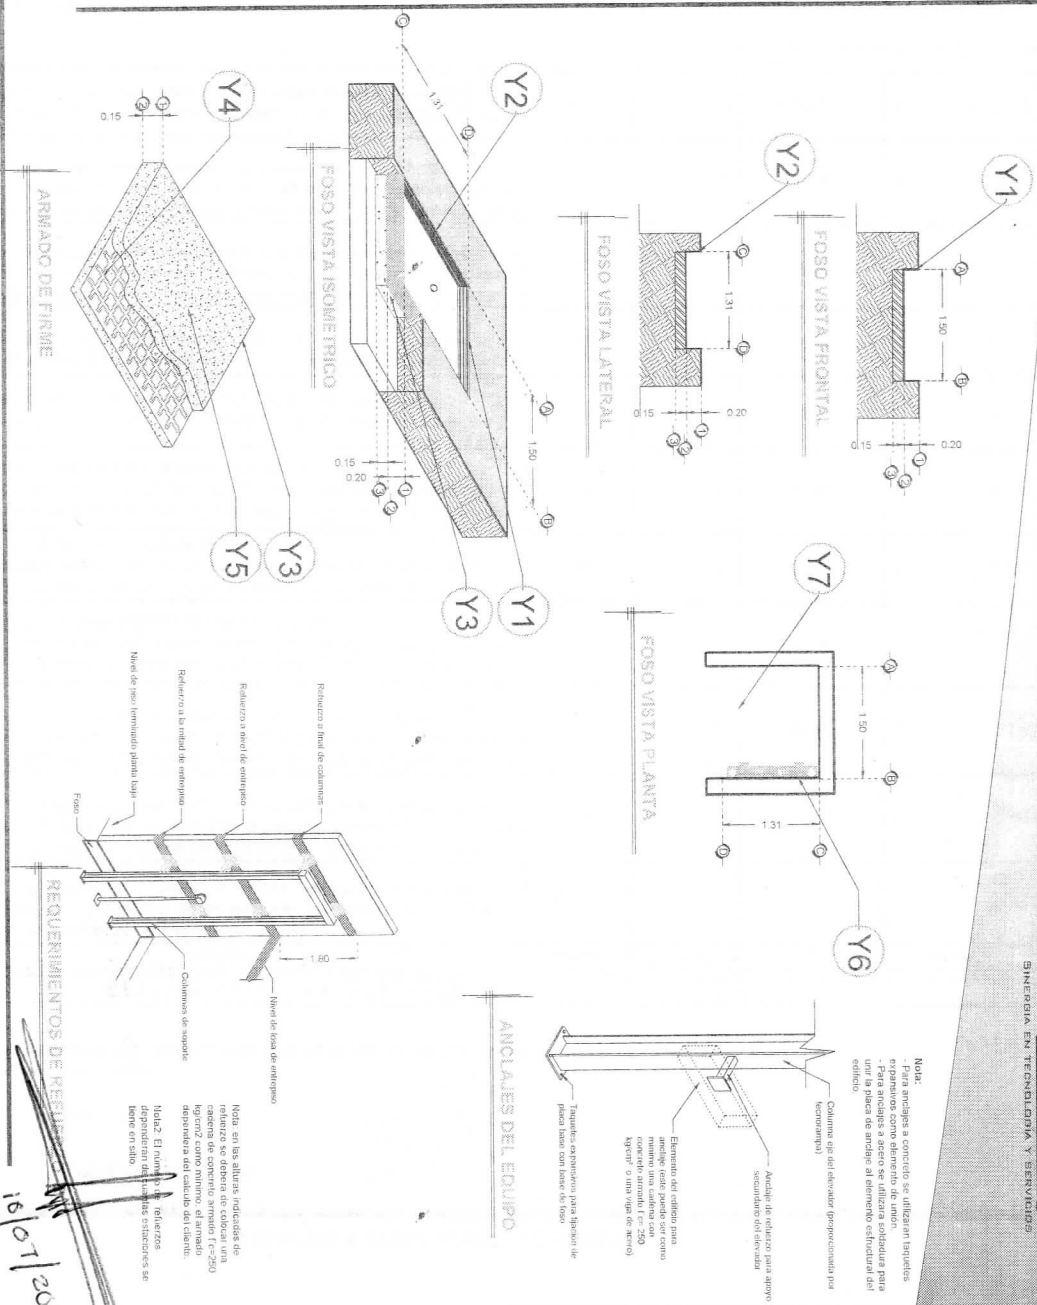

**Nota:**  
- Para anclajes a concreto se utilizarán tenaces  
- Para anclajes a acero se utilizará soldadura para  
unir la placa de anclaje al elemento estructural del  
edificio.

16/01/2018

RAZON SOCIAL: NAHMI VIVIENDAS S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 15605-47501  
NOMBRE: ALFREDO MIRANDA  
CASIRO

UBICACION: CONSEJO DE ADMINISTRACION SIN MZ. F.  
LOTE 3 COL. MEXICO NUEVO ATZAPAN, EDO. DE MEXICO

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: SEMICOMPLETA - HANDICAP 2

ELEVACION: 6.50 MTS  
NO. DE NIVELES: 3

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

CARGA: 500 KG  
UH: 3 HP

TUBERIA: DELGADA

FIRMA:

OBRA CIVIL

CDMX-001-E




**DESCRIPCIÓN**

- X1- ALTURA 3° ESTACION
- X2- ACCESO LATERAL  
A1- 0.95 MTS.
- X4- RECORRIDO DE EQUIPO
- X5- ALTURA TOTAL DE COLUMNAS
- X6- ALTURA TOTAL REQUERIDA PARA  
INSTALACION DE MECANISMO

**DESCRIPCIÓN DE EQUIPO**

- X11- CABINA COLOR BLANCO
- X12- CRISTAL CLARO
- X13- CABINA ARMADA
- X14- COLUMNAS CORTAS (2)

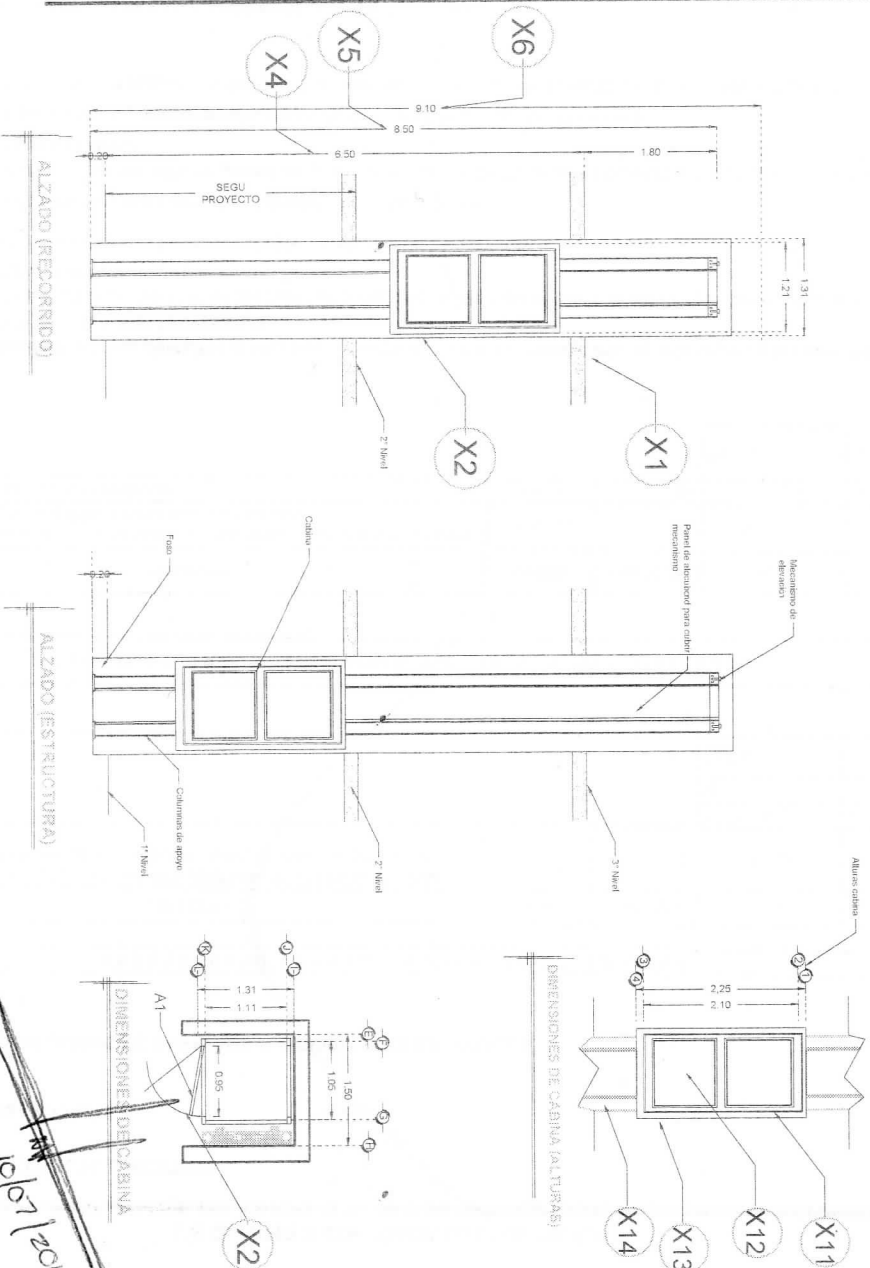

RAZON SOCIAL: NAHMI VIVIENDAS S.A. DE C.V.

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 15805-4/750

NOMBRE: ALFREDO MIRANDA CASTRO

TIPO: **SEMICOMPLETA - HANDICAP 2**

CARGA: **500 KG**

UH: **3 HP**

**CDMX-002-E**

UBICACION: CONSEJO DE LA ADMINISTRACION SIN MZ F, LOTE 3, COL. MEXICO NUEVO ATIZAPAN, EDO. DE MEXICO

ELEVACION: **6.50 MTS**

Nº DE NIVELES: **3**

TUBERIA: DEL GADA

EQUIPO




## DESCRIPCIÓN

**W1** ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V.  
2 FASES CON NEUTRO Y TIERRA  
FÍSICA, CON BREAK  
TERMODINÁMICO DE PROTECCIÓN  
2 X 20 AMP LIBRES DE CONSUMO

**W2** EN CASO DE REQUERIR LA  
CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS  
OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

**W3** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN  
PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDA  
OCULTA Y LAS BOTONERAS  
EMPOTRADAS.

BOTONERAS EMPOTRADAS  
UNIDAD HIDRAULICA UBICADA  
A 2.00 MTS.

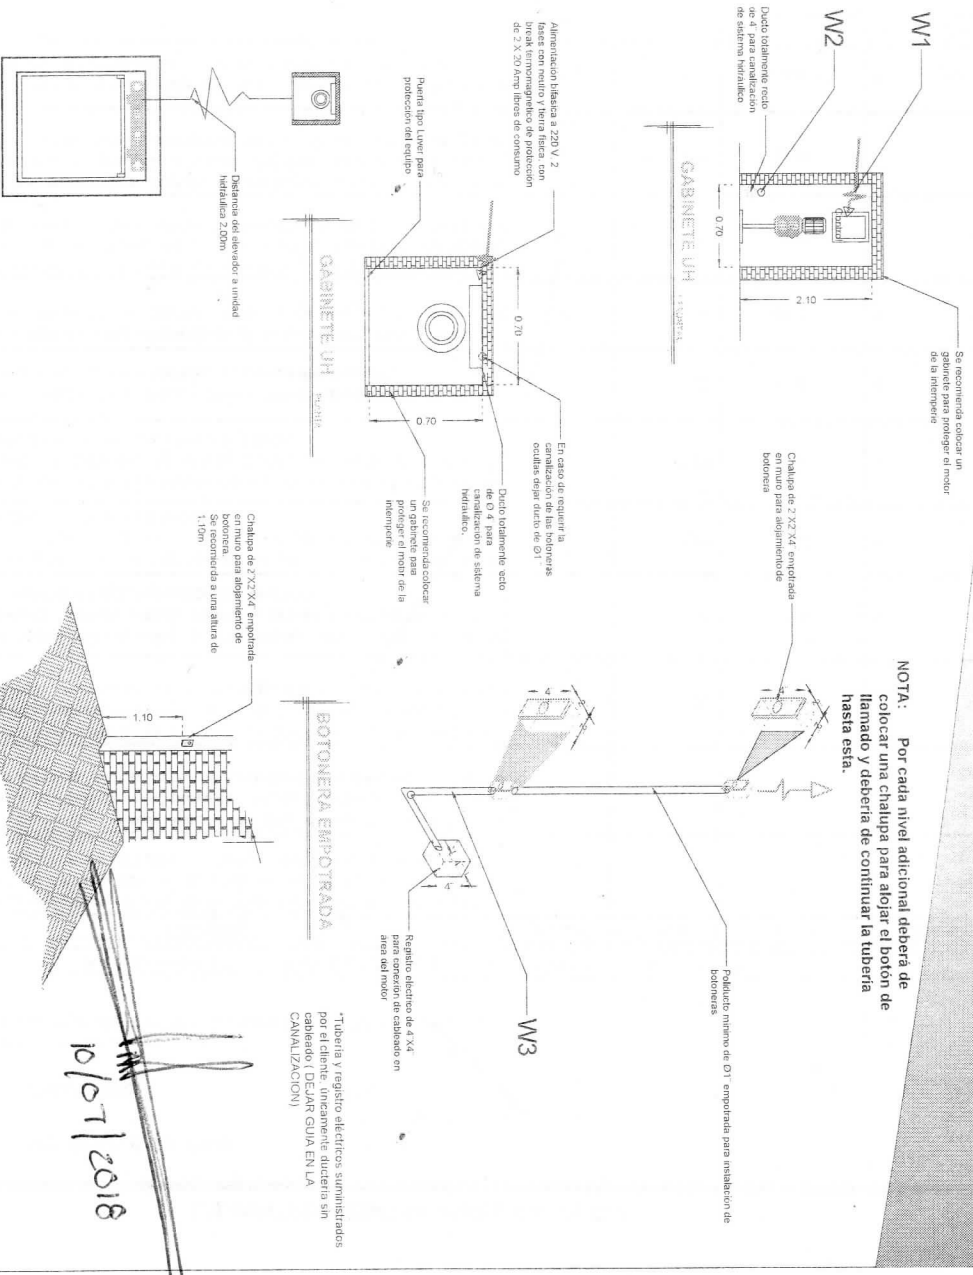

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y deberá de continuar la tubería hasta esta.

RAZON SOCIAL: NAIMI VIVIENDAS S.A. DE C.V.

N. DE CLIENTE: 15805-4750

NOMBRE: ALFREDO MIRANDA CASTRO

UBICACIÓN: CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN S/N MZ. F. LOTE 3 COL. MEXICO NUEVO ATIZAPAN, EDO. DE MEXICO

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: SEMICOMPLETA - HANDICAP 2

ELEVACIÓN: 6.50 MTS

Nº. DE NIVELES: 3

LEVANTAMIENTO: FRANCISCO VILLA

CARGA: 500 KG

UH: 3 HP

TUBERÍA: DELGADA

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-E