

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, 1 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

-BOTONERAS EMPOTRADAS

Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM


Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F' C=250KG/CM²

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

MOTOR A 3 MTS. DE DISTANCIA DE EQUIPO

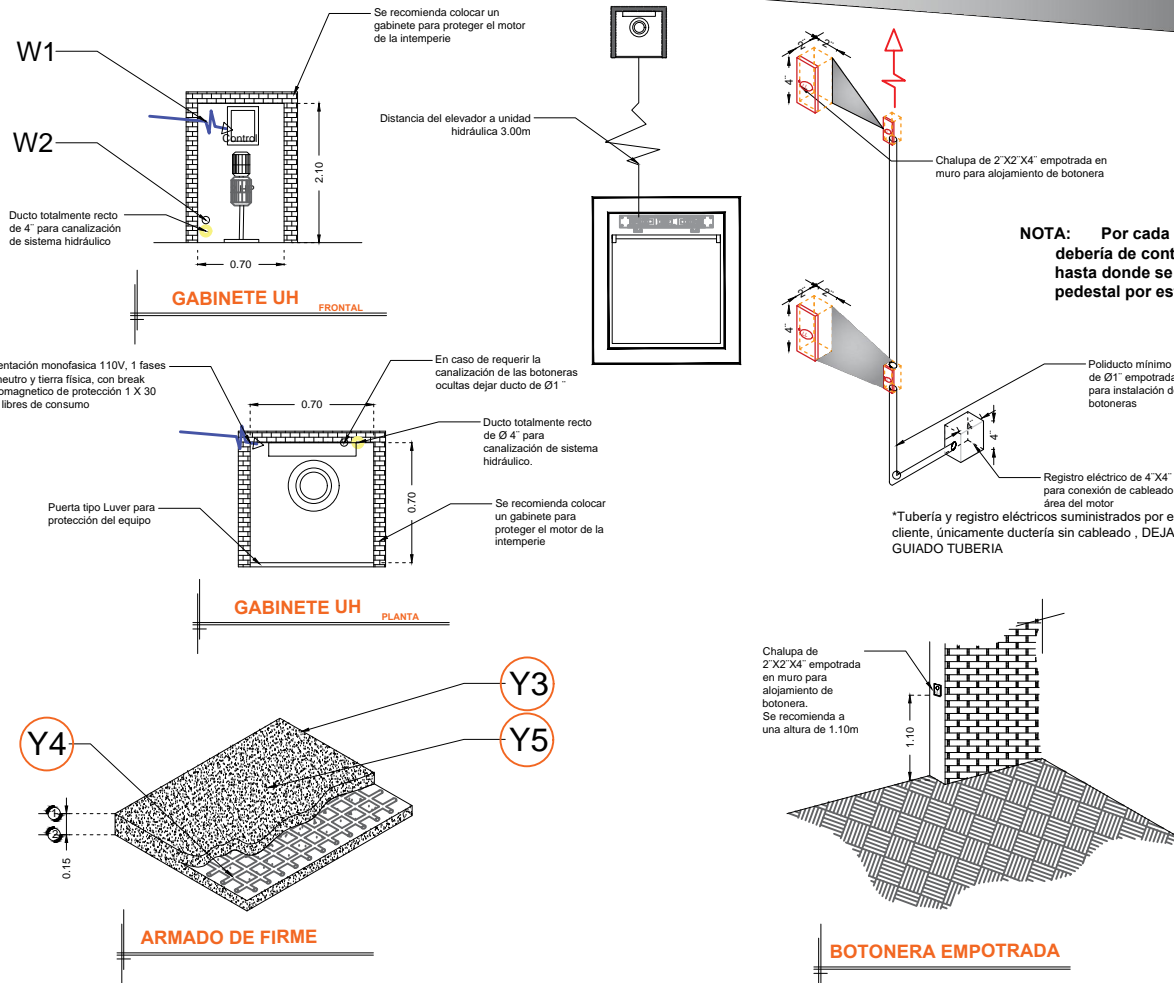

RAZON SOCIAL: PHARMA PLUS S.A. DE C.V.

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: MAURICIO COMPAGNY

N. DE CLIENTE: 13480-6330

NOMBRE: FEDERICO FLORES

TIPO: **SEMICOMPLETA - HANDICAP 2**

CARGA: **500 KG** UH : **2 HP**

FIRMA:

CDMX-003-L

UBICACIÓN: DIVISION DEL NORTE 3096, COL. ATLANTIDA, CANDELARIA, CDMX

ELEVACION: **2.17 MTS.**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: GRUESA

ELECTROHIDRAULICO