

DESCRIPCIÓN

- Y1-** OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y2-** MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y3-** FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'c=250KG/CM^2$


COLOR DE LINEA

EQUIPO DESARMADO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA Y SOBREPUESTAS

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR ES NECESARIA UNA UNIDAD HIDRÁULICA, LA CUAL NO ESTÁ CONTEMPLADA DENTRO DEL CLARO ESPACIO DESTINADO AL ELEVADOR, SE LE DA LA OPCIÓN AL CLIENTE QUE DECIDA EL LUGAR DE LA UNIDAD SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE LOS 5.00M DE DISTANCIA DEL CLARO O ESPACIO DESTINADO AL EQUIPO.

NOTA: CUALQUIER MODIFICACIÓN CON LAS DIMENSIONES TOMADAS EL DÍA DEL LEVANTAMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DEL ELEVADOR FAVOR DE COMUNICARLO A TECNORAMPA A LA BREVEDAD POSIBLE. EN CASO DE QUE EL ELEVADOR SE ENCUENTRE EN EXTERIOR, O POR MOTIVO DE SEGURIDAD ANTE POSIBLES ACUMULACIONES DE AGUA, COMO INUNDACIONES O FUGAS, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN UNA SALIDA DE TUBERÍA DE DRENAJE (COLADERA) PARA DESALOJAR EL AGUA QUE SE PUEDIERA ALMACENAR EN EL FOSO, DICHA TUBERÍA SE CONECTARÁ A LA RED DE DRENAJE O ÁREAS VERDES SEGÚN LA DECISIÓN DEL CLIENTE.

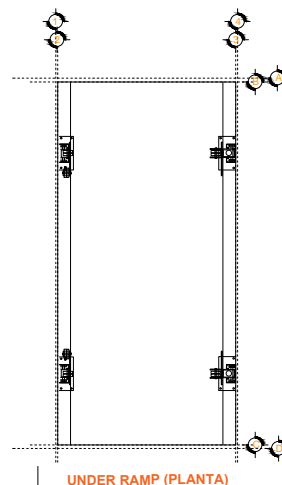

UNDER RAMP (PLANTA)


Alimentación bifásica a 220 V, con neutro y tierra física, con break termomagnético de protección 2x20 A libres de consumo

Puerta tipo Luer para protección del equipo

GABINETE UH

Ducto totalmente recto de 4" para canalización de sistema hidráulico.

Se recomienda colocar un gabinete para proteger el motor de la intemperie

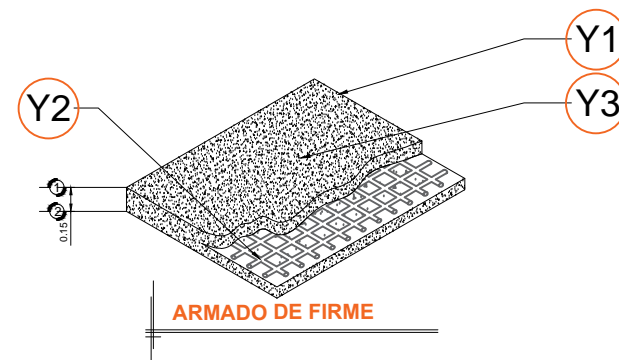


ARMADO DE FIRME

- W1-** ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16.0000
WATTS DE CONSUMO	2.25 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

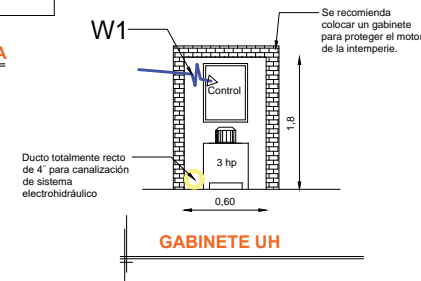

GABINETE UH

RAZON SOCIAL: DACTYSA

ELEVADOR : RAMPAS

LEVANTAMIENTO: MARIBEL FERNANDEZ

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE: ARQ. FABIAN JIMENEZ

TIPO: UNDER RAMP

CARGA: 2500 KG UH : 3 HP

CDMX-003-L

UBICACIÓN: NUECES 213 COL. NUEVA SANTA MARIA DEL AZCAPOTZALCO, CDMX

ELEVACION: ---

No. DE NIVELES: 2

TUBERÍA: DELGADA

PLANOS

C:\TECNORAMPA\GUIAS MECANICAS\MARIBEL FERNANDEZ\UNDER RAMP\DAC