



DESCRIPCIÓN

W1-

ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 x 20 A LIBRES DE CONSUMO

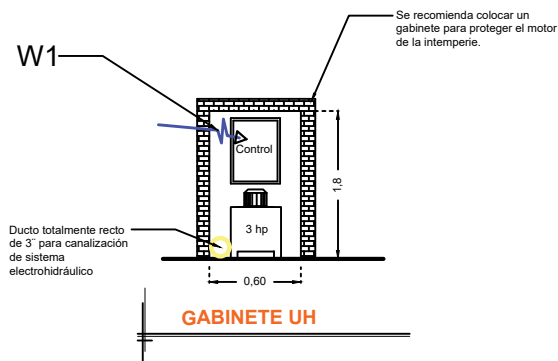


Alimentación bifásica a 220 V, con neutro y tierra física, con break termomagnético de protección 2x20 A libres de consumo

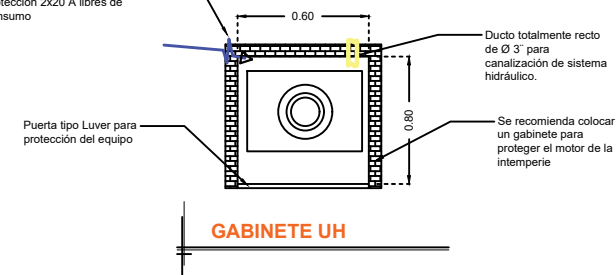

NOTA:

BOTONERAS CANALIZADA POR TECNORAMPA

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

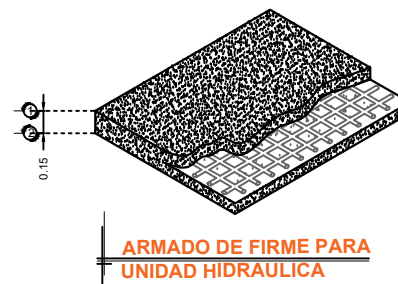

-BOTONERAS SOBREPUESTAS

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16.0000
WATTS DE CONSUMO	2.25 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **PATRICIA MARGARITA CASTELL GUARDADO**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Ing. j. Luis Arteaga Ocaña

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **17072**

NOMBRE:
Patricia Margarita Castell G

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA:
500 KG **UH : 3 HP**

UBICACIÓN: **Calle Tabachines #39 Col. Lomas del Mar**

ELEVACION: **7.54 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

COL-003-L