

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN Y 80 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS SOBREPUESTAS

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).




-BOTONERA SOBREPUESTA-
CANALIZADA POR TECNORAMPA

-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00M

-GENERADOR

-SE SOLICITA INSTALADORES CON DS3


-EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO, EXTINGUIDOR, LONA ANTICHISPAS.

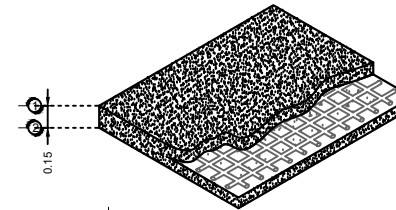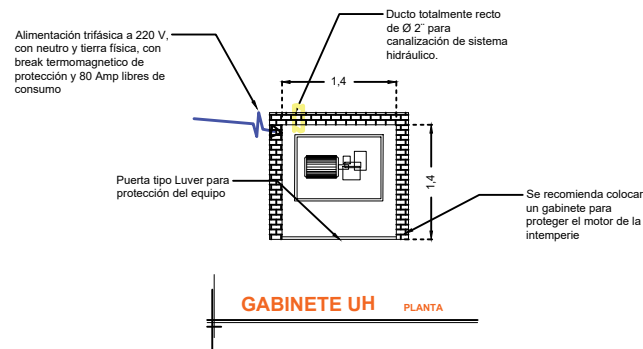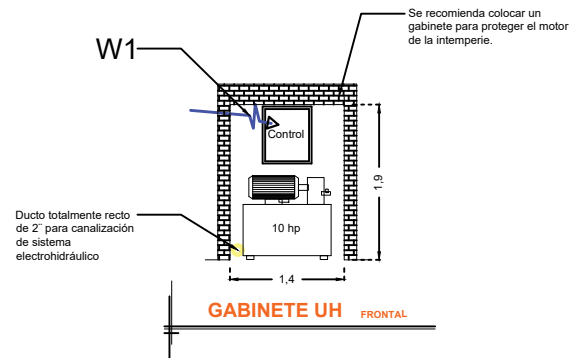

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27.0000
WATTS DE CONSUMO	7.46 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA 10HP

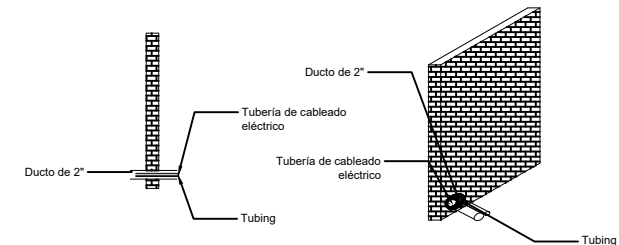

DUCTO DE 2" EN EL GABINETE

RAZON SOCIAL: **MTQ DE MEXICO S.A. DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Salvador Silva S.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **15012-5408**

NOMBRE: **Eric Franco**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
500 KG **UH :10 HP**

UBICACIÓN: **Av. Guadalupe #420-A Tecnologic Park
Zapopan Jalisco**

ELEVACION: **7.70 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Gruesa**

ELECTROHIDRAULICO

JAL-003-L