

SEMBRADO DE EQUIPOS

PESO DE EQUIPO: 1 TON.
CAPACIDAD DE CARGA: 3HP - 2.7 TON.



DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA




ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

CLIENTE: GRUPO INMOBILIARIO FUTUR, S.A. DE C.V.
FOLIO: 19748
SUCURSAL: 9608

PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

- CARACTERÍSTICAS**
05 EQUIPOS TR EVOLUTION
- 1 juego de 3 rampas empataadas de 2.00m x 3.75m (1, 2 y 3).
 - 1 juego de 2 rampas empataadas de 2.00m x 3.75m (4 y 5).
 - Altura de Levante 2.05m
 - Canalización inferior.
 - Unidad hidráulica de 3HP.
 - Alimentación Bifásica de 220V (2 fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 2 x 30Amp libres de consumo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
 - Distancia de resguardo según sembrado.
 - Color de línea. Columna, negro texturizado. Plataforma, gris plomo.

SEMBRADO DE PLACAS PARA FIJACIÓN DE EQUIPOS

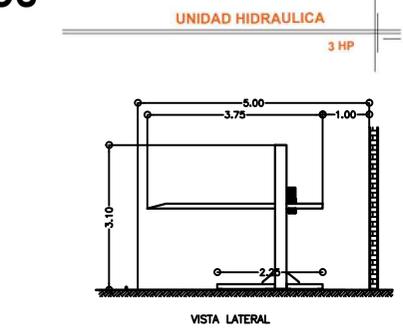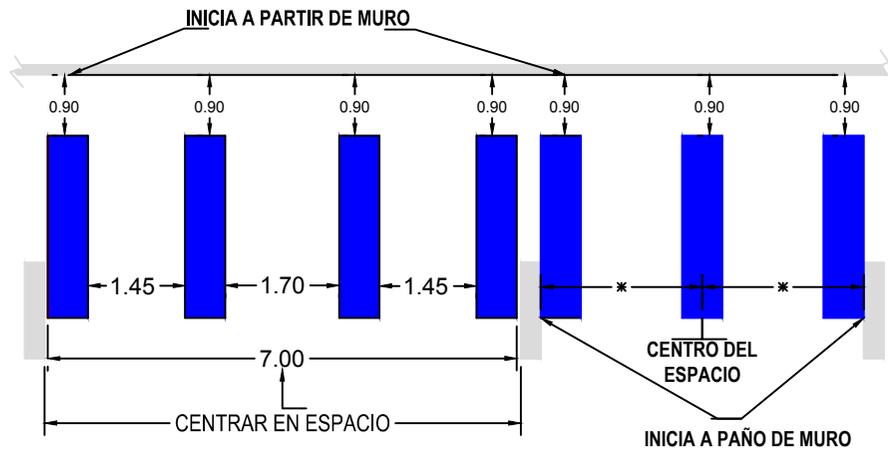

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA
EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE
AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

José María Alonso Kuri

PLACA DE ACERO CALIBRE 5/8" PARA FIJACIÓN DE EQUIPOS, LA PLACA DEBERÁ QUEDAR A N.P.T. Y LISA.

AREA:	
PROYECTO:	
UBICACION:	
PROPIETARIO:	
LEVANTAMIENTO:	
ARG. EVELIN AH	
FECHA:	JUNIO 2018
TRABAJO:	
PROCESO:	
ACTIVACION:	MTS.
NO. PLAN:	A/1

GRUPO INMOBILIARIO FUTUR, S.A. DE C.V.