TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

W1- CENTRO DE CARGA CON ALIMENTACIÓN MONOFASICA A 110 V, 1 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1 ¨

-BOTONERAS EMPOTRADAS

Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM

Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F´C=250KG/CM²

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

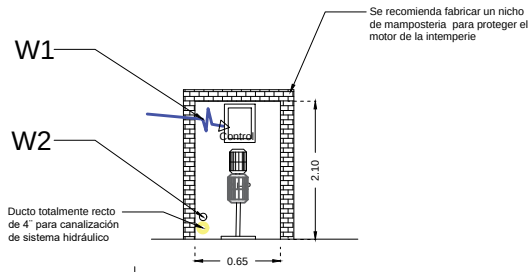

GABINETE UH FRONTAL

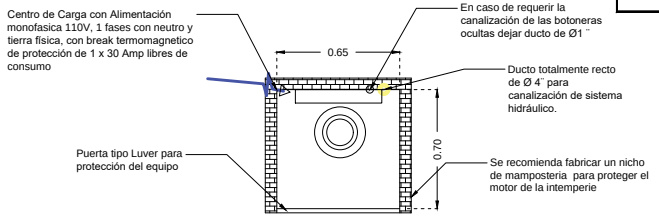

GABINETE UH PLANTA

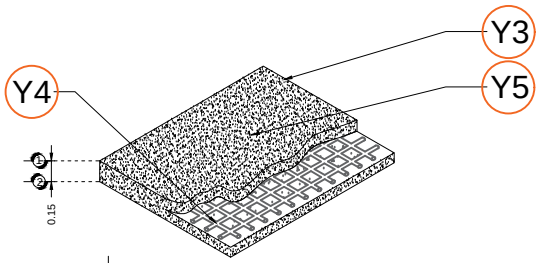

ARMADO DE FIRME

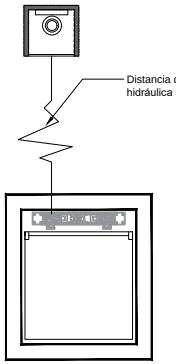

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

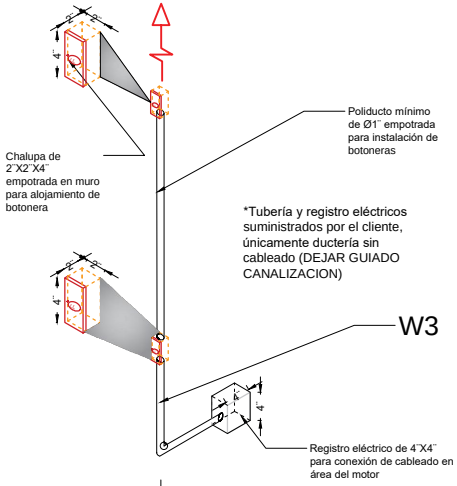

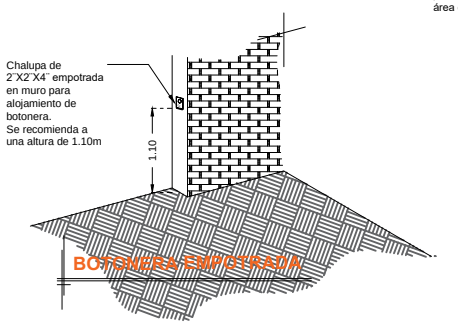

BOTONERA EMPOTRADA

RAZON SOCIAL: ANDRES VIESCA TREVIÑO	ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**	LEVANTAMIENTO: MAURICIO COMPAGNY	FIRMA:
N. DE CLIENTE: / NOMBRE: ANDRES VIESCA TREVIÑO	TIPO: **SEMICOMPLETA - HANDICAP 2**	CARGA: **500 KG** / UH : **2 HP**	CDMX-003-E
UBICACIÓN: AV. CENTRAL No. 16 COL. LAS AGUILAS DEL. ALVARO OBREGON, CDMX	ELEVACION: **2.80 MTS** / No. DE NIVELES: **2**	TUBERÍA: DELGADA	**ELECTROHIDRAULICO**

C:\TECNORAMPA\GUIAS MECANICAS\MAURICIO COMPAGNY\CABINA SEMI COI