



DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- BOTONERA EN PEDESTAL (PA LADO IZQ.) (PB LADO DER.)
- CHAPA MAGNETICA EN LA PUERTA EXTERIOR COLOCADA POR EL CLIENTE EN PLANTA ALTA.

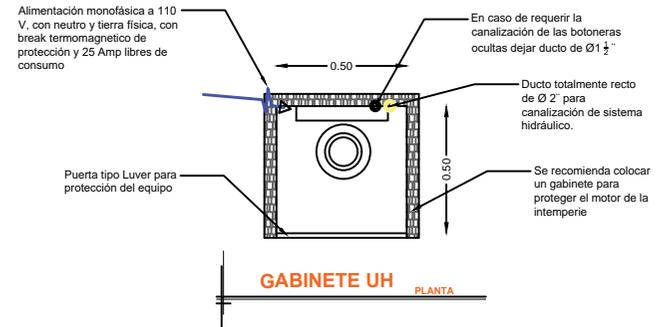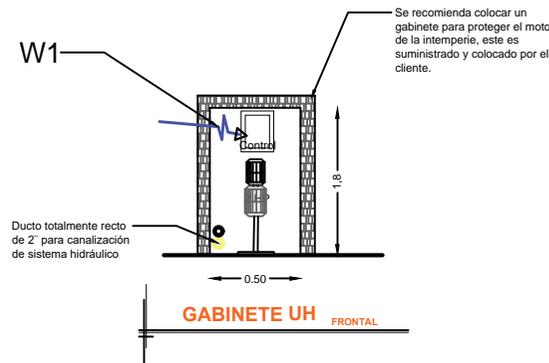

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

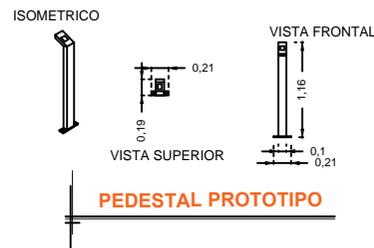

RAZON SOCIAL: **KENIA DENICE MONTIEL SERRANO**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Laura Vargas M.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **12030-581**

NOMBRE:
Jesus Ferrel

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
500 KG UH : **2 HP**

UBICACIÓN: **Carretera Federal Torreon/ Cd. Juarez Km 7.5 s/n, Universidad Tecnologica de la Laguna de Durango**

ELEVACION: **3.73 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

DGO-003-L