

DESCRIPCIÓN




W1- ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"



W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-COMPONENTES DE CREW EVOLUTION

-BOTONERAS EMPOTRADAS

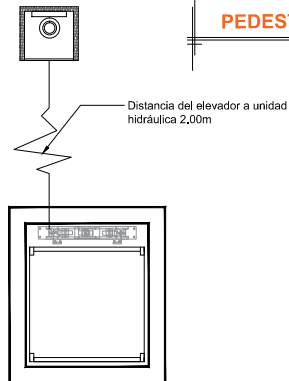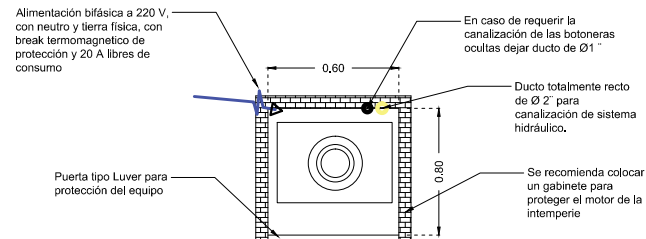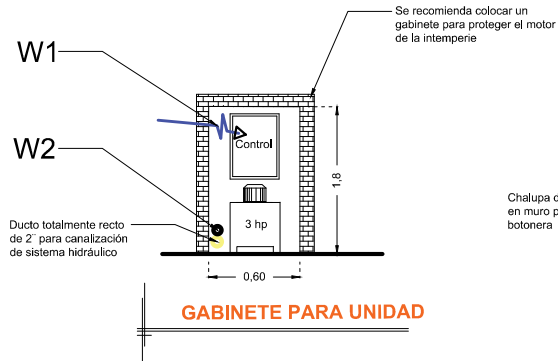

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

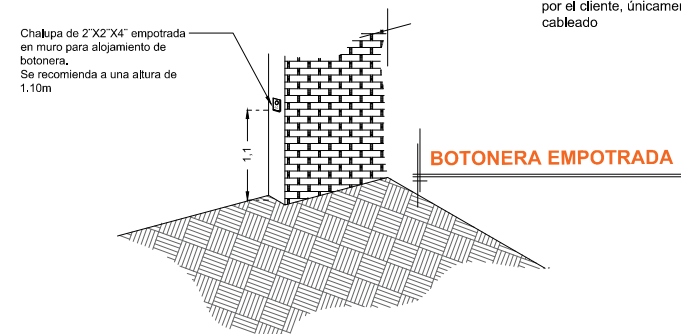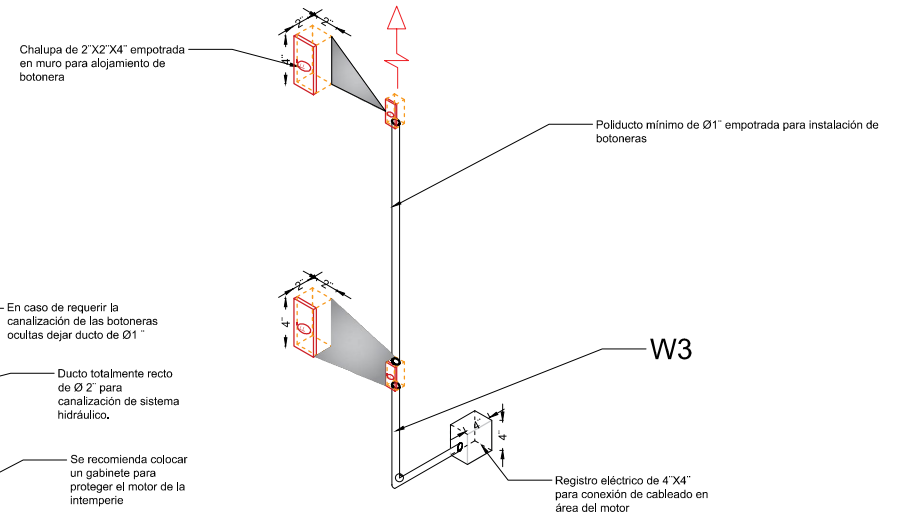

RAZON SOCIAL: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana M. Olvera U.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **11684**

NOMBRE:
Miguel Angel Gutierrez Mtz

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA:
500 KG UH : **3 HP**

UBICACIÓN: **Prepa 18**

ELEVACION: **4,81 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

GDL-003-L