

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE ELEVADOR	Carga
TIPO DE CABINA	Semicompleta
ALTURA INTERIOR DE CABINA	2.10 m
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	10.35 m
RECORRIDO DE ELEVADOR	8.55 m 8.89
Nº DE ESTACIONES	3 ESTACIONES
CAPACIDAD DE CARGA	1000 kg
UNIDAD HIDRAULICA	5 HP
ALIMENTACION	Trifásica 220V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	2.00 m X 1.94 m 1.98 X 1.94
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	1.80 m X 1.24 m 1.78 X 1.24
ACABADOS	Color: Acabado: Metal desplegado
CONDICIONES	CABINA ARMADA, COLUMNAS COMPLETAS

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Tubería pared gruesa
- Botoneras canalizadas por Tecnorampa
- Botonera en el interior
- Distancia entre elevador y unidad hidráulica 5.00m

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.


Responsable

Javier Gileber +
Antonio Mera

Firma

933
- 45

DIMENSIONES PLANTA

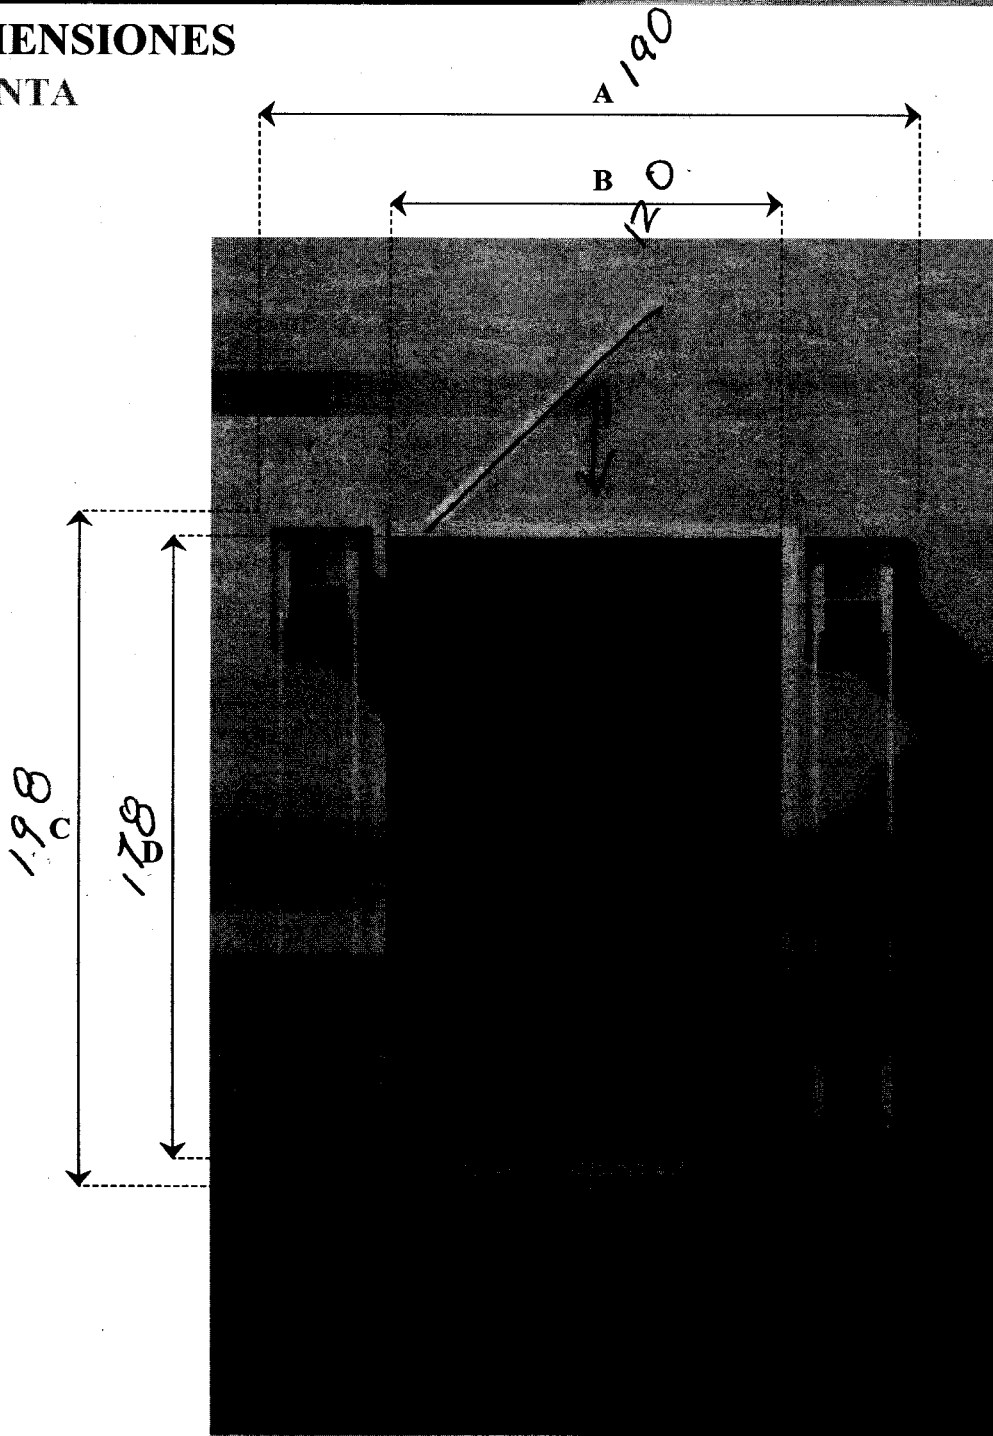

Recorrido: 8.89 mts
con electroimanes en
puertas.

A.-Ancho foso 1.94m

B.-Ancho int. Cabina 1.24m

C.-Fondo foso 2.00m

D.-Fondo int. Cabina 1.80m