


**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA A 220 V, 3 FASES CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 3 X 50 AMP LIBRES DE CONSUMO

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

PARA ANLCAJE DE DEPOSITO DE ACEITE SE NECESITA UN FIRME DE 1.00 X 0.90 X 0.15 MTS

Características	
Unidad HP	10 HP
Dimensiones	0.80 x 0.40 x 0.80 mts.
Peso (KG) con aceite	150 kgs.
Alimentacion Elctrica	220 VCA
Numero de Fases	3
Amperes de consumo	27
Watts de consumo	7.46 kw
Tipo de Aceite	ISO 68

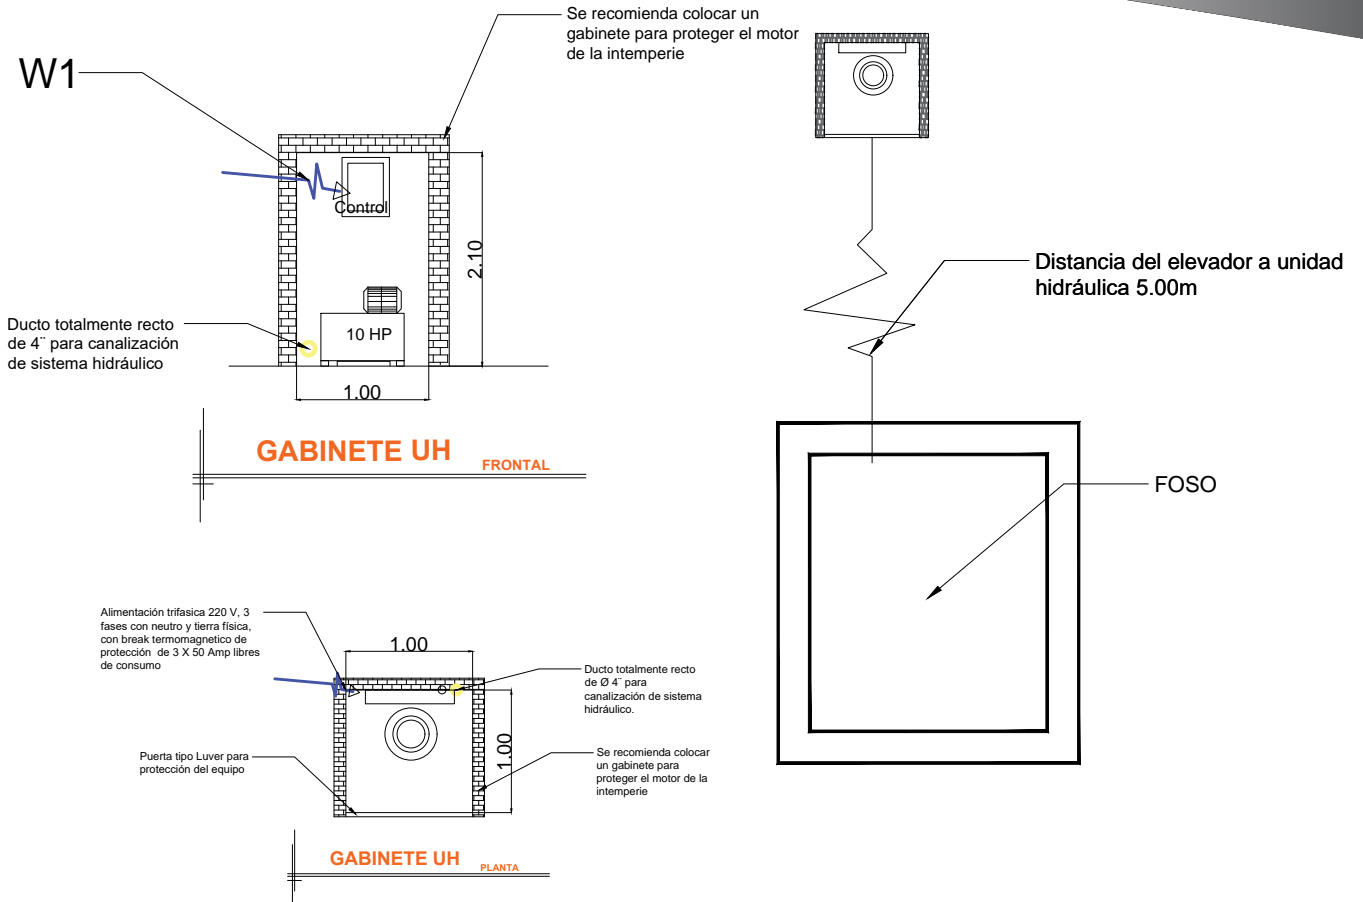

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA TERRO

ELEVADOR : **AUTOS**

LEVANTAMIENTO:  
ING. ALEJANDRO GARIBAY

FIRMA:

**CDMX-003-L**

N. DE CLIENTE: 14402-5320

NOMBRE:

TIPO: **PLATAFORMA**

CARGA:  
**3500 KG UH : 10 HP**

UBICACIÓN: PERIFERICO No.53 COL. MIXCOAC DEL. BENITO JUAREZ CDMX

ELEVACION: **2.95 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: DELGADA

ELECTROHIDRAULICO