

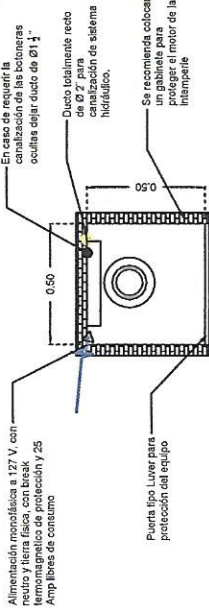


DESCRIPCIÓN

W1 ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO



Se recomienda colocar un gabinete para proteger el motor de la intemperie

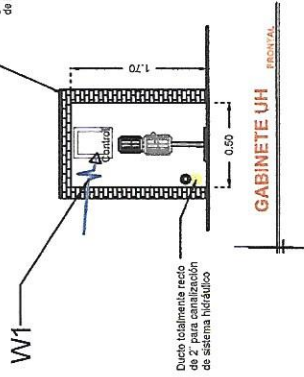

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

NOTA:

BOTONERAS CANALIZADA POR TECNORAMPA

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

-PANEL DE SEGURIDAD

-BOTONERA CANALIZADA POR TECNORAMPA

-BRAILLE

-GENERADOR

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

N. DE CLIENTE: 15271 NOMBRE: Instituto Tecnológico de Sonora

UBICACIÓN: Ramón Corona s/n Sur Col. ITSON

ELEVADOR: DISCAPACITADOS

TIPO: SEMICOMPLETA

ELEVACION: 4.62 MTS

LEVANTAMIENTO: Arq. Salvador Silva S.

CARGA: 500 KG

UH: 2 HP

TUBERÍA: DELGADA

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

OAX-003-L



Edgar Morales Alcaraz
ITSON Coordinador de Servicios