
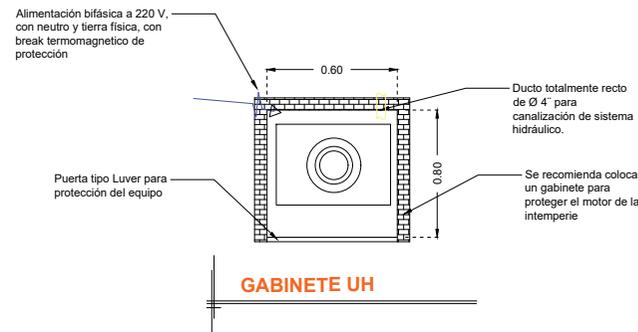


**DESCRIPCIÓN**


**W1-** ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO

**W2-** SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


- PANEL DE SEGURIDAD
- AMORTIGUADORES
- BRAILLE
- ALIMENTACIÓN A 220V A 30M DE DISTANCIA
- BOTONERA EMPOTRADA
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 4.00M

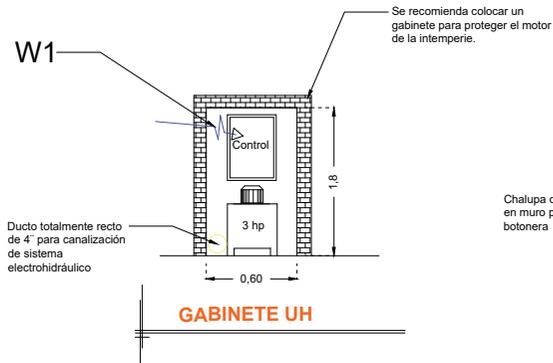

**NOTA:** Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

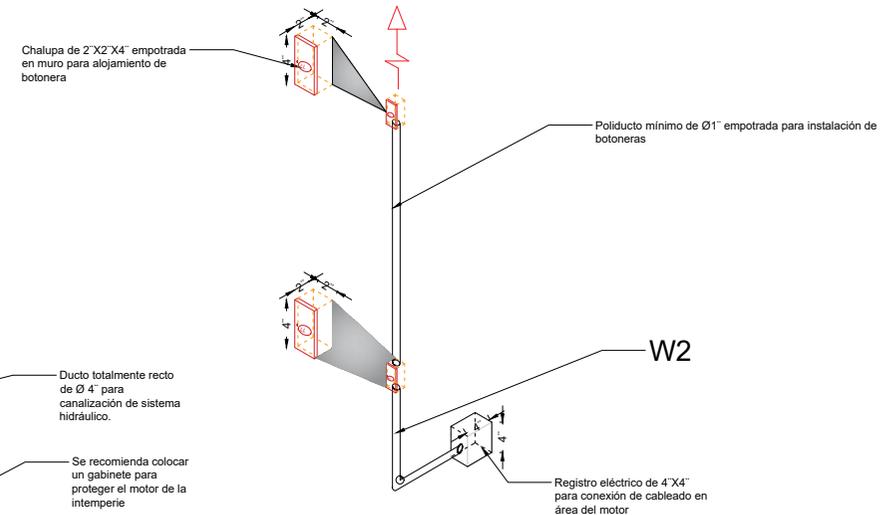

\*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

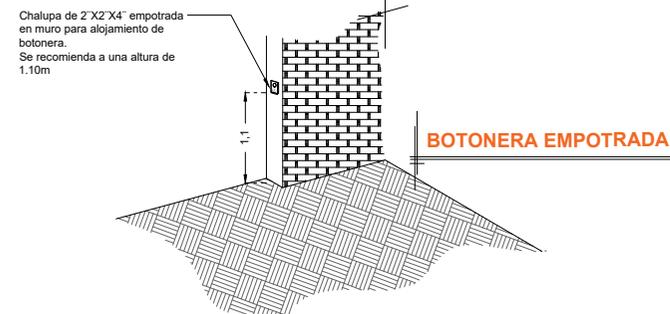

RAZON SOCIAL: **JOSÉ CARLOS REYES**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:  
**Arq. Mariana Olvera U.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:  
**José Carlos Reyes**

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH: **3 HP**

**MICH-003-L**

UBICACIÓN:

ELEVACION: **8.83 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **DELGADA CANALETA**

**ELECTROHIDRAULICO**