
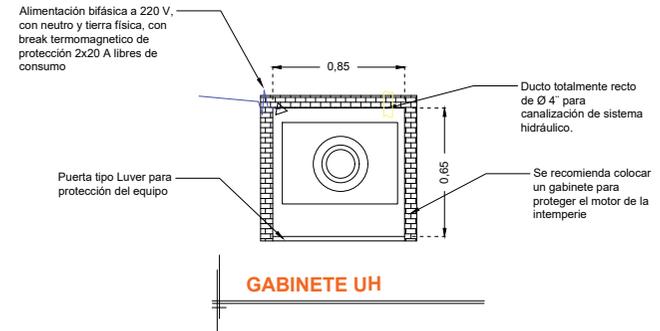


DESCRIPCIÓN

W1-

ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO


- BOTONERAS SOBREPUESTAS
- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- AMORTIGUADORES
- COMPONENTES CREW
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00M

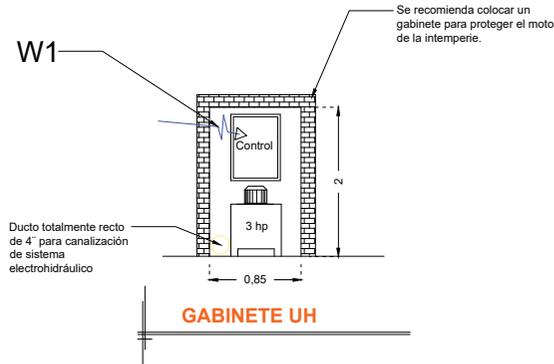

NOTA:

BOTONERAS CANALIZADA POR TECNORAMPA

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

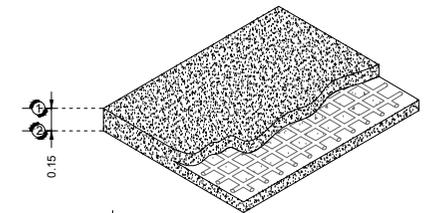

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16.0000
WATTS DE CONSUMO	2.25 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

RAZON SOCIAL: **JOSE MANUEL SANTIAGO MARTINEZ**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana Olvera U.

FIRMA:

N. DE CLIENTE:
17427-6691

NOMBRE: **Jose Manuel Santiago Martinez**

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA:
500 KG UH : 3 HP

UBICACIÓN: **Unidad Técnica Especializada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio**

ELEVACION: **8.10 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

CHIS-003-L