




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO


W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.


- BOTONERAS EMPOTRADAS
- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- AMORTIGUADORES

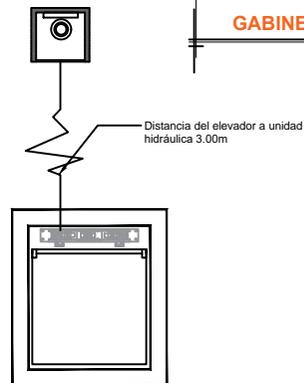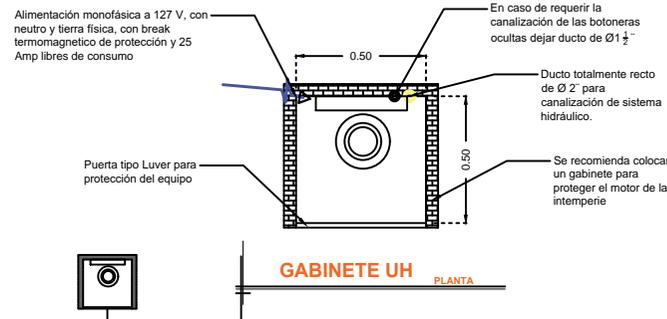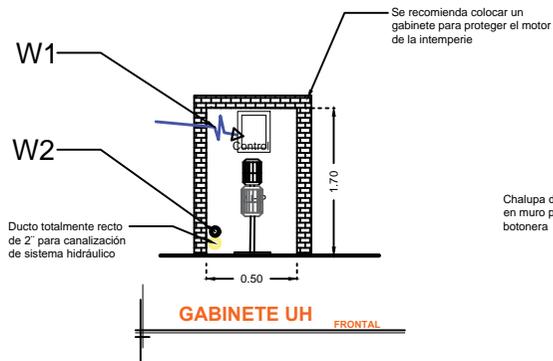

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

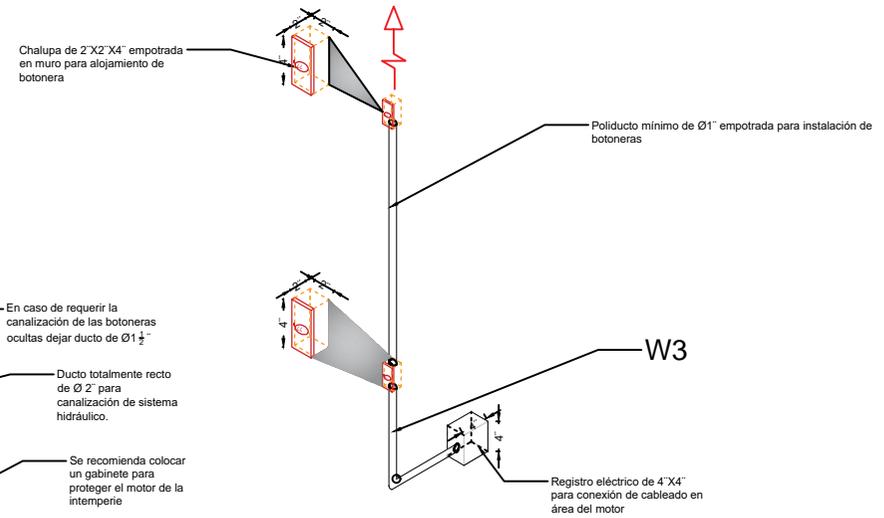

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

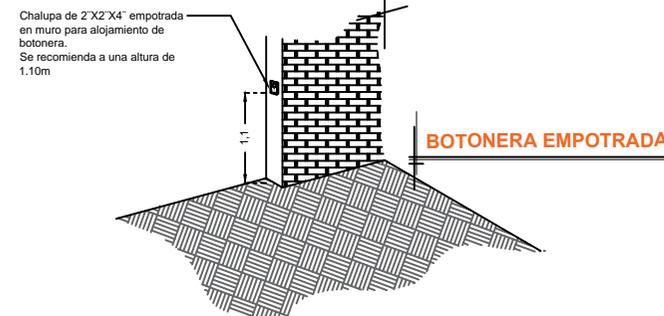

RAZON SOCIAL: **DANIEL MARTINEZ MENDEL**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Mariana M. Olvera U.

FIRMA:

GTO-003-L

N. DE CLIENTE: **13580** NOMBRE: **Daniel Martínez Mendel**

TIPO: **COMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH : **2 HP**

UBICACIÓN: **Cecyteg Purisima Prolongacion Calle Camelia #1001, ampliacion Francisco Villa, Purisima del Rincón, Gto.**

ELEVACION: **3.15 MTS** No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO