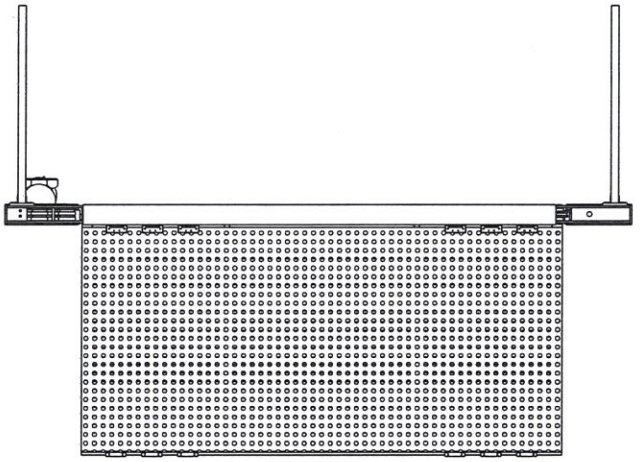

PUERTA HIDRÁULICA VISTA EN PLANTA

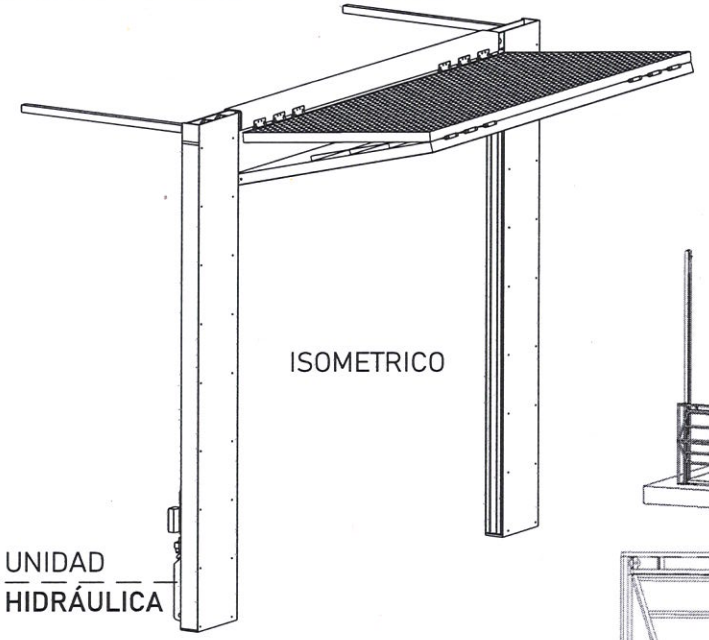

ISOMETRICO

UNIDAD HIDRÁULICA





HYDRAULIC DOOR

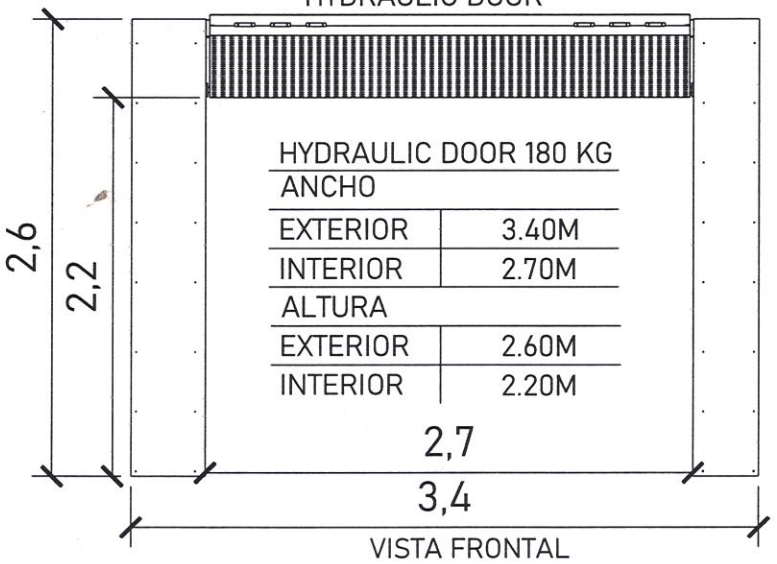

HYDRAULIC DOOR 180 KG	
ANCHO	
EXTERIOR	3.40M
INTERIOR	2.70M
ALTURA	
EXTERIOR	2.60M
INTERIOR	2.20M

VISTA FRONTAL

3 PUERTAS HIDRÁULICAS

-Capacidad máxima de carga para acabados de 180 kg.

-Motor 2HP

-Conexión de cableado para botoneras deberá coincidir con el de la U.H.

-Alimentación 110 v neutro y tierra física
Nota: Hacer bajada en caso de que aplique u homologar la instalación de las puertas hidráulicas con la del elevador.

-Cerrado manual en caso de falta de energía eléctrica

-La puerta estará instalada a 40 cm de separación de paño de foso

Nota: La puerta lleva sus ligues, se fija a la estructura del elevador y se taquetea a piso.

ARQ. MANUEL ROSIQUE
13/SEP/21

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: TecnoRampa

RAZÓN SOCIAL: 22026 CONSTRUCTORA MANACAR S.A. DE C.V.

VOBO:

VENDEDOR: ING. MAURICIO COMPAGNY

FECHA:

PUERTAS:

PLANO: PUERTA HIDRAULICA (3)

CLAVE: A-1