Firme de concreto con una resistencia de F´C= 250 kg/cm².
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

OBRA CIVIL POR PARTE DEL CLIENTE

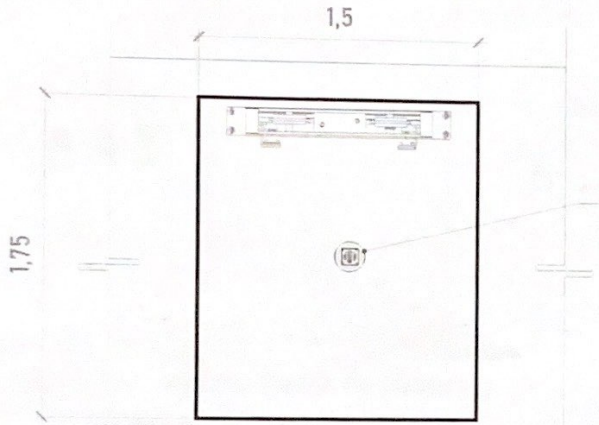

Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

ARMADO (VISTA EN PLANTA)

ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.20m
Recorrido	4.00m
Sobre paso	1.80m
Total	6.00m

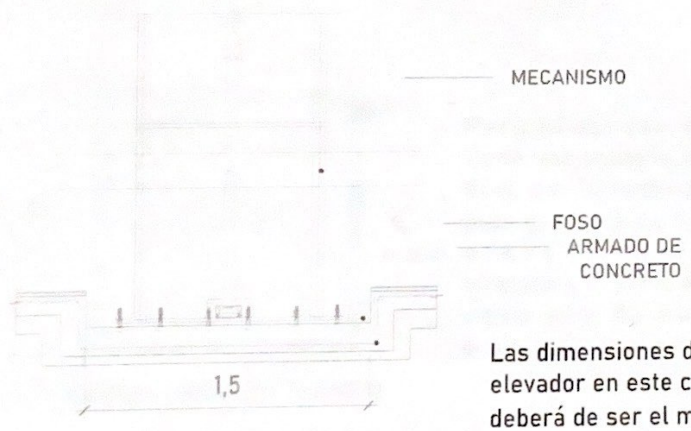

FOSO (VISTA FRONTAL)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

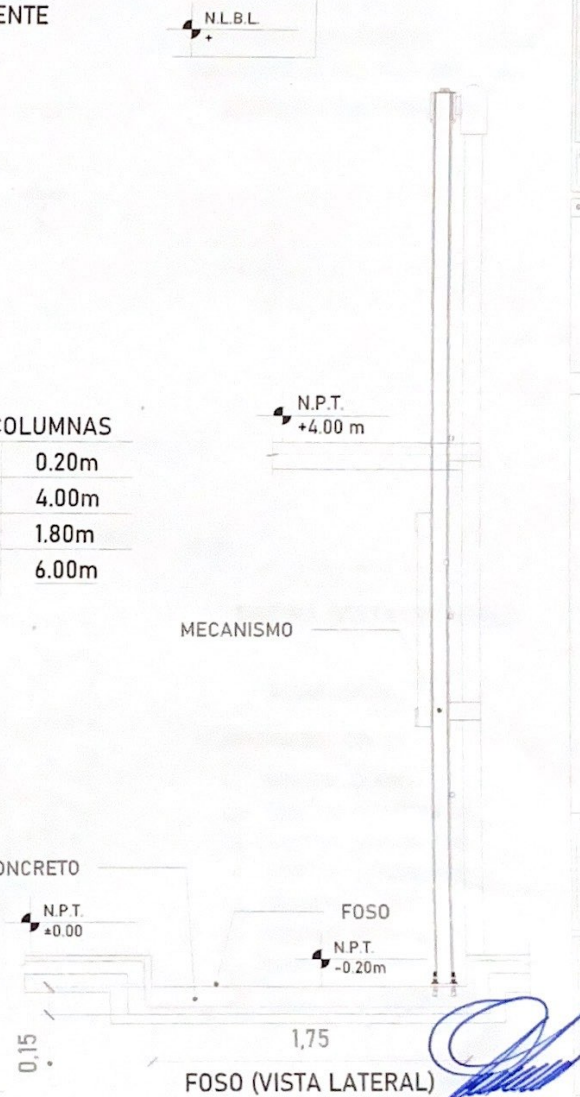

FOSO (VISTA LATERAL)

ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO RESISTENCIA DE F´C=250 KG/CM²

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN: Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACIÓN:

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA

EMPRESA: TecnoRampa

RAZÓN SOCIAL:

VIDRIO: VENDEDOR:

FECHA: ELEVADOR:

PLANO: CLAVE:

PLANO PARA EL ELEVADOR A-2