

VISTA ISOMÉTRICO




POR PARTE DEL CLIENTE PREPARACIÓN PARA RECIBIR EQUIPOS

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16
WATTS DE CONSUMO	2.2 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



IMPORTANTE
 DE NO CONTAR CON LAS PREPARACIONES ELÉCTRICAS EL DÍA DE SUMINISTRO E INICIO DE INSTALACIÓN, SE DEJAN LÍNEAS MARCADAS DEL EQUIPO PARA QUE EL CLIENTE CONECTE. LO ANTERIOR, NO SERÁ IMPEDIMENTO PARA EFECTUAR LA ENTREGA FORMAL.

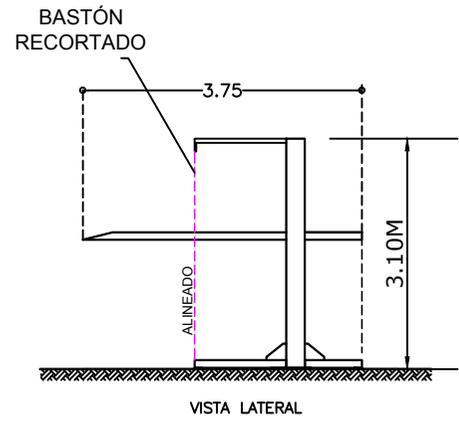

VISTA LATERAL

CLIENTE: NISSIM TECHE ROMANO

FOLIO: 20914
 SUCURSAL: 25026

PROYECTO:
 SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS
04 EQUIPOS PARKING LIFT
 - Altura de Levante: 2.10m
 - Unidad hidráulica 3HP.
 - Por parte del cliente: Alimentación Bifásica de 220V (2 fases, un neutro y una tierra física) e interruptor termomagnético de 1 x 30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
 - Distancia de resguardo según sembrado.
 - Color de línea: Gris plomo.
 - Carcasas invertidas, equipo 1 y 3

220V

VO.BO.

NOMBRE Y FIRMA
 EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS.

TECNORAMPA, S.A. DE C.V.

ASISOR	
PROYECTO:	
EMPRESA:	
UBICACION:	FECHA: SEPTIEMBRE 2024
PROPIETARIO:	ESCALA: SIN
LEVANTAMIENTO:	PROCESO:
ARQ. EVELIN AH.	ACOTACION: MTS.

A/1