DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 30 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1 "

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERA: EMPOTRADA Y CANALIZADA POR TECNORAMPA.

-LLEVARA UNA BOTONERA EN P.A. UNA PLACA CON DOS BARRENOS Y PARO DE EMERGENCIA.

-UNIDAD HIDRAULICA A 3.00M DE ALTURA

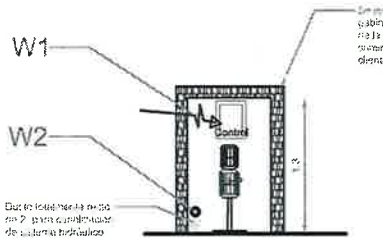

GABINETE UH FRONTAL

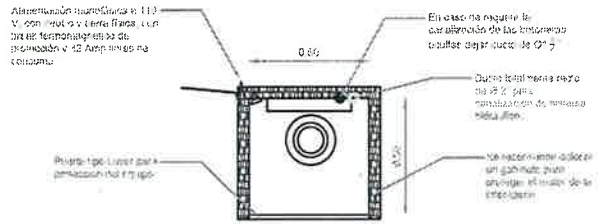

GABINETE UH PLANTA

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

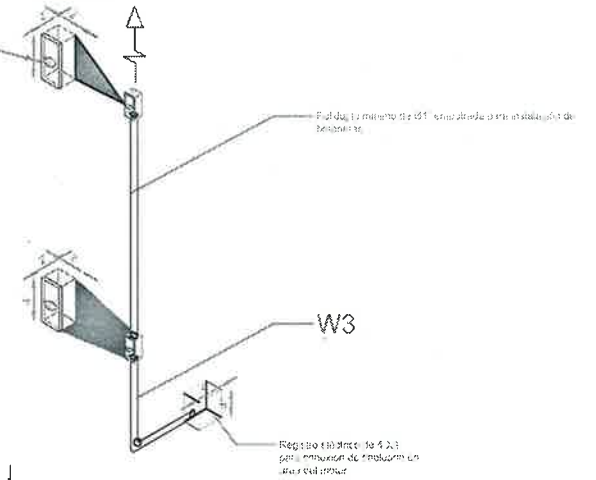

CANALIZACION

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

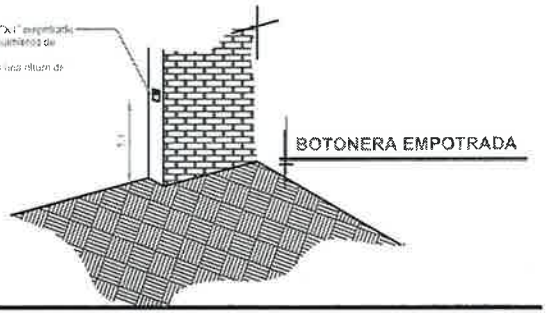

BOTONERA EMPOTRADA

AERnnova MEXICO
05 OCT 2017
P. IBARRECHE

RAZON SOCIAL: AERNNOVA COMPONENTES S.A. DE C.V.	ELEVADOR: DISCAPACITADOS	LEVANTAMIENTO: Arq. Laura Vargas M.	FIRMA:	QRO-002-L
N. DE CLIENTE: 14485 / NOMBRE: Aernnova Mexico	TIPO: TIJERA	CARGA: 500 KG / UH: 2 HP		
UBICACIÓN: Av. Industria de la transformacion #431 Parque Industrial Qro.	ELEVACION: 1.20 MTS / No. DE NIVELES: 2	TUBERÍA: GRUESA	ELECTROHIDRAULICO	