




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 x 25 AMP LIBRES DE CONSUMO


W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- PANEL DE SEGURIDAD
- BOTONERA EMPOTRADA
- GENERADOR
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 5.00M

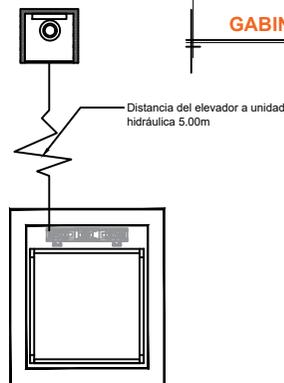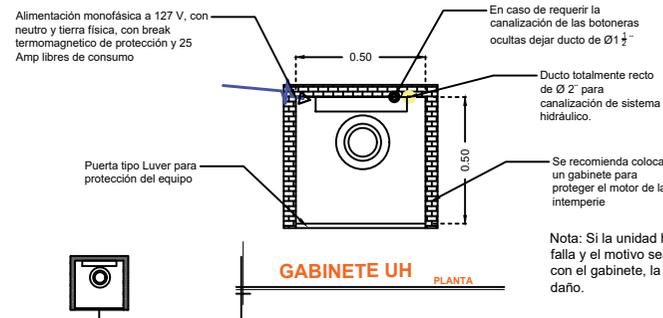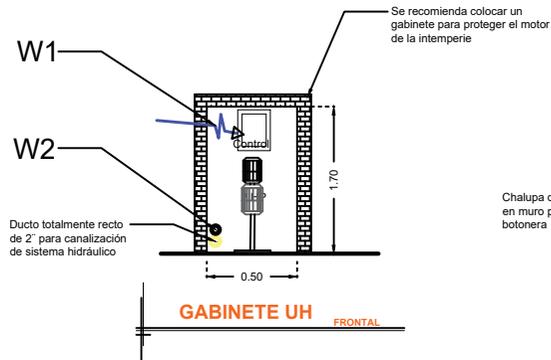


NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

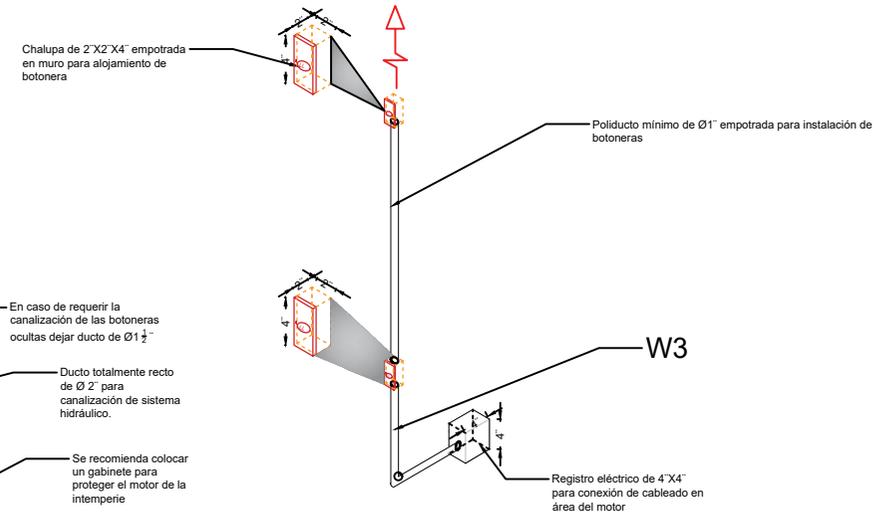

Nota: Si la unidad hidráulica, tiene alguna falla y el motivo sea por no que no cuenta con el gabinete, la empresa no cubre este daño.

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

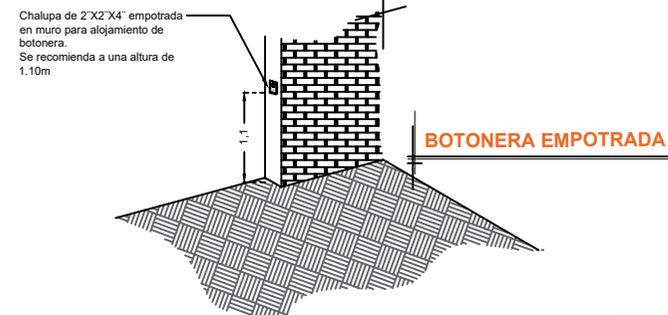

RAZÓN SOCIAL: EMILIO PLIEGO ZARATE

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arq. Salvador Silva S.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: 13687

NOMBRE:
Emilio Pliego Zarate

TIPO: **SEMICOMPLETA**

CARGA:
500 KG UH : 2 HP

GTO-003-L

UBICACIÓN:

ELEVACION: **3.44 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **Delgada**

ELECTROHIDRAULICO