

DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN BIFÁSICA A 220 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 2 X 20 A LIBRES DE CONSUMO




-BOTONERA 3 ALOJAMIENTOS PB Y PA, PARO DE EMERGENCIA CON LLAVE

-GABINETE PARA UNIDAD HIDRAULICA

-BRAILLE

-BOTONERAS EN PEDESTAL


-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 5.00M

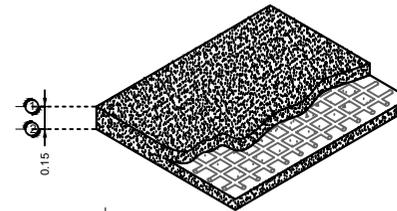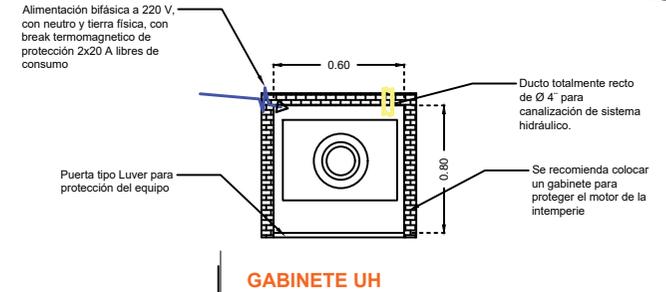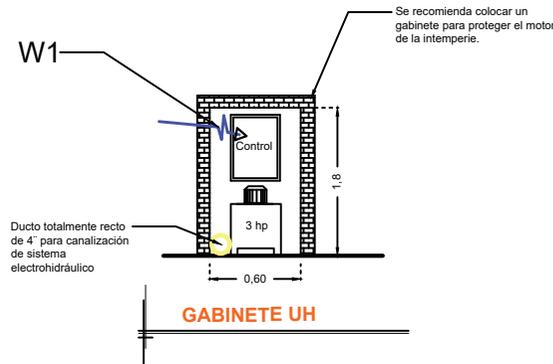

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	2
AMPERS DE CONSUMO	16.0000
WATTS DE CONSUMO	2.25 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRAULICA

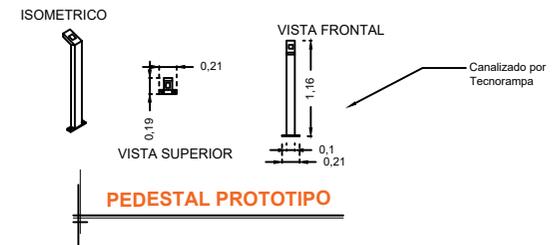

PEDESTAL PROTOTIPO

RAZON SOCIAL: **ESMERALDA GALEANA VALDOVINOS**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO:
Arg. Laura Vargas M.

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **15665**

NOMBRE: **Adan Oliveros**

TIPO: **CREW EVOLUTION**

CARGA:
500 KG UH: 3 HP

UBICACIÓN: **Calle Cerrada de Cumbres #104 Int. C.Col. Farallon Acapulco Gro. IREGA**

ELEVACION: **4.07 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

ELECTROHIDRAULICO

GRO-003-L